


# GLACIAR™

Panel de textura gruesa

Panel de textura gruesa

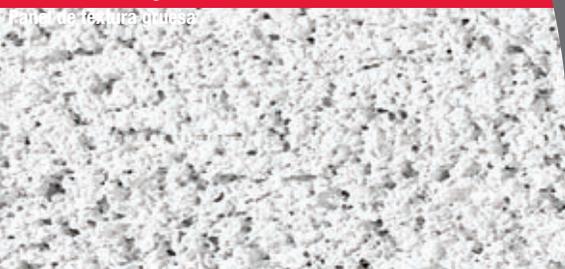

## Características y beneficios

- Producto de textura gruesa con superficie durable que resiste raspones comúnmente causados al registrar los paneles de plafón
- El proceso integral de color oculta despostilladuras y raspones, y realza la apariencia del plafón para toda la vida
- Excelentes selecciones de color que coordinan con la marca de suspensión USG DONN® para crear múltiples opciones

## Aplicaciones

- Oficinas
- Consultorios
- Librerías
- Restaurantes
- Bancos
- En general, en aquellos lugares que requieren altos grados de acústica y una textura gruesa

## Ventajas

- Apariencia cálida y textura natural
- Alta absorción acústica
- Color integral
- Limpieza en los cortes
- Ligereza vs. plafones de yeso
- Foilback en cada placa

## Colores

- GLACIAR™ está disponible en diferentes colores, ampliando las posibilidades para el diseño y la decoración

## Substrato

Placas moldeadas de fibra mineral

GLACIAR™ / Sistema de suspensión FINELINE®

# GLACIAR™

Plafones acústicos  
Dirección Comercial  
Servicio Técnico  
Fax


(01-55) 52 61 65 43  
(01-55) 52 61 63 42  
(01-55) 52 61 63 85



Clasificación UL

	Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR <sup>1</sup>	Color	Opciones de suspensión	Contenido reciclado <sup>2</sup>
Páneles GLACIAR™		2'x2'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACGLLS2x2 707	0.65 	35	.70	Blanco Estándar	A	71%
		2'x2'x3/4" Foil-Back		ACGLLS715 715	0.65 	35	.70	Blanco	A	70%
		2'x4'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACGLLS2x4 711	0.65 	35	.70	Blanco	A	71%
	(FL) 	2'x2'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACGLFL2x2 708	0.65 	35	.70	Blanco Estándar	B,C,D	71%
Loseta GLACIAR™	(OCRE) 	12"x12"x3/4"	Clase A	ACGLSE1x1 701	0.65 	25	.70	Blanco	E	71%

Opciones de perfiles de suspensión	A DONN® DX® DXL®	B CENTRICITEE®	C FINELINE® 1/8"	D FINELINE® 1/4"	E DONN® DX® Oculta
					



La textura <sup>3</sup> de los páneles GLACIAR™ presenta variaciones resultantes de su proceso de fabricación por moldeo. Estas variaciones se pueden presentar en un mismo lote de producción o en una misma pieza. La apariencia del plafón podrá variar dependiendo de métodos de instalación, altura del plafón y variaciones naturales del producto. Colocar en el sentido señalado en el dorso de cada pieza.

#### Clasificación ASTM E1264

Tipo III, Forma 4, Patrón F

#### Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A  
Propagación de flama: 25  
Generación de humo: 50

#### Peso métrico

7.08 kg/m<sup>2</sup> (Páneles clase A)  
7.32 kg/m<sup>2</sup> (Páneles con formulación Firecode®)

#### Resistencia térmica

R-1.7 (Clase A)  
R-1.3 (Firecode)

#### Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora.

#### Colores

Blanco, Standard y Advantage.

#### Notas

- Los valores LR se muestran como promedios.
- Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en [www.usg.com.mx](http://www.usg.com.mx).
- La apariencia de la textura variará según la altura del plafón, métodos de instalación y las variaciones naturales del producto.

#### Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

#### La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

ULT. REV. PLF010/MAYO 2011

Asesoría Técnica:  
01 800 USG 4 YOU  
874 4 968

[plafones@usg.com.mx](mailto:plafones@usg.com.mx)

USG México S.A. de C.V.  
Paseo de Tamarindos 400-B  
1er. piso Bosques de las Lomas  
C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: CENTRICITEE, DONN, DX, DXL, FINELINE, FIRECODE, GLACIAR, USG.