

KOLFF DUO LED

Código: IEIL0058



► **Autonomía:** 1 Hr. 30 Min.


Aplicación	Uso	Luminaria	Indice de Protección	Batería
► Señalización ► Antipánico ► Evacuación	► Interior	► NFPA 70 - NFPA 101	IP-42	CE

Diseño contemporáneo para ambientes con requerimientos de bajo impacto visual.
 Montaje en cielo o muro.

*Superficie iluminada 40 mts²

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía **1 Hr. 30 min.**
- LED alta eficiencia
- Garantía KOLFF

Dimensiones (mm)

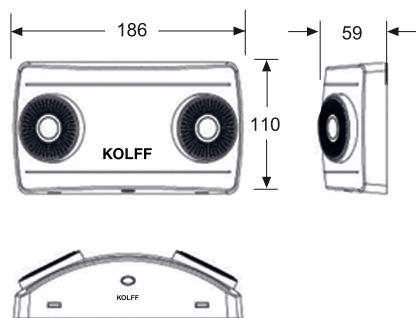

Especificaciones

Modelo	KOLFF LED DUO
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Señalización, antipánico y evacuación
Luminaria	LED alta eficiencia
Consumo	2 X 1 W
Flujo luminoso total	150 lúmenes (lm)
*Superficie iluminada	40 mts ²
Alimentación	120/277 V 50 / 60 Hz
Autonomía	1 Hr. 30 Min.
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	Diodo LED larga duración
Índice de protección	IP-42
Peso	340 grs.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
 *Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

