



La unión de policarbonato con lo rústico del bambú, nos permite generar espacios llenos de color, diseño, textura y apariencia natural. Producto que brinda posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas e invita a pensar, gracias a sus beneficios, en un mundo de aplicaciones. Toda la magia del policarbonato y el Bambú al alcance de sus manos.

PÁNELES POLIBAMBÚ



PÁNELES POLIBAMBÚ

CARACTERÍSTICAS GENERALES



RESISTENTE AL IMPACTO



ALTA TRANSMISIÓN DE LUZ



RESISTENTE A LA INTEMPERIE



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



PROTECCIÓN UV



APARIENCIA NATURAL

GENERALIDADES

	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA
LÁMINA ESTÁNDAR	<p>CALIBRE: 6mm - 8mm - 10mm COLOR: Cristal - Rojo - Naranja - Amarillo - Azul - Verde ANCHO (m): 1.00 LARGO (m): 1.00 - 1.96 - 2.00 - 3.00 ACCESORIOS: Closetap, U de remate y cinta de sellamiento ACABADO: Liso o martillado</p>	
LÁMINA TRIPLE PARED	<p>CALIBRE: 16mm COLOR: Cristal ANCHO (m): 1.00 LARGO (m): 1.96 ACCESORIOS: U de remate y cinta de sellamiento ACABADO: Liso o martillado</p>	
PANEL ANTARES	<p>CALIBRE: 40mm COLOR: Cristal ANCHO (m): 0.50 LARGO (m): 1.90 ACCESORIOS: Perfil de remate y cinta de sellamiento ACABADO: Martillado</p>	
TEJA ONDATEC	<p>CALIBRE: 6mm COLOR: Cristal - Ice ANCHO (m): 0.92 LARGO (m): 2.44 ACCESORIOS: Cinta de sellamiento ACABADO: Martillado</p>	

POLIBAMBÚ, ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR

Nueva línea de diseño interior que integra las bondades del policarbonato (transmisión de luz, flexibilidad, liviano, diversos colores, texturas y calibres, entre otros) y el Bambú (sostenible, duradero y resistente) en elementos de diseño y decoración.

Resistente protección con una cálida y natural apariencia, ideal para ambientar espacios, crear objetos de diseño interior, revestir superficies exteriores e infinitas aplicaciones.

APLICACIONES

- DIVISIONES INTERIORES
- CORTASOLES
- BARANDAS
- BIOMBOS
- PÉRGOLAS
- CLOSETS Y MUEBLES
- PUERTAS Y CERRAMIENTOS
- TERRAZAS
- CIELORASOS
- ELEMENTOS DE DISEÑO



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

CUBIERTAS

Instalar la lámina con los alveolos siempre a favor de la pendiente, permitiendo un correcto drenado. Pendiente mínima 10%.

Verifique la cara marcada que tiene la protección UV e instálela hacia el exterior.

Para la unión de las láminas en el ancho, utilizar conectores de policarbonato o aluminio, con fijación en el centro de la base, para así evitar perforar las láminas, mantener la estanqueidad de los alveolos y evitar filtraciones o contaminación.

Los extremos de Polibambú no son herméticos, para uso en exteriores, sellar el extremo superior con cinta aluminio y U de remate de aluminio, para asegurar el completo sellado de los alveolos y evitar así la filtración de agua.

DIVISIONES

Instalar la lámina con los alveolos verticales u horizontales según diseño, teniendo en cuenta que para la instalación horizontal se debe utilizar un perfil en aluminio para rigidizar la lámina en sentido vertical; y para la instalación vertical, las uniones de las láminas en su ancho, puede utilizarse un conector como el ECP o demás referencias de ARKOS según el calibre de la lámina y su resistencia entre apoyos.

La lámina de polibambú debe tener preferiblemente perfiles en aluminio como estructura perimetral para mejorar el acabado.




NOTAS IMPORTANTES:

Instale la Lámina con la película protectora de polietileno que indica protección UV hacia el exterior. Una vez instalada, remueva inmediatamente la película y evite que se pegue con el calor del sol.


En caso de cortar la lámina sople con aire seco los residuos y selle el extremo con closetap o con cinta y U de remate de aluminio. Dejar el extremo cortado en la parte superior.

Permita siempre que el agua escurra libremente en la parte inferior de la plancha.


Para mayor información ver ficha de Lámina ARKOS PC Alveolar.
Para las Tejas Ondatec y pánel Antares, ver ficha técnica de referencia.

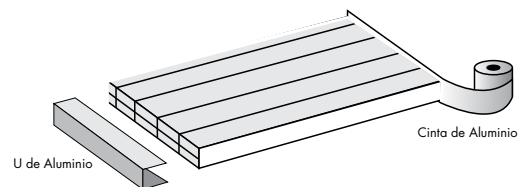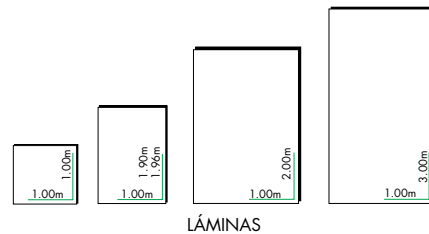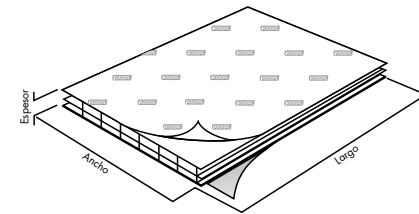


CONECTOR ECP

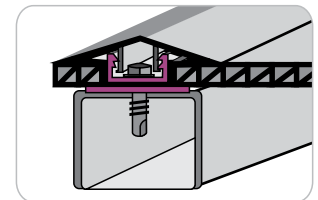

FIJACIÓN EN EL CENTRO

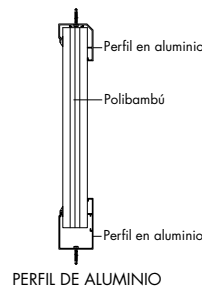

PERFIL DE ALUMINIO

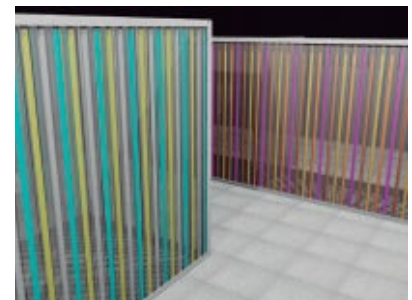


PÁNELES POLIBAMBÚ

GENERALIDADES



COLOR DE LÁMINA

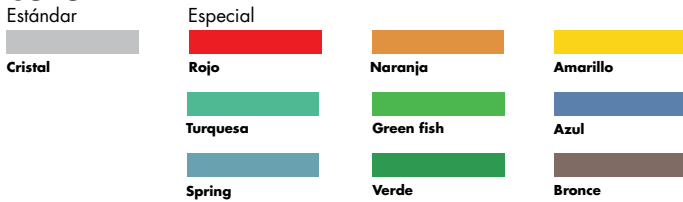

COLOR DEL BAMBÚ



Estos colores son solo de referencia verificar con el Departamento Comercial antes de realizar la compra.
NOTA: Bajo pedido más posibilidades de color.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene las láminas en un lugar fresco, ventilado y sobre tarimas, para evitar la humedad.

El producto es muy liviano por lo cual debe estar muy bien asegurado al momento del transporte. No se debe colocar nada pesado o cortopunzante cerca al material.

No camine directamente sobre las láminas, ni afirme codos o rodillas. Procure siempre usar listones de apoyo colocados a través de dos soportes transversales.

MANTENIMIENTO

Para mantener el brillo y belleza de estos materiales se recomienda una limpieza periódica (mínimo cada 6 meses) con agua y jabón suave. Seque inmediatamente con un trapo de franela o piel de gamuza.

No limpie las láminas bajo sol intenso o a temperaturas muy elevadas. Tampoco lavar a vapor. No use nunca limpiadores abrasivos o alcalinos ni cepillos, estropajos o escobas.

No exponga el material a sustancias químicas como varsol, benceno, gasolina, thinner, aguarrás, acetona, tetracloruro de carbono, ácido muriático y siliconas no recomendadas para Policarbonato.



GARANTÍA

ARKOS S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento, informadas para la adquisición por los asesores y contenidos en las fichas técnicas elaboradas para éste fin.

Aunque la información sobre nuestros productos, es exacta en la medida de nuestro conocimiento, debe considerarse solamente como una sugerencia, ya que cada consumidor, debe efectuar sus propios diseños, medidas e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que lo requiera.

 DISTRIBUIDO POR:			Línea de Atención al Cliente: 01 8000 523030  	
	Sede Administrativa y Centro Logístico Celta Calle 80 C.C. Calima Paloquemao Toberín 7 de Agosto TyP Santa Helenita Outlet Suba	(1) 821 9096 (1) 311 8740 (1) 378 6251 (1) 704 2442 (1) 678 5762 (1) 240 2679 (1) 476 9902 (1) 692 0010	Regional Costa	BARRANQUILLA arkosbarranquilla@arkos.com.co (5) 301 9844 CARTAGENA arkoscartagena@arkos.com.co (5) 690 7373
	Regional Centro ventas@arkos.com.co	MEDELLÍN arkosmedellin@arkos.com.co C.C. Univentas (4) 372 9166 RIONEGRO arkosrionegro@arkos.com.co (4) 419 6200	Regional Suroccidente arkoscali@arkos.com.co	CALI San Nicolás (2) 888 0280 Pasoancho (2) 485 0856
	Regional Antioquia	Regional Llanos Orientales arkosvillavicencia@arkos.com.co (8) 665 9777	Regional Santander	BUCARAMANGA arkosbucaramanga@arkos.com.co (7) 647 4629



Encuétrenos también en Grandes Superficies, Depósitos, Ferreterías y distribuidores autorizados en su ciudad.
 Presentes en Ecuador y Panamá