



Ladrillo Azteca

Dimensiones	COCE	AZTECA 75	AZTECA 60	AZTECA 90
Alto (cm)	7.50	7.50	6	9
Ancho (cm)	14	13	12	15
Largo (cm)	28	28	24	30
Peso nominal (kg)	3	2.60	1.30	3.40
Piezas por tarima	577	577	912	420
Piezas por m ²	41	41	57	33
Resistencia a la Compresión	155 kg / cm ²			
Conductividad Térmica	0,14461 W /m·K			
Densidad Aparente	1569,70 kg / m ³			
Material	100% Barro Natural, extruido y cocido a 1000°C.			



Uso residencial, comercial e institucional. Aislante térmico; por las cámaras de aire en su diseño usted tendrá ahorros en climatización y aislamiento acústico.

Su diseño permite la fácil introducción de instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas y sanitarias.



Terracota



Mocha




Colorado



Tabaco

Otros colores disponibles sobre pedido.

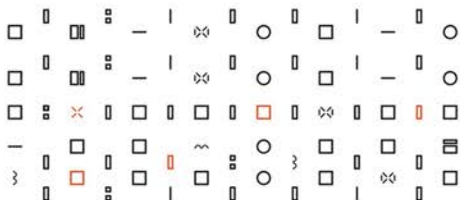



1 Preparación Previa

Humedezca ligeramente el ladrillo antes de instalar. No sumerja o sature el ladrillo en agua, mójelo simplemente con un bote de agua.

2 No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación. Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes.

3 Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el producto.

4 Para "sentar" el ladrillo utilice una proporción de mortero cemento-arena 1:5.

5 Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio. Se recomienda el aserrado en húmedo y uso de mascarillas contra el polvo.

6 Para boquillas más claras o reducir álcalis para evitar el salitre recomendamos el uso de "cemento de albañilería" en proporción de 1:5.

7 Obtenga una excelente resistencia de "llave cortante" al instalar el producto con mortero permitiendo que se introduzca en los huecos del ladrillo.

8 Para limpiar su muro terminado, limpie con escobillón seco o cepillo de alambre con precaución de no dañar el ladrillo o con una solución diluida de agua: ácido muriático 10:1 cepillando y dejando secar. Enjuague con agua al terminar la limpieza.

9 Si el muro se conservará aparente, se sugiere sellar con un sellador recomendado para barro de su preferencia, sellando inclusive las boquillas.

10 Si se va a recubrir con yeso recomendamos agregar una capa 5:1 de sellador vinílico como primario impregnado.

11 Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.

