


DOWNLIGHT 710

Consultar Ficha Técnica en www.simonled.com

DOWNLIGHT PARA ILUMINACIÓN GENERAL

Semiempotrado

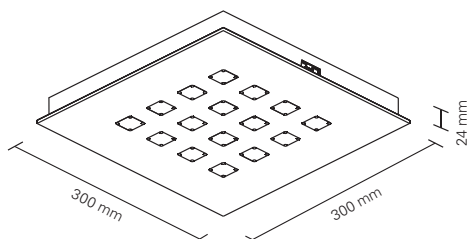

Temperatura de color:

Cálido WW
Neutro NW

Ópticas:

☐ WIDE FLOOD

Acabados:

☐ Blanco
■ Aluminio

Control:

ON-OFF
1-10V

Instalación:

Techo semiempotrar,
suspendido, superficie
y empotrar

Material:

Cuerpo aluminio
y embellecedor
metacrilato

CRI: 82

IP20

Diámetro de corte:

Ø 75 mm

Peso: 1,25 kg


Vida útil: 50.000h

Mantenimiento

flujo luminoso:
L70 50.000h a 25°C

Fotometrías

WIDE FLOOD



— C0 - C180
— C90 - C270

Curvas fotométricas y cono lumínico correspondiente a 4000K.

0.5	0.27 0.28	E (0°) E (C90) E (C0)	14.9° 15.6°	9316 4224 4165
1.0	0.53 0.56	E (0°) E (C90) E (C0)	14.9° 15.6°	2329 1056 1041
1.5	0.80 0.84	E (0°) E (C90) E (C0)	14.9° 15.6°	1035 469 463
2.0	1.06 1.12	E (0°) E (C90) E (C0)	14.9° 15.6°	582 264 260
2.5	1.33 1.40	E (0°) E (C90) E (C0)	14.9° 15.6°	373 169 167
3.0	1.60 1.68	E (0°) E (C90) E (C0)	14.9° 15.6°	259 117 116

Artículo	Descripción	Instalación	Óptica	Temperatura color	Potencia(w)	Lumens
710500**-483	Downlight 710 WW Wide Flood	Semiempotrar	45	3000	21	1200
710500**-484	Downlight 710 NW Wide Flood	Semiempotrar	45	4000	21	1300

Versiones regulables 1-10V

710501**-483	Downlight 710 WW Wide Flood 1-10V	Semiempotrar	45	3000	21	1200
710501**-484	Downlight 710 NW Wide Flood 1-10V	Semiempotrar	45	4000	21	1300

ACCESORIOS

Artículo	Descripción	Instalación
71090033-039	Acc. Superficie Downlight 710	Superficie
71090133-039	Acc. Suspensión Downlight 710	Suspendido
71090200-039	Acc. Empotrar Downlight 710	Empotrar

Fuente de alimentación incluida

Acabados:

** 33 (Aluminio)
** 30 (Blanco)