


TEJUELAS




HunterDouglas®

CUBIERTAS | TEJUELAS Y FACHADAS INDUSTRIALES

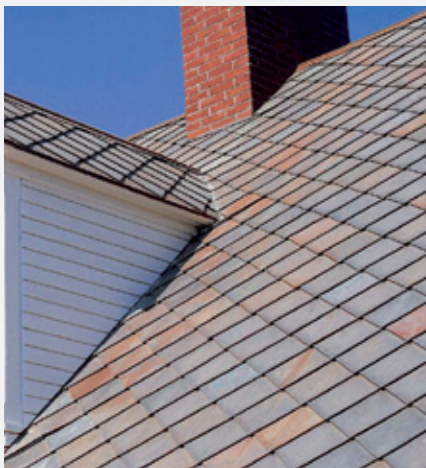


Las tejas Hunter Douglas son de bajo peso, por lo que es posible obtener importantes economías en la estructura soportante de la techumbre. Estas tejas son 11,3 veces más livianas que las tejas de cemento y 5,1 veces más livianas que las de asbesto cemento. La teja metálica Hunter Douglas es termoesmaltada y puede tener forma rectangular, cuadrada o romboidal, las que se unen entre sí con traslapes horizontales y emballetado vertical, lo que asegura una mayor hermeticidad. La rapidez y simpleza de la instalación es uno de sus grandes atributos.


TEJA CUADRADA

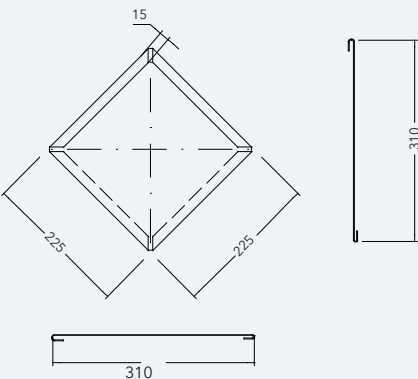

TEJA ANTIGUA



TEJA RECTANGULAR

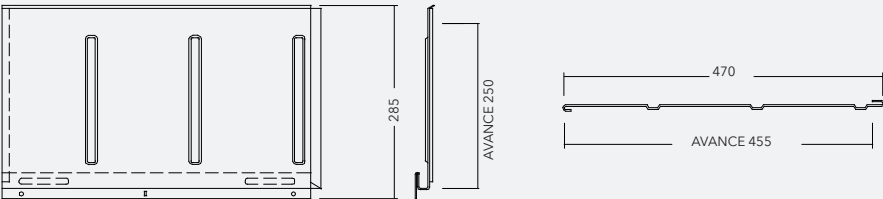

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


- Colores: más de 100 colores estándar y especiales a pedido
- Uso: cubiertas
- Terminación: arenada
- Otros materiales disponibles: aluminio, cobre y zinc
- Pendientes mínimas recomendadas:
 - 20% zona norte (11,3°)
 - 50% zona central (26,6°)
 - 100% zona sur (45°)

PRODUCTO	MATERIAL	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m²)	RENDIMIENTO (TEJAS/m²)
ANTIGUA	ALUZINC	0,4	4,28	38,6
		0,5	5,35	38,6
CUADRADA		0,4	4,03	19,8
		0,5	5,04	19,8
RECTANGULAR 45/25		0,4	3,74	8,9
		0,5	4,67	8,9


MONTAJE

Gran facilidad en el montaje ya que su instalación se ejecutará desde la cumbrera por hiladas completas, bajando hacia la parte inferior de la cubierta, evitando el traspaso sobre la techumbre durante el proceso de instalación. Se recomienda cubrir la estructura de la techumbre con placa carpintera, para posteriormente cubrir con un fieltro. Luego se instalan las tejas, fijándolas con clavos zincados de 1".


INSTALACIÓN

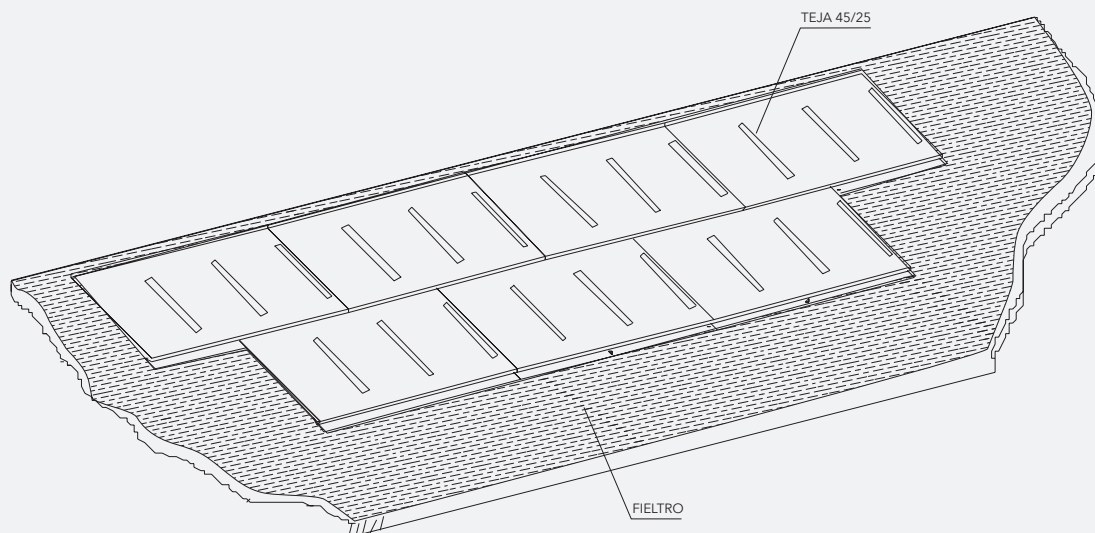


DETALLE ENCUENTRO LATERAL

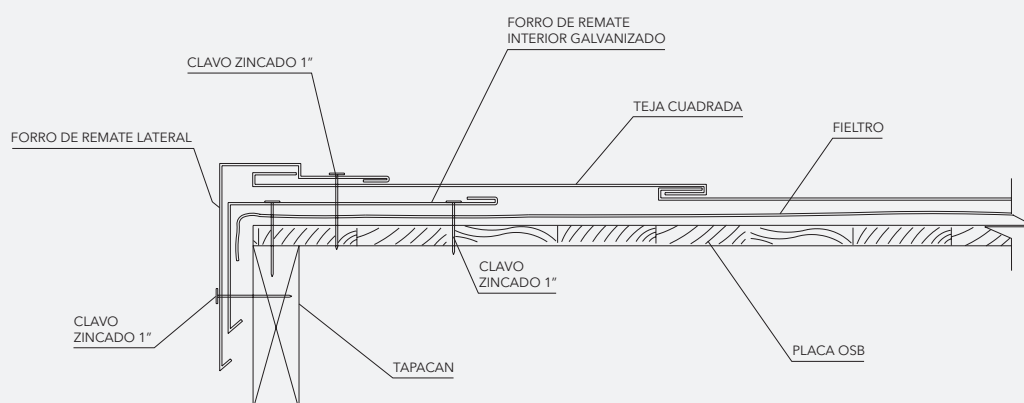

DETALLE SUPERIOR CUMBRERA E INICIO

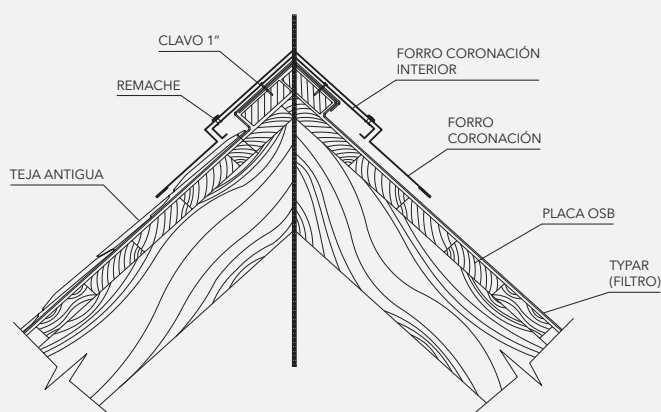

DETALLE ENCUENTRO LATERAL

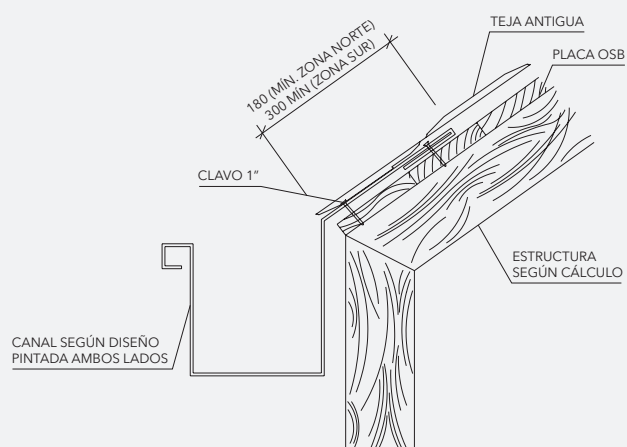

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.

