


NUOVE SERIE CIVILI
NEW WIRING ACCESSORIES

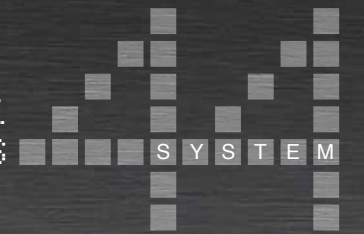

sta169-mag11-ie

ALLUMIA

SFIORE UN'EMOZIONE
TOUCH AN EMOTION



Vedi Avvertenze
See Note

www.ave.it
+39 030 24981
www.avetouch.it

**Elettricità
Evoluta**
dal 1904
ave
International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600



ALLUMIA: AUTENTICA RIVOLUZIONE

Avete tra le mani il frutto di un sogno perseguito con grande passione, un sogno chiamato Allumia.

Allumia rappresenta un nuovo modo di concepire la luce.

Abbiamo immaginato gli oggetti che compongono l'impianto elettrico, sia quello tradizionale che quello domotico, come elementi nuovi dove si fondono innovazione, design e tecnologia.

I comandi luce diventano oggetti di design caratterizzati dalla tecnologia "Ave Touch" a sfioramento.


Le prese elettriche scompaiono dietro esclusive placche a scorrimento.

Allumia comprende anche la più moderna tecnologia domotica reinterpretata da Ave per essere semplice e quotidiana, per semplificare la vita, migliorando la sicurezza, il confort e garantendo un concreto risparmio energetico.

Allumia è completamente "Made in Italy" sia per il design sia per il progetto e la produzione.

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno consentito di realizzare questo progetto, architetti, designer, ingegneri progettisti e tutti gli installatori elettrici che hanno testato con noi i prodotti Allumia.

Dott. Alessandro Belli
Presidente AVE s.p.a.



AUTHENTIC REVOLUTION

You are holding the result of a dream pursued with great passion, a dream called Allumia.

Allumia represents a new way of thinking the light.

We have imagined the objects which make the electrical system, both traditional and home automation, as new elements where innovation, design and technology are combined.

The light controls become design objects characterized by the "Ave Touch" technology.

Power outlets disappear behind unique sliding plates.

Allumia also includes the most modern home automation technology designed by AVE to be simple and for a daily use. It makes life easier improving safety and comfort and granting a real energy saving.

Allumia is totally "Made in Italy" for design project and production.

I would like to thank all the people who made possible to carry on this project, architects, designers, engineers and all the electricians who tested our Allumia products with us.



ALLUMIA: SFIORA UN'EMOZIONE.

TOUCH AN EMOTION.

Guidate dalla luce morbida dei led, le tue dita sfiorano delicatamente la superficie Allumia, la luce s'accende, magica, sotto il tuo lieve tocco.

Accendi i tuoi sensi con Ave, è arrivata la tecnologia emozionante.

L'utilizzo dell'alluminio anodizzato e spazzolato abbinato alla tecnologia di comando "Ave Touch" a sfioramento da vita ad oggetti nuovi, dal design moderno e unico (brevetti Ave n° 227, n° 211 e n° 208).

Driven by the soft LED light, your fingers gently touch Allumia surface, the lights turn on, magic, under your soft touch.

Light up your senses with AVE, the emotional technology has come.

The use of anodised and brushed Aluminium together with "Ave Touch" technology give life to new objects, with unique design (Ave patent n° 227, n° 211 and n° 208).

COMANDI LUCE LIGHT CONTROLS



Coordinamento con le altre
funzioni elettriche tradizionali

Matching with other traditional electrical functions



Gamma Range



Speciali Special





PRESE di corrente tradizionali Traditional socket outlets



Le placche Vera 44 garantiscono l'abbinamento dei comandi Ave Touch con le tradizionali prese elettriche e altre funzioni dell'impianto elettrico.

Vera 44 plates ensure the matching of AveTouch controls with traditional socket outlets and other functions of the wiring system.

Coordinamento con le altre funzioni Matching with other functions



PRESE con placca a scivolamento Socket outlets with sliding plates

Un innovativo sistema a scivolamento copre le prese di corrente e garantisce un design esclusivo e maggiore sicurezza (brevetto Ave n° 212).

An innovative system of sliding plates covers the socket outlets and provides a unique design and a higher protection (Ave patent n° 212).


CAMPANELLO BELL



Il campanello Ave Touch segnala l'ingresso in un ambiente esclusivo, ancor prima di mettervi piede.

Ave Touch bell marks the entry in an exclusive environment even before going in.

INSTALLAZIONE A FILO MURO WALL-LINED INSTALLATION

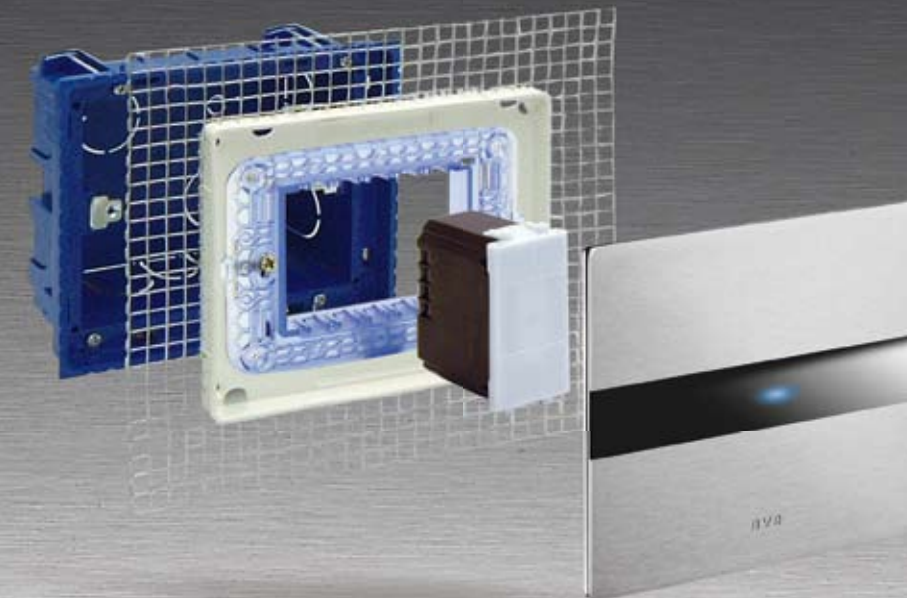

Una speciale scatola da incasso brevettata permette di ottenere un'installazione perfettamente a filo muro (brevetto Ave n° 209).

A special patented flush mounted box allows a perfect wall-lined installation (Ave patent n° 209)



Controllo accessi per Hotel

Hotel access Control



Card cliente per accesso stanza personalizzabile
Customizable guest card for room access

Ave propone un esclusivo sistema di controllo accessi per strutture alberghiere coordinato con il resto dell'impianto elettrico, sia nella versione stand-alone sia nella versione controllata tramite software da remoto.

Ave offers a unique access control system coordinated with the rest of the electrical system either as the stand-alone version or controlled via software remotely.



Principali simbologie disponibili per le segnalazioni negli ambienti pubblici.

Main symbols available for signals in public areas.



Segnalazioni ausiliarie

Auxiliary signals



Un elegante sistema di segnalazioni ausiliarie personalizzabili con differenti tipi di simbologie ideali per gli ambienti pubblici.

An elegant system of customizable auxiliary signals with different types of symbols suitable for public areas.

Alternative di design e materiali

Design and material alternatives



ALLUMIA con placca Vera 44 alluminio

ALLUMIA with Vera 44 aluminium plate



ALLUMIA con placca Vera 44 vetro

ALLUMIA with Vera 44 glass plate



ALLUMIA con placca Zama 44 metallo

ALLUMIA with Zama 44 metal plate



ALLUMIA con placca Personal 44 tecnopolimero

ALLUMIA with Personal 44 moulded plate

ALLUMIA


E' possibile scegliere fra differenti tipologie di placche dal design e dai materiali diversi.

Grazie al supporto unico di installazione del Sistema 44, è possibile sostituire le placche anche successivamente alla posa dell'impianto elettrico.

You can choose among different types of plates of various materials and design

Thanks to the unique System 44 frame, you can replace the plates even after the installation of the electrical system.

Allumia con placca
Vera 44 vetro
*Allumia with Vera 44
glass plate*
Level 3

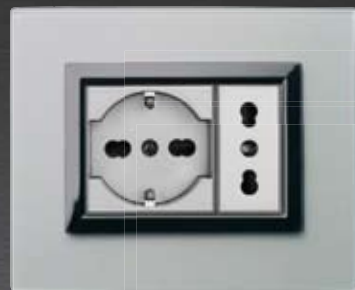

Allumia con placca
Vera 44 alluminio
*Allumia with Vera 44
aluminium plate*
Level 3



Allumia Touch
Level 4



Camera da letto
Bedroom

Bagno
Bathroom

Garage
Box

Cucina
Kitchen

Studio
Home office

Ingresso
Main entrance

Soggiorno
Living room



Allumia con placca
metallo Zama 44
*Allumia with Zama 44
metal plate*
Level 2



Allumia con placca
tecnopolimero Personal 44
*Allumia with Personal 44
moulded plate*
Level 1



Possibilità integrazione soluzioni Ave Touch
Additional Ave Touch solutions



Base Capitolato
Basic solution


ALLUMIA è flessibilità e scalabilità totale

ALLUMIA is a fully flexible and versatile system

Forme e materiali differenti coordinati da un design moderno rendono Allumia versatile per ogni esigenza d'ambiente integrandosi perfettamente anche tra di loro.

Different shapes and materials, coordinated by a modern design make Allumia a versatile and integrated solution for every environment.

Allumia Touch: rivoluzione con installazione tradizionale

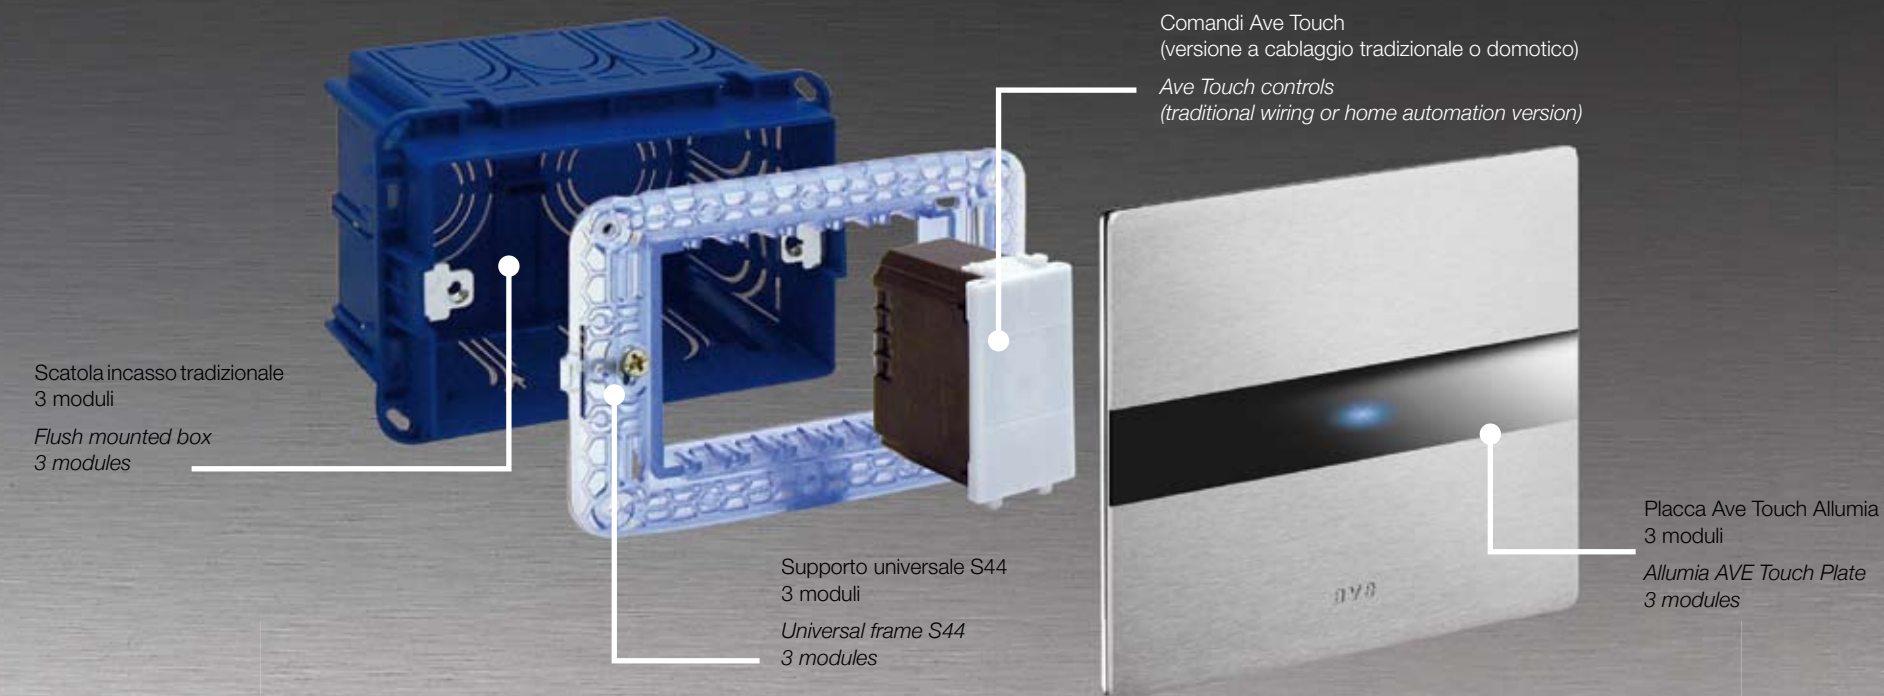

Comandi elettronici "a sfioramento" Ave Touch per impianti tradizionali, domotici e radio

Ave Touch electronic "touch" controls for traditional, home automation and radio systems




VERSIONI PER IMPIANTI TRADIZIONALI 230Vca
Versions for traditional systems 230Vac

VERSIONE PER IMPIANTI
DOMOTICI AVE
*Version for Ave home automation
systems*

VERSIONE 12Vcc/ca CON
CONTATTO LIBERO DA POTENZIALE
*12Vdc/ac version with contact
potential free*

SOLUZIONE PER IMPIANTI RADIO
Solution for radio systems

Allumia Touch: revolution with traditional installation

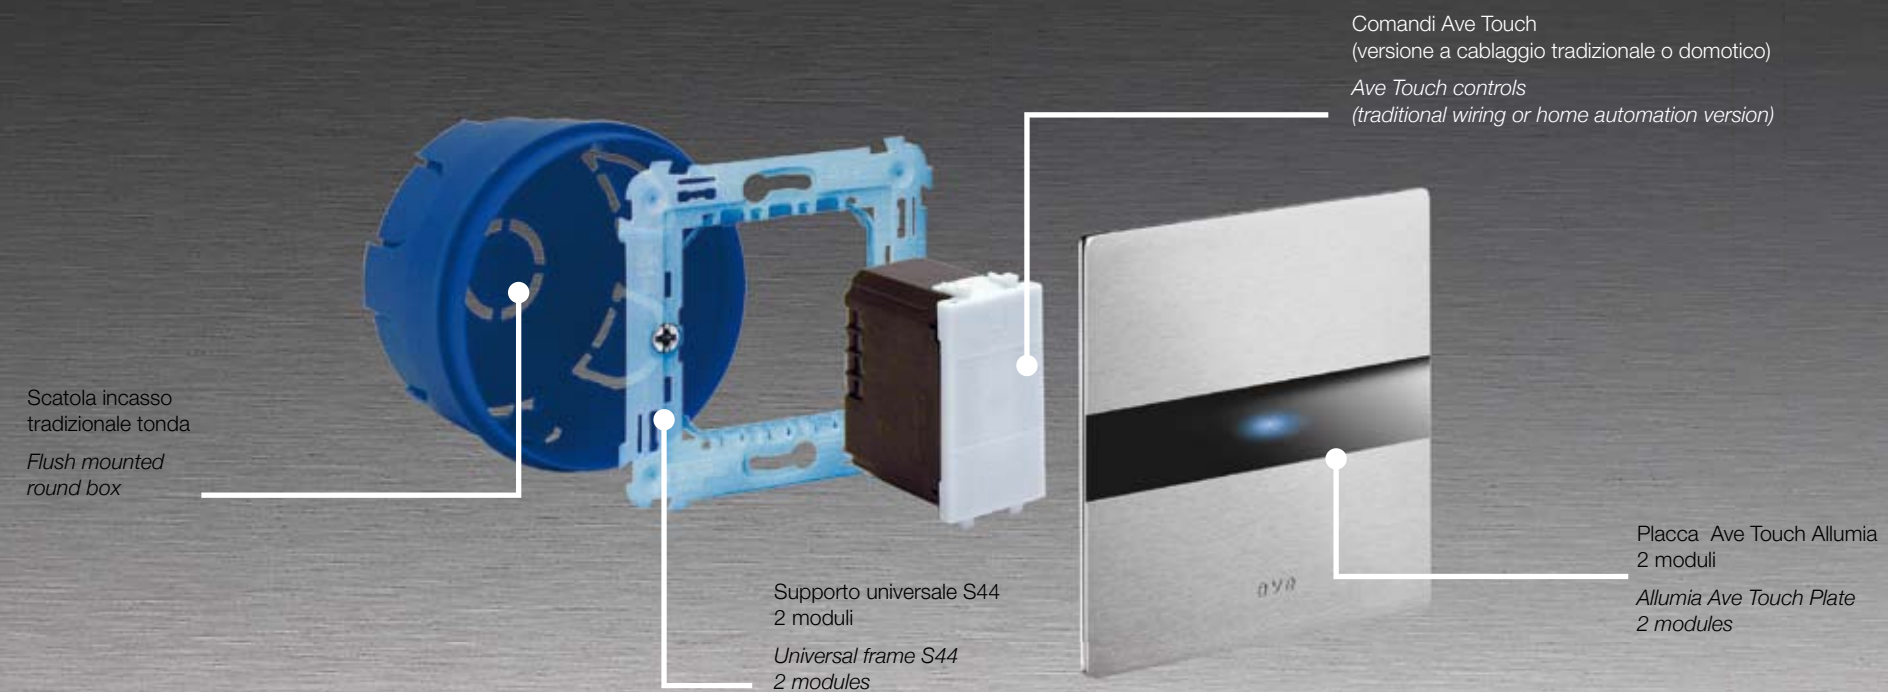

Coordinamento estetico e integrazione funzionale tra impianto elettrico tradizionale e comandi Ave Touch

Aesthetic matching and functional integration between traditional wiring system and Ave Touch controls



ALLUMIA E' DOMOTICA EVOLUTA
ALLUMIA IS ADVANCED HOME-AUTOMATION

Allumia comprende la più moderna tecnologia domotica reinterpretata da Ave per essere semplice e quotidiana, per semplificare la vita, migliorando la sicurezza e il confort e garantendo un concreto risparmio energetico.

Dal Touch screen della tua casa o del tuo ufficio, potrai controllare con un solo tocco tutte le funzioni dell'impianto elettrico: luci, tapparelle, antifurto, termoregolazione, allarmi gas e acqua, videocamere, audio diffusione, controllo carichi elettrici e la possibilità anche di controllare i consumi di casa tua (acqua, energia, gas).

Allumia è domotica a misura d'uomo.

Allumia also includes the most modern home-automation technology designed by Ave to be simple and for a daily use. It makes life easier, improving safety and comfort and granting a real energy saving.

Through your Touch screen at home or in your office, you can control, with only a touch, all the electrical functions like lights, shutters, anti-intrusion, thermoregulation, gaz and water detectors, electric loads control including the possibility to check your home consumptions (water, energy, gaz).

Allumia, your home at your service.



Videocitofonia
Video doorphone



Allumia Touch
per l'albergo
*Allumia Touch
for hotels*




Allumia Touch
Vari formati
*Allumia Touch
Various sizes*



Apparecchi di comando "a scomparsa" (Brevetti Ave n° 208 e n° 211)



Touch controls "hidden" installation (Ave Patent n° 208 and n° 211)

Interruttori 230V~ 230V~ Switches		Interruttore 12÷24Vcc/ca 12÷24Vcc/ac Switches	Pulsanti 230V~ 230V~ Push button	Commutatore 230V~ 230V~ 2-way and off switch	Dimmer regolazione luci 230V~ 230V~ Light dimmer
					
442TC01 Elettronico "a sfioramento" uscita a relè 1P NA 10A 230V~ <i>Electronic Touch switch relay output 1P NO 10A 230V~</i>	442TC01/2F Elettronico "a sfioramento" "2 fili" per carichi resistivi e induttivi 40÷400W <i>Electronic Touch switch "2 wires" for resistive and inductive loads 40÷400W</i>	442TC01/12V Elettronico "a sfioramento" uscita a relè 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale <i>Electronic Touch switch relay out put 1P NO 2A 230V~ potential free</i>	442TC05 Elettronico "a sfioramento" per comando remoto <i>Electronic Touch push button for remote controls</i>	442TC51 Elettronico "a sfioramento" uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ <i>Electronic Touch 2-way and off switch with 2 monostable relay output NO 2A 230V~</i>	442TC48 Elettronico "a sfioramento" per carichi resistivi e induttivi 40÷400W <i>Electronic Touch Dimmer for resistive and inductive loads 40÷400W</i>

Armatura *Frame*


Soluzioni speciali per installazioni filo muro (Brevetto Ave n° 209)

Special boxes for wall-lined installation (Ave Patent n° 209)



Speciale a scivolamento Sliding plate frame	Scatole (interasse viti 83,5 mm) e placca Boxes (screws fixing centre 83,5 mm) and plates				
					
44ATC03ALS 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento colore alluminio naturale <i>3 modules frame for "Ave Touch" sliding plate in natural aluminium colour</i>	SFM3 Scatola 3 moduli per pareti in muratura - con cornice a vista installazione veloce <i>3 modules box for brickwork walls - with visual inner frame - for fast installation</i>	SFM3CG Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - con cornice a vista installazione veloce <i>3 modules box for hollow walls - with visual inner frame - for fast installation</i>	CRFM3ALS Cornice di ricambio colore alluminio naturale <i>Spare inner frame in natural aluminium colour</i>	SFM3/HP Scatola 3 moduli per pareti in muratura - senza cornice a vista installazione di precisione <i>3 mod. box for brickwork walls - without visual inner frame - high precision installation</i>	SFM3CG/HP Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - senza cornice a vista installazione di precisione <i>3 mod. box for hollow walls - without visual inner frame - high precision installation</i>
				44PA3ALS/FM Placca "Vera 44" 3 moduli per installazioni filo muro alluminio naturale spazzolato <i>"Vera 44" 3 modules plate for wall-lined installation in natural brushed aluminium</i>	

Placche "Ave Touch" (Brevetto Ave n° 227)

"Ave Touch" Plates (Ave Patent n° 227)

Placche in alluminio naturale spazzolato Plates in natural brushed aluminium									
									
44PATC22ALS Fino a 2 comandi "a scomparsa" scatola tonda/quadrata <i>Up to 2 "hidden" controls round and square boxes.</i>	44PATC3ALS Fino a 3 comandi "a scomparsa" scatola rettangolare 3 moduli <i>Up to 3 "hidden" controls rectangular box 3 modules.</i>	44PATC4ALS Fino a 4 comandi "a scomparsa" scatola rettangolare 4 moduli <i>Up to 4 "hidden" controls rectangular box 4 modules</i>	44PATC7ALS Fino a 7 comandi "a scomparsa" scatola rettangolare 6 moduli <i>Up to 7 "hidden" controls rectangular box 6 modules</i>	44PATC8ALS Per modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome scatola rettangolare 3 moduli <i>For 1 "hidden" push button module with name tag rectangular box 3 modules</i>	44PATC7ALS Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione personalizzabile scatola rettangolare 3 moduli <i>For 1 "hidden" light signal/lighting module customizable rectangular box 3 modules</i>	44PATC8ALS Per modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome scatola rettangolare 3 moduli <i>For 1 "hidden" push button module with name tag rectangular box 3 modules</i>	44PATC7ALS Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione personalizzabile scatola rettangolare 3 moduli <i>For 1 "hidden" light signal/lighting module customizable rectangular box 3 modules</i>	44PATC3ALS A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 nessuna simbologia frontale scatola rettangolare 3 moduli <i>Sliding for covering 3 modules standard S44 no front symbol rectangular box 3 modules</i>	44PATC3ALS/XX Personalizzabile per 3 moduli "a scomparsa" scatola rettangolare 3 moduli <i>Customizable for 3 "hidden" modules rectangular box 3 modules</i>
44PATC3ALS A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 simbolo spina frontale - scatola rettangolare 3 moduli <i>Sliding for covering 3 modules standard S44 front plug symbol rectangular box 3 modules</i>									

Apparecchi di comando (Brevetto Ave n°196) *Controls (Ave Patent n°196)*

Interruttori 250V~ 250V~ one way switches										Deviatori 250V~ 250V~ two way switches							Invertitori 250V~ 250V~ Intermediate switches				Tasti intercambiabili per interruttori - deviatori - invertitori Interchangeable rockers for one way - two way - intermediate switch			
																								
442001ST Corpo 1P 16AX illuminabile <i>1P 16AX lightable mechanism</i>	443001 1P 16AX illuminabile <i>1P 16AX lightable</i>	443001/20A 1P 20AX illuminabile <i>1P 20AX lightable</i>	443001/2 1P 16AX illuminabile 2 moduli <i>1P 16AX lightable 2 modules</i>	443001K3/10A Tripla interruttore 1P 10AX 2 moduli <i>Triple switch 1P 10AX 2 modules</i>	443001K3/20A Tripla interruttore 1P 20AX 2 moduli <i>Triple switch 1P 20AX 2 modules</i>	443010 2P 16AX illuminabile <i>2P 16AX lightable</i>	443010/20A 2P 20AX illuminabile <i>2P 20AX lightable</i>	443010/2 2P 16AX illuminabile 2 moduli <i>2P 16AX lightable 2 modules</i>	443071 2P 10AX con chiave <i>2P 10AX with key</i>	442002ST Corpo 1P 16AX illuminabile <i>1P 16AX Lightable mechanism</i>	443002 1P 16AX illuminabile <i>1P 16AX Lightable</i>	443002/20A 1P 20AX illuminabile <i>1P 20AX Lightable</i>	443002/2 1P 16AX illuminabile 2 moduli <i>1P 16AX lightable 2 modules</i>	443002K3/10A Tripla deviatore 1P 10AX 2 moduli <i>Triple two way switch 1P 10AX 2 modules</i>	443002K3/20A Tripla deviatore 1P 20AX 2 moduli <i>Triple two way switch 1P 20AX 2 modules</i>	443072 1P 10AX con chiave <i>1P 10AX with key</i>	442004ST Corpo 1P 16AX illuminabile <i>1P 16AX lightable mechanism</i>	443004 1P 16AX illuminabile <i>1P 16AX lightable</i>	443004/20A 1P 20AX illuminabile <i>1P 20AX lightable</i>	443004/2 1P 16AX illuminabile 2 moduli <i>1P 16AX lightable 2 modules</i>	443T Generico illuminabile <i>Plain lightable</i>	443TGP GEMMA illuminabile <i>With lightable lens</i>	443T/2 Generico illuminabile 2 moduli <i>Plain lightable 2 modules</i>	443TGP/2 GEMMA illuminabile 2 moduli <i>With lightable lens 2 modules</i>

Pulsanti 250V~
250V~ push buttons



442005ST
Corpo
1P NA 10A
illuminabile
1P NO 10A
lightable mechanism



443005
1P NA 10A
illuminabile
1P NO 10A
lightable



443005/2
1P NA 10A
illuminabile
2 moduli
1P NO 10A
lightable
2 modules



443005AU
1P NA 10A
illuminabile
per circuiti SELV
1P NO 10A
lightable for SELV
circuits



443005/2P
2P NA 10A
illuminabile
2P NO 10A
lightable



443025
1P NA+NC 10A
illuminabile
1P NO+NC 10A
lightable



442025RS/2
Emergenza rosso
1P NA+NC 10A
2 moduli
Red emergency
1P NO+NC 10A
2 modules



443056
Doppio
1P NA+1P NA
10A
Double push button
1P NO + 1P NO
10A



443056F
Doppio
con frecce
1P NA+1P NA
10A
Double push button
with arrows
1P NO + 1P NO
10A



443017
1P NA+NC 10A
a tirante
1P NO+NC 10A
pull cord
1P NO 10A
with name tag
supplied with 230V~
LED lamp



443075
2P NA 10A
con chiave
2P NO 10A
with key



442005TP/2
1P NA 10A
con targhetta
portanome
fornito con
lampada led 230V~
1P NO 10A
with name tag
supplied with 230V~
LED lamp

Tasti intercambiabili per pulsanti
Interchangeable rockers for push buttons



443T
Generico
illuminabile
Plain lightable



443TGP
GEMMA
illuminabile
With lightable
LENS



443TKP
Simbolo
CHIAVE
Lightable
KEY symbol



443TLP
Simbolo
LAMPADA
illuminabile
Lightable
LAMP symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol




443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol



443TSP
Simbolo
SUONERIA
illuminabile
Lightable BELL
symbol


Commutatori 250V~
250V~ 2 way and off switches




443051
1P 10AX
con frecce
3 posizioni
1P 10AX
with arrows
3 positions



443052
2P 10AX
con frecce
3 posizioni
2P 10AX
with arrows
3 positions



443053
1P 10A
con frecce
a pulsante
3 posizioni
1P 10A push with
arrows 3 positions



443054
2P 10A
con frecce a
pulsante
3 posizioni
2P 10A push with
arrows 3 positions

Comandi a "sfioramento"
"touch" controls



443001S
Interruttore
elettronico
uscita a relè
1P NA 10A
230V~
1P NO 10A
230V~ electronic
switch relay
output



443001S/2F
Interruttore elet-
tronico "2 fili" per
carichi resistivi e
induttivi 40÷400W
Electronic switch "2
wires" for resistive
and inductive
loads 40÷400W



443005S
Pulsante
elettronico
per comando
remoto
Electronic push button for
remote control




443051S
Commutatore
elettronico
uscita a 2 relè
monostabili
con contatto in
chiusura
NA 2A 230V~
Electronic 2 way and off
switch with 2 monosta-
ble relays output, NO
contact 2A 230V~



443048SU
Dimmer elettro-
nico per carichi
resistivi e induttivi
40÷400W
Electronic dimmer
for resistive and
inductive loads
40÷400W

Rivelatore di presenza
Detector



443068/3F
IR-P per accensione luci
25÷200W 230V~
IR-P for lighting control
25÷200W 230V~

Relè elettromeccanico
Electromechanical relay



443074M/230V
PASSO PASSO
bobina 230V~
uscita 1P NA 10A
Stepper - coil 230V~
1P NO 10A output

Copriforo e uscita
Blank insert and cable outlet



443013R
Copriforo
1/2 modulo
Blank insert
1/2 module



443013
Copriforo
Blank insert



443013A/2
Copriforo
attrezzabile
2 moduli
Equipable blank
insert
2 modules



443008
Uscita
Ø 9 mm
con serracavo
antitrazione
Cable outlet
Ø 9 mm
with cable grip

Standard Italiano 250V~
250V~ Italian standard



443006/15TS
Bipasso
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2P+E 10/16A
combined Italian
standard
shuttered



443006TS
2P+T 10A
alveoli schermati
2P+E 10A
shuttered



443015TS
2P+T 16A
alveoli schermati
2P+E 16A
shuttered



442PONTE
Ponticello isolato
per cablaggio rapido
di 2 prese 443006TS,
443006/15TS, 443015TS
Insulated jumper for
rapid wiring of 2 sockets
443006TS, 443006/15TS,
443015TS



443090TS
Schuko P30
2P+T 16A
alveoli schermati
2 moduli
P30 2P+E 16A
schuko - shuttered
2 modules



443090/15TS
Schuko bipasso
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 10/16A
combined schuko
+ Italian standard
shuttered
2 modules

per Rasoi 230V~
230V~ Shaver sockets



443033RS
Con trasformatore di
isolamento 20VA - uscita
selezionabile 240V~ o 120V~
3 moduli
20VA insulated transformer
240V~ or 120V~ selectable output
3 modules

per Linee dedicate 250V~
250V~ for dedicated circuits



442006/15TSR
Bipasso rossa
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2P+E 10/16A
combined Italian stan-
dard - red - shuttered



442006/15TSA
Bipasso arancione
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2P+E 10/16A
combined Italian stan-
dard - orange -
shuttered



442006/15TSV
Bipasso verde
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2P+E 10/16A
combined Italian stan-
dard - green -
shuttered



442090TSR
Schuko P30 rossa
2P+T 16A
alveoli schermati
2 moduli
P30 2P+E 16A
schuko - red -
shuttered
2 modules



442090/15TSR
Schuko bipasso rossa
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 10/16A
schuko + Italian stan-
dard - red - shuttered
2 moduli

Prese di segnale Data sockets



442090/15TSA
Schuko bipasso
arancione
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 10/16A
orange schuko + Italian
standard - shuttered
2 modules



442090/15TSV
Schuko bipasso verde
2P+T 10/16A
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 10/16A
green schuko + Italian
standard - shuttered
2 modules

Standard mondiali
Various standards



443033S
Euroamericana
polarizzata
2P 16A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
2P 16A 250V~
Euro-American
polarized
shuttered



443033TD
Euroamericana
polarizzata
2P+T 16A 250V~
alveoli non schermati
3 moduli
2P+E 16A 250V~
Double polarized Euro-
American - not shuttered
3 modules



443033TD2/3
Doppia standard Euroamericana
polarizzata 2P+T 16A 250V~
alveoli non schermati
3 moduli
2P+E 16A 250V~
Double polarized Euro-
American - not shuttered
3 modules



443034
2P 16A 250V~
alveoli Ø 4,8 mm
alveoli non
schermati
2P 16A 250V~
Ø 4,8 mm pins
not shuttered



443034S
2P 16A 250V~
alveoli Ø 4,8 mm
alveoli schermati
2 moduli
2P 16A 250V~
Ø 4,8 mm pins
shuttered



443090S
Standard Tedesco
2P+T 16A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 16A 250V~
German standard
shuttered
2 modules



443090SS
Standard Tedesco
con sportello
2P+T 16A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 16A 250V~
German standard with
lid - shuttered
2 modules



443092TS
Standard Francese
2P+T 16A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 16A 250V~
French standard
shuttered
2 modules



443092TSS
Standard Francese
con sportello
2P+T 16A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 16A 250V~
French standard with
lid - shuttered
2 modules



442092TSR
Standard Francese rossa
2P+T 16A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
2P+E 16A 250V
Red French standard
shuttered
2 modules



443097TS
Standard Inglese
BS1363 2P+T 13A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
BS1363 2P+E 13A 250V~
British Standard - Shuttered
2 modules



443097TS/5A
Standard Inglese
BS546 2P+T 5A 250V~
alveoli schermati
2 moduli
BS546 2P+E 5A 250V~
British Standard - Shuttered
2 modules



443098T
Standard USA/Arabia
Saudita - polarizzata
2P+T 15A 127V~
alveoli non schermati
2P+E 15A 127V~
American / Saudi Arabia
standard - polarized - not
shuttered



443098T2/3
Doppia standard
USA/Arabia Saudita
polarizzata 2P+T 15A 127V~
alveoli non schermati - 3 moduli
2P+E 15A 127V~
American/ Saudi Arabia standard -
double - polarized - not shuttered -
3 modules

Speciali
Specials



443041REV
Mini reversibile
2P 10A 48V
Mini reversible

Telefoniche
Telephone



443024
RJ11 4 contatti
morsetti a vite
RJ11 4 contacts
screw terminals



443026K
Standard inglese
"BT SECONDARY"
6 contatti
"BT SECONDARY"
British standard 6
contacts

Dati
Data



443027C5E
RJ45 Ave
cat. 5 enhanced
UTP
RJ45 Ave
cat. 5 enhanced
UTP



443027C6
RJ45 Ave
cat. 6
UTP
RJ45 Ave
cat. 6
UTP



443028C5E
RJ45 AMP
cat. 5 enhanced
UTP
RJ45 AMP
cat. 5 enhanced
UTP



443028C6
RJ45 AMP
cat. 6
UTP
RJ45 AMP
cat. 6
UTP



443029C5E
RJ45 3M
cat. 5 enhanced
UTP
RJ45 3M
cat. 5 enhanced
UTP



443029C5ES
RJ45 3M
cat. 5 enhanced
FTP
RJ45 3M
cat. 5 enhanced
FTP



443029C6
RJ45 3M
cat. 6
UTP
RJ45 3M
cat. 6
UTP



443029C6S
RJ45 3M
cat. 6
FTP
RJ45 3M
cat. 6
FTP

Adattatori per connettori RJ45 e di segnale
Adaptors for RJ45 and signal connectors



443029SC
3M, AT&T, KRONE,
CEAM-QUBIX,
CLIPSAL, AMPHENOL,
FANTON,
connettori AVE

443030SC
AMP, RSX,
BRAND-REX

443031SC
PANDUIT

443032SC
Infra + Schneider
Electric

3M, AT&T, KRONE,
CEAM-QUBIX,
CLIPSAL, AMPHENOL,
FANTON,
AVE connectors

Protezione Protection

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~
MCBs 120-230V~



443052X6
1P+N 6A
p.i. 1,5 kA
1P+N 6A
p.i. 1,5 kA

443052X10
1P+N 10A
p.i. 3 kA
1P+N 10A
p.i. 3 kA

443052X16
1P+N 16A
p.i. 3 kA
1P+N 16A
p.i. 3 kA

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~
RCBOs 120-230V~



443062X6
1P+N 6A p.i. 1,5 kA
I_{Δn} 10mA
2 moduli

443062X10
1P+N 10A p.i. 3 kA
I_{Δn} 10mA
2 moduli

443062X16
1P+N 16A p.i. 3 kA
I_{Δn} 10mA
2 moduli

TV/SAT ø 9,5 mm con CAP 0 ÷ 2400MHz - Accessori
TV/SAT ø 9,5 mm con CAP 0 ÷ 2400MHz - Accessories



443096IM
Diretta
porta utente
IEC maschio

443096IF
Diretta
porta utente
IEC femmina

443096F
Diretta
porta utente
F femmina



Derivatori induttivi ad innesto
su prese
Inductive shunt to be plugged in
outlet

TVDER-DB6
Attenuazione di derivazione 7dB
Attenuation 7dB

TVDER-DB10
Attenuazione di derivazione 10dB
Attenuation 10dB

TVDER-DB14
Attenuazione di derivazione 14dB
Attenuation 14dB

TV/SAT ø 9,5 mm 4 ÷ 2400MHz
TV/SAT ø 9,5 mm 4 ÷ 2400MHz



443096
Diretta
porta utente
IEC femmina

443096M
Diretta
porta utente
IEC maschio

443096M/DB6
Passante
porta utente
IEC maschio
- 6 dB

443096
Diretta
porta utente
IEC femmina

443096M
Diretta
porta utente
IEC maschio

443096M/DB6
Passante
porta utente
IEC maschio
- 6 dB

Pass-through
user outlet
IEC male
- 6 dB

TV/SAT con 2 e 3 porte utente 4 ÷ 2400MHz
TV/SAT with 2 and 3 user outlets 4 ÷ 2400MHz



443096/2PU
Diretta porta utente
IEC femmina + IEC
maschio
2 moduli

443096/3PU
Diretta porta utente
IEC maschio + IEC femmina
+ F femmina
2 moduli

Direct user outlet
IEC female + IEC male
2 modules

Direct user outlet
IEC male + IEC female +
F female
2 modules

Accessori per impianti televisivi
Accessories for TV coaxial outlets



CAP
Connettore plastico
per connessione
rapida cavi coassiali

Plastic connector
per quick coaxial
cable connection

TVGC
Connettore metallico di
giunzione cavi coassiali
connettori
F femmina-F femmina

Shuttered junction
connector for coaxial
cables
F female-F female

TVSPIM
Spina volante
TV/SAT
connettore
IEC maschio

Shuttered
TV/SAT
movable
connector
IEC male

TVSPIF
Spina volante
TV/SAT
connettore
IEC femmina

Shuttered
TV/SAT
movable
connector
IEC female

TVSPF
Spina volante
TV/SAT
connettore
F maschio

Shuttered
TV/SAT
movable con-
nector
F male

Connettori di segnale
Signal connectors



443029SC
Adattatore per
connettori di
segnale Ave

Adaptor for Ave
signal connectors

CRJ11T
RJ11 4 contatti
morsetti ad inci-
sione d'isolante

RJ11 4 contacts
insulation pier-
cing terminals

CRJ45C5E
RJ45 Ave
cat. 5 enhanced
UTP

RJ45 Ave
cat. 5 enhanced
UTP

CRCAF
RCA femmina
connessioni
audio

RCA female
audio connec-
tions

CBNCF
BNC femmina
connessioni
video

BNC female
video connec-
tions

Diffusione sonora Sound diffusion

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~
MCBs 120-230V~



443052X6
1P+N 6A
p.i. 1,5 kA
1P+N 6A
p.i. 1,5 kA

443052X10
1P+N 10A
p.i. 3 kA
1P+N 10A
p.i. 3 kA

443052X16
1P+N 16A
p.i. 3 kA
1P+N 16A
p.i. 3 kA

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~
RCBOs 120-230V~



443062X6
1P+N 6A p.i. 1,5 kA
I_{Δn} 10mA
2 moduli

443062X10
1P+N 10A p.i. 3 kA
I_{Δn} 10mA
2 moduli

443062X16
1P+N 16A p.i. 3 kA
I_{Δn} 10mA
2 moduli

Interruttore differenziale puro
RCCD



443062X16/30MA
2P 16A
I_{Δn} 30mA
2 moduli

2P 16A
I_{Δn} 30mA
2 modules

Portafusibili 250V~
250V- Fuse holders



443007
1P 16A
per fusibili
Ø 5x20 mm

1P 16A
for fuses
Ø 5x20 mm

443007/13A
1P 13A
fornito con
fusibile BS1362

1P 13A
supplied with
BS1362 fuse

Relè di chiamata
Call relay



443087C
Statico bistabile
2 uscite: segnalazione
ottica e acustica
12Vca/cc

Bistable static
2 outputs: optical and
acoustic signal 12Vac/dc

Suonerie/Ronzatori elettromeccanici
Electromechanical bells/buzzers



443028
Suoneria
squillante
12V~ 8VA

Ringling bell
12V~ 8VA

443029
Suoneria
squillante
230V~

Ringling bell
230V~

443030
Ronzatore
12V~ 8VA

Buzzer
12V~ 8VA

443031
Ronzatore
230V~

Buzzer
230V~

Suonerie elettroniche
Electronic bells



443081
Segnalatore
ausiliario
12-24Vcc/ca
85 dB a 1 m

Auxiliary alarm
signal
12-24Vac/dc
85 dB @ 1 m

443083
Tritonale
12-24Vcc/ca
2 moduli

Three tones bell
12-24Vac/dc
2 modules

Lampade Segnagrado
Step marker light



443070B/2
12-24Vcc/ca
230Vca - led blu
2 moduli

12-24Vac/dc
230Vac - Blue LED
2 modules

443070W/2
12-24Vcc/ca
230Vca - led bianco
2 moduli

12-24Vac/dc
230Vac - White LED
2 modules

Lampada estraibile portatile
Extractable portable lamp



443086
Anti Black-out
led bianco ad alta efficienza
230V~
2 moduli

Anti Black-out
high efficiency white LED
230V~
2 modules

Regolatori e diffusore
Volume control and loudspeaker



443DS01
Regolatore di volume
mono per diffusori
acustici

Mono volume control
for loudspeakers

443DS02
Regolatore di volume stereo
per diffusori acustici

Stereo volume control for
loudspeakers

442AP01
Diffusore acustico
impedenza 8 ohm
potenza 5 W

Loudspeaker
8 ohm impedance
5 W power

Spie luminose
Optical signals



442037RS
Diffusore rosso
fornita con
etichette
intercambiabili

Red diffuser
supplied with
interchangea-
ble labels

442037TR
Diffusore
trasparente
fornita con
etichette
intercambiabili

Transparent
diffuser
supplied with
interchangea-
ble labels

442037VE
Diffusore verde
fornita con
etichette
intercambiabili

Green diffuser
supplied with
interchangea-
ble labels

442067
Diffusori rosso/
verde
fornita con
piastine
intercambiabili

Green/Red diffuser
supplied with
interchangeable
cover

442076
Diffusore sporgente
rosso
2 moduli

Prominent red
diffuser
2 modules



ET120
Set da 20 etichette intercambiabili
20 interchangeable labels set

Lampadine di segnalazione
Signalling lamps



0212LDW/E10
Led bianco 12V~
E10 10x22 mm

White LED 12V~
E10 10x22 mm

0212LDW/E10HI
Led bianco alta intensità 12V~
E10 10x22 mm

High intensity white LED 12V~
E10 10x22 mm

0230LDW/E10
Led bianco 230V~
E10 10x22 mm

White LED 230V~
E10 10x22 mm

0224
Incandescenza bianca
12/24Vca
Incandescent lamp 12/24Vac

0212LDW
Led bianco 12-24Vcc/ca
White LED 12-24V ac/dc

0230LDW
Led bianco 230V~
White LED 230V~

0212LDR
Led rosso 12-24Vcc/ca
Red LED 12-24V ac/dc

0230LDR
Led rosso 230V~
Red LED 230V~

0212LDB
Led blu 12-24Vcc/ca
Blue LED 12-24V ac/dc

0230LDB
Led blu 230V~
Blue LED 230V~

Dimmer per regolazione luci 230V~
Dimmer for lighting control 230V~



443048
Per carichi
resistivi
230V~
100÷500W

For resistive
loads 230V~
100÷500W

443048D
Con deviatore
per carichi re-
sistivi 230V~
40÷300W

For resistive
loads with
2-way switch
230V~
40÷300W

443048U
A pulsante per
carichi resistivi
e induttivi
230V~
60÷500W

Push button for
resistive and
inductive loads
230V~
60÷500W

443048L
A pulsante per
trasformatori
elettronici
230V~
40÷250VA

Push button
for electronic
transformers
230V~ 40÷250VA

Variatore per agitatori d'aria 230V~
Dimmer for fan coil 230V~



443048AA
A pulsante 3 velocità
230V~
55÷80VA

Push button 3 speeds
230V~
55÷80VA

Orologio programmatore 120-230V~
Programmable time switch 120-230V~



443023GSR
Programmazione giornaliera/
settimanale/annuale
1 canale - uscita relè 8A
2 moduli

Programmable day/week/year
1 channel - relay output 8A
2 modules

Termostati 230V~
Thermostats 230V~



443085
A manopola
uscita relè
230V~ NA+NC 5(2)A
2 moduli

Knob relay output
230V~ NO+NC 5(2)A
2 modules

443085SW
Estate/inverno a display
uscita relè
230V~ NA+NC 2A
2 moduli

Summer/winter - display
relay output
230V~ NO+NC 2A
2 modules

Cronotermostato 230V~
Chronothermostat 230V~



443CRT
Uscita relè
230V~ NA+NC 3A
2 moduli

Relay output
230V~ NO+NC 3A
2 modules

Gestione alberghiera Hotel management system

24

Unità di controllo
Control units



53AR01-485
Controllo stanze
6 moduli DIN
Room control
6 DIN modules




53AR02-485
Controllo aree comuni
6 moduli DIN
Common areas control
6 DIN modules

Lettori esterni camera
External readers



443GA01-M
Transponder MIFARE
3 moduli
Transponder MIFARE
3 modules



442GA02-M
Transponder MIFARE
Ave Touch "a scomparsa"
3 moduli
Ave Touch MIFARE hidden
transponder
3 modules

Lettori interni camera
Internal readers



443GA30-M
Transponder MIFARE
con alloggiamento card
3 moduli
MIFARE transponder reader
with internal card holder
3 modules



443GA33
Interruttore temporizzato
con card verticale
3 moduli
Timed card switch
3 modules

Termostato
Thermostat



443GA52-T
Economizzatore con regolazione
fan-coil o termosifoni
3 moduli
Economizer thermostat with fan-
coil or radiator regulation
3 modules

Home Automation

Touch screen



TS04 + PATS04ALS
Touch screen 12"
con placca alluminio naturale spazzolato
Touch screen 12"
with natural brushed aluminium plate



TS03N + 44PA12ALS
Touch screen 5,7"
con placca alluminio naturale spazzolato
Touch screen 5,7"
with natural brushed aluminium plate

Dispositivi di comando
Control devices



442ABT1
Trasmettitore a
1 canale
da completare
con copritasto
1 channel
transmitter to
be completed
with blank
insert



442ABT2
Trasmettitore a
2 canali
da completare
con copritasto
2 moduli
2 channels
transmitter to
be completed
with blank
insert 2 mod.



442ABTC1
Trasmettitore
Ave Touch "a scomparsa"
1 canale
1 channel "hidden" Ave
Touch transmitter

Elementi attivatori "copritasto"
Activating elements "rocker cover"



443ELA01
Copritasto una
funzione per
trasmettitori
Rocker cover
1 function



443ELA02
Copritasto due
funzioni per
trasmettitori
Rocker cover
2 functions



443AB68
Trasmettitore con rilevazione
movimento IR-P
LUCE AMICA
IR-P movement detector tran-
smitter
LUCE AMICA

Interfacce contatti
Contact interface



443ABTA
Trasmettitore 1
canale per segnali di
allarme
1 channel trans-
mitter for Alarm



443ABIN
Interfaccia
contatti
2 canali
2 channels
contact
interface

25

Nota: per la gamma completa del Sistema di Gestione Alberghiera fare riferimento all'apposita sezione del Catalogo Commerciale Ave
Note: for the whole range of Hotel Management System please refer to the relevant section of AVE Short Form Catalogue

Dispositivi da fondo scatola
Hidden devices



ABIN02
Interfaccia contatti Ave
Bus 2 canali
2 channels Ave Bus con-
tact interface back box
installation



ABR01
Attuatore Ave Bus
1 canale
1 channel Ave Bus actua-
tor back box installation

Controllo carichi
Electrical load control



53AB-ECO
Economizzatore e controllo
carichi - 4 moduli DIN
Economizer device and loads
control 4 DIN mod.



53ABR4
Ricevitore a 4 canali indi-
pendenti - 4 moduli DIN
4 independent channels
receiver 4 DIN mod.

Attuatori illuminazione
Lighting actuators



443ABR1-M
Attuatore a 1
canale con me-
moria di stato
1channel actua-
tor with status
memory



443ABR2
Attuatore
a 2 canali
2 moduli
2 channels actua-
tor 2 mod.



443ABR1CL
Attuatore a 1 canale
con comando locale
2 moduli
1 channel actuator
with local control
2 mod.

Dispositivi con comando locale
Local command devices



443ABDI
Attuatore dimmer
2 moduli
Dimmer actuator 2 mod.



53DIM010
Regolatore di
luminosità
Light dimmer for
halogen and incan-
descent lamps

Attuatori tapparella
Shutter Actuators



443ABRT01
Attuatore con comando locale
2 moduli
Shutter actuator with local control - 2 mod.

Termoregolazione
Thermoregulation



443ABTM03
Termostato con display
2 moduli
Thermostat with display
- 2 mod.



443ABRTM01
Attuatore
per sistemi di
termoregolazione
Actuator for
thermoregulation
systems



ABRTM
Attuatore per sistemi di
termoregolazione
1 canale
1 channel actuator for
thermoregulation systems
back box installation



AF443042
Lettore per chiave elettronica
AF45339 per inserimento impianto
d'allarme
N° 3 led riferiti alle aree dell'impianto
Electronic key reader for AF45339 n.
3 leds related to system areas



AF443043
Decodificatore per chiave
elettronica di prossimità AF339
N° 3 led riferiti alle aree
dell'impianto
Decoder for electronic key AF339
n. 3 leds related to system areas



AF443044
Lettore per chiave a transponder
AF339-T N. 3 led riferiti alle aree
dell'impianto
Transponder key reader for AF339-T
n. 3 leds related to system areas



AF443062
Rivelatore IR-P da incasso
Assorbimento 7 mA
Portata 10m
Flush mounted IR-P detector
Consumption 7 mA
Range 10m

Nota: per la gamma Home Automation completa fare riferimento all'apposita sezione del Catalogo Commerciale Ave
Note: for the whole Home Automation range please refer to the relevant section of AVE Short Form Catalogue

Nota: per la gamma Antifurto completa fare riferimento all'apposita sezione del Catalogo Commerciale Ave
Note: for the whole Anti-intrusion range please refer to the relevant section of AVE Short Form Catalogue

Armature (brevetto Ave n° 208 e n° 1945) Frames (Ave patent n° 208 and n° 1945)

Scatole tonde/quadrate
Round/square boxes



44A02
Accoppiabile 1-2 moduli con griffe
1-2 modules frame with clips



44A02VT
Accoppiabile 1-2 moduli con viti
1-2 modules frame with screws



44A02SG
Accoppiabile 1-2 moduli
senza griffe e senza viti
1-2 modules frame without
clips and screws



44A002
1-2 moduli centrali con griffe
1-2 central modules frame with clips

Scatole rettangolari
Rectangular boxes



44A002VT
1-2 moduli centrali con viti
1-2 central modules frame with screws



44A03
3 moduli con viti
3 modules with screws



44A04
4 moduli con viti
4 modules with screws



44A07
7 moduli con viti
7 modules with screws



44A33
6 (3+3) moduli con viti
6 (3+3) modules with screws



44A12
12 (6+6) moduli con viti
12 (6+6) modules with screws



442PP
Coperchio di protezione
per imbiancatura
3 moduli
Painting protection cover
3 mod.

I colori delle placche Plates colours

VERA 44 Alluminio
VERA 44 Aluminium



44PA3ALS **ALLUMIA COLOR**
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

VERA 44 Vetro
VERA 44 Glass



44PV3GO
Grigio argentato finitura opaca
Frosted silver grey



44PV3NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black



44PV3BL
Bianco finitura lucida
Clear white



44PV3RPL
Rosso Pompei finitura lucida
Clear Pompeian red



44PV3VO
Verde acqua finitura opaca
Frosted water green

VERA 44 Legno
VERA 44 Wood



44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak



44PL3WG
Wenghè
Wenge

Cornici intercambiabili
Interchangeable inner frames



Per placche Vera 44 da 3, 4, 7,
3+3 moduli
For Vera 44 front plates 3, 4, 7,
3+3 modules


ZAMA 44 metallo
ZAMA 44 metal



44P93ALS **ALLUMIA COLOR**
Alluminio naturale
Natural Aluminium



44P93AO
Argento opaco
Matt silver



44P93BMC
Bianco lucido micalizzato
Micalized polished white



44P93GF
Grafite
Graphite



44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel



44P93NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P93OT
Ottone lucido
Polished brass



44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44P93PERS
Trattamento superficiale verniciabile
Paintable front plate

Cornici intercambiabili
Interchangeable inner frames



Per placche Zama 44 da 3, 4, 7,
3+3, 6+6 moduli
For Zama 44 front plates Zama 44
da 3, 4, 7, 3+3, 6+6 modules

Cornici intercambiabili
Interchangeable inner frames



Per placche Personal 44 da 3, 4, 7,
3+3 moduli
For Personal 44 front plates 3, 4, 7,
3+3 modules

PERSONAL 44 tecnopolimero
PERSONAL 44 moulded



44P03ALS **ALLUMIA COLOR**
Alluminio naturale
Matt silver



44P03B
Bianco lucido RAL 9010
RAL 9010 polished white




44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey



44P03AB
Arancione brillante
Bright orange



44P03AZB
Azzurro brillante
Bright light blue



44P03CE
Celeste
Light blue



44P03NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black




44P03RPL
Rosso Pompei lucido
Polished Pompeian red



44P03BEL
Beige lucido
Polished beige

Dima di taglio
Cutout template



Sottoplacca
Plate support

Cover trasparente
Transparent cover

Cornicetta
Inner frame

44P03TR
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)
Transparent customizable front plates (disassembled)



Software di personalizzazione scaricabile dal sito www.ave.it
Customization software, can be downloaded from the website www.ave.it



| 1904



| 1947



| 1955



| 1974



| 1994



| 2008



| 2011

GIO PONTI
ANDRIES VAN HONCK
MAKIO HASUIKE





Allumia 2011
Realizzazione
AVE spa
Area Comunicazione, Marketing e Pubblicità



COMPASSO D'ORO



Winner of
“Qualitec design award”



Top selection innovation
“Innovation design award”



DESIGN Index

**Elettricità
Evoluta**
dal 1904



International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600

AVE S.p.A.
Via Mazzini, 75 / 25086 Rezzato (Bs) - Italy

Ph.+39 030 24981
Fax +39 030 2792605

info@ave.it
export@ave.it
www.ave.it
www.avetouch.it

