CATÁLOGO
INSTITUCIONAL

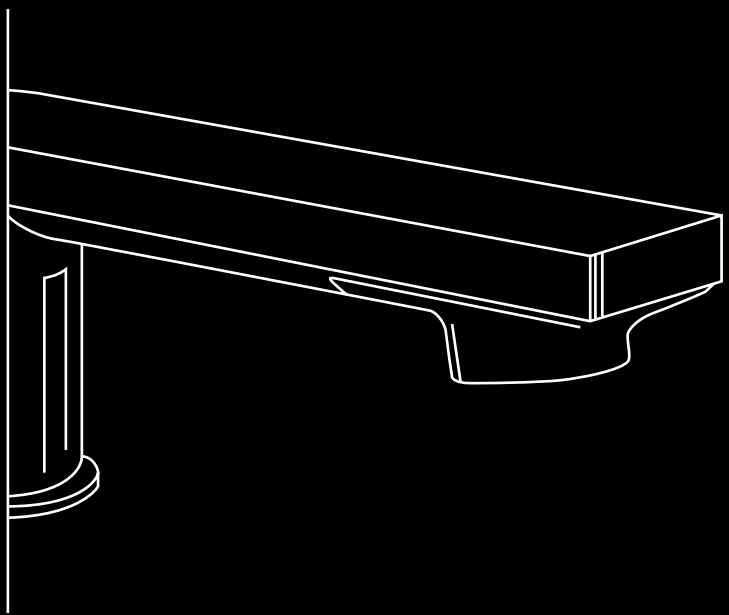

ACCESORIOS Y ACABADOS



ACCESORIOS Y ACABADOS

Somos una empresa especializada en traer a Colombia el mejor diseño y tecnología para la dotación del baño. Nuestra experiencia y conocimiento del sector del diseño y la construcción nos permiten seleccionar y ofrecer los mejores productos a nivel mundial para el mercado institucional y residencial colombiano, así como proveer servicio técnico profesional, acompañando al cliente en todas las etapas del proceso.

Tabla de contenido

SANITARIOS INSTITUCIONALES / 8

ORINALES INSTITUCIONALES / 16

LAVAMANOS INSTITUCIONALES / 24

SISTEMAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS INSTITUCIONALES / 34

SISTEMAS DE DESCARGA PARA ORINALES INSTITUCIONALES / 44

GRIFERÍAS INSTITUCIONALES / 52

DUCHAS INSTITUCIONALES / 64

COMPATIBILIDADES / 68

SECADORES INSTITUCIONALES / 80

DISPENSADORES DE JABÓN INSTITUCIONALES / 88

DISPENSADORES PARA TOALLAS INSTITUCIONALES / 96

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONALES / 104

BARRAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONALES / 110

PERCHAS INSTITUCIONALES / 114

CANECAS INSTITUCIONALES / 118

EXTRACTORES Y TAPAREGISTROS INSTITUCIONALES / 126

CAMBIADORES Y SILLAS PARA BEBÉ INSTITUCIONALES / 130

ESTACIÓN PARA LLENADO DE BOTELLAS INSTITUCIONALES / 134

HOSPITALARIO / 140

PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD / 152

LÍNEA ELIT INSTITUCIONALES / 158

GUÍA DE ICONOGRAFÍA / 164

SERVIACCESORIOS / 166

Marcas que representamos para Colombia

Durante 30 años de experiencia hemos logrado consolidar un portafolio donde cada marca que representamos ofrece el mejor producto en cada una de sus categorías.

Siendo pioneras en el desarrollo de tecnologías y diseños, estas marcas han convertido los baños públicos en lugares cada vez más eficientes, sostenibles, higiénicos y funcionales.

TOTO®

1G

(1.0 GPD)

Tecnología con sistema de descarga por gravedad de 1 galón

TOTO ha revolucionado nuevamente el consumo de agua en los sanitarios institucionales. Con su tecnología **Siphon Jet®**, ha logrado crear los sanitarios más eficientes del mundo con un consumo de 1.0 galón por descarga. Con este desempeño ultra eficiente, no solamente estamos ayudando a cuidar el agua, sino que hacemos cada proyecto más sustentable y económico de mantener.



Sanitarios TOTO 1.0 GPD
Tecnología Ultra Eficiencia

VS



Sanitarios 1.6 GPD
Tecnología Alta eficiencia



Reduce el uso de agua en un 35% o más, comparado con un sanitario estandar de 1,6 GPD

Relación de consumo

Con la tecnología de 1 Galón, no solamente ayudaremos al planeta a conservar este recurso vital, sino que ahorraremos dinero en el proceso.

TOTO SANITARIOS Ultra eficiencia 1G

SANITARIOS Alta eficiencia 1,6 Galones por descarga

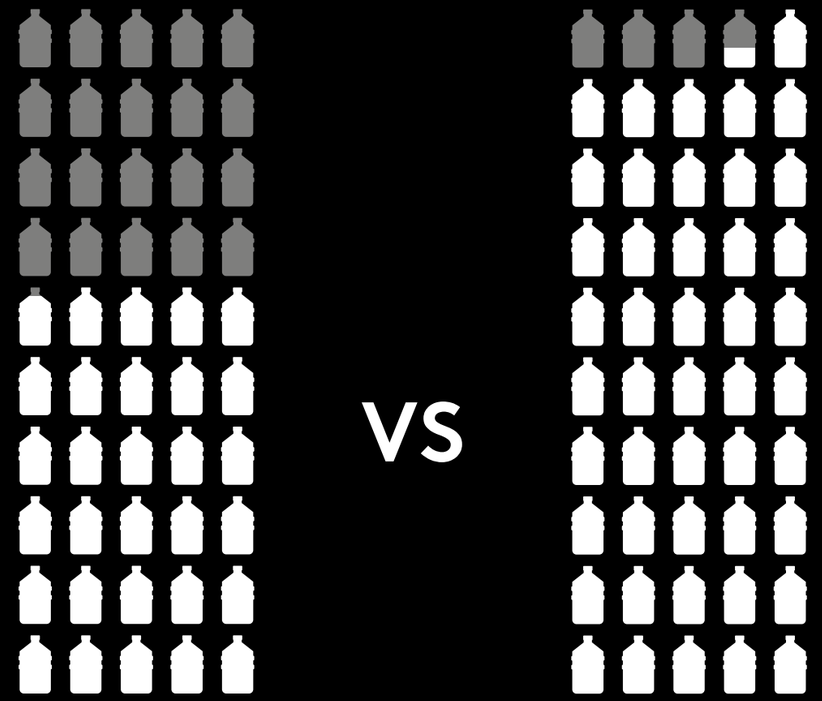

VS

5840 galones usados en descargas

: 200 Galones

9344 galones usados en descargas

01

SANITARIOS INSTITUCIONALES

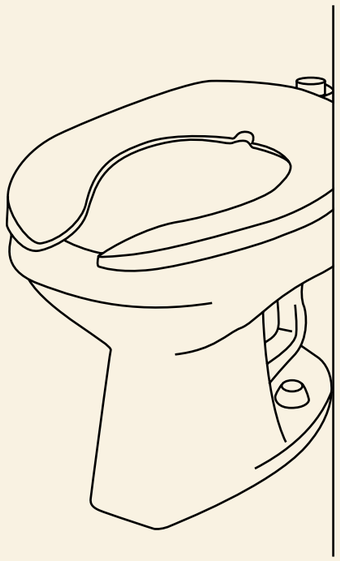

Sanitario institucional suspendido alongado

Conexión Posterior 1.0 GPD

TOTO

5-AA-CT708UV#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 3,78 LTS (1.0 GPD).
- Dimensiones: 40 cm x 63.2 cm x 32.5 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Medida de instalación: 16 cm del piso al eje de desagüe del sanitario.
- Amplio espejo o superficie de agua de 30.4 cm x 23.4 cm.
- Cumple con ADA.
- **No Incluye asiento ni soporte de instalación. Vea complementos del producto en esta sección.**

Sanitario institucional alongado

TOTO

Conexión Superior

1.0 GPD

5-AA-CT705UN#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 3,78 LTS (1.0 GPD).
- Dimensiones: 36.5 cm x 64.2 cm x 38 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Medida de instalación al desagüe: 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada.
- Amplio espejo o superficie de agua de 27.3 cm x 22.8 cm.
- **Incluye racor en bronce de 1 ½ ".**
- **No Incluye asiento. Vea complementos del producto en esta sección.**

Sanitario institucional alongado ADA

TOTO

Conexión Superior

1.0 GPD

5-AA-CT705ULN#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 3,78 LTS (1.0 GPD).
- Dimensiones: 36.5 cm x 64.2 cm x 44.5 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Medida de instalación del desagüe: 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada.
- Amplio espejo o superficie de agua de 27.3 cm x 22.8 cm.
- **Incluye racor en bronce de 1 ½ ".**
- Cumple con ADA.
- **No Incluye asiento. Vea complementos del producto en esta sección.**

Sanitario institucional suspendido alongado

TOTO

Conexión Superior

1.0 GPD

5-AA-CT708U#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 3,78 LTS (1.0 GPD).
- Dimensiones: 39 cm x 63.2 cm x 32.3 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Medida de instalación: 16 cm del piso al eje de desagüe del sanitario.
- Amplio espejo o superficie de agua de 30.4 cm x 23.4 cm.
- Cumple con ADA.
- **No Incluye asiento ni soporte de instalación. Vea complementos del producto en esta sección.**

Sanitario institucional alongado

Conexión Superior

1.28 GPD

70-AA-7714

- Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).
- Dimensiones: 35,8 cm x 68.9 cm x 37,5 cm.
- Color: Blanco.
- Medida de instalación al desagüe: 25,4 cm a 30.5 cm de la pared terminada.
- Amplio espejo o superficie de agua de 26.5 cm x 23 cm.
- **Incluye racor en bronce de 1 ½ ".**
- **No Incluye asiento. Vea complementos del producto en esta sección.**

Sanitario institucional alongado ADA

Conexión Superior

1.28 GPD

70-AA-7790

- Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).
- Dimensiones: 36.2 cm x 68.9 cm x 44.5 cm.
- Color: Blanco.
- Medida de instalación al desagüe: 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada.
- Amplio espejo o superficie de agua de 27 cm x 26 cm
- **Incluye racor en bronce 1 ½ ".**
- Cumple con ADA.
- **No Incluye asiento. Vea complementos del producto en esta sección.**

Sanitario institucional alongado

Conexión Posterior

1.28 GPD

70-AA-7715

- Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).
- Dimensiones: 36 cm x 69.1 cm x 37.6 cm.
- Color: Blanco.
- Medida de instalación al desagüe: 30.5 cm de la pared terminada.
- Amplio espejo o superficie de agua de 23 cm x 26.5 cm.
- **Incluye racor en bronce 1 ½ ".**
- **No Incluye asiento. Vea complementos del producto en esta sección.**

Sanitario institucional alongado ADA

Conexión Posterior

1.28 GPD

70-AA-7793

- Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).
- Dimensiones: 36 cm x 68,6 cm x 44,5 cm.
- Color: Blanco.
- Medida de instalación al desagüe 30.5 cm de la pared terminada.
- Amplio espejo o superficie de agua de 25 cm x 27 cm.
- **Incluye racor en bronce 1 ½ ".**
- Cumple con ADA.
- **No Incluye asiento. Vea complementos del producto en esta sección.**

COMPLEMENTOS

Asiento abierto alongado sin tapa

49-AA-USP

- Asiento abierto sin tapa.
- Material: Plástico solido.
- Color: Blanco.

Asiento abierto alongado sin tapa

5-AA-SC534#01

- Asiento abierto sin tapa, alongado.
- Material: Plástico Solido.
- Color: Blanco - Cotton.

Asiento abierto alongado con tapa

Caída suave

5-AA-SC134#01

- Asiento abierto con tapa, alongado.
- Caída suave.
- Material: Plástico solido.
- Color: Blanco - Cotton.

Asiento abierto alongado con tapa

49-AA-W003KS

- Asiento abierto con tapa, alongado.
- Caída suave.
- Material: Plástico solido.
- Color: Blanco.

Brida flexible manga corta



40-AA-PB-200

- Diámetro interior: 10 cm para tubería de P.V.C.
- Corrige desfase en desagüe de hasta 2.5 cm.
- Sello hermético: evita filtraciones. y retorno de malos olores.

Cuello flexible de 4" para sanitario

40-AA-PB-117

- Diámetro: 4".
- Material: PVC flexible.
- Sello hermético: Evita filtraciones y retorno de malos olores.

Accesorios para conectar válvula de descarga al sanitario, conexión superior

106-AA-ACSS

- Accesorios para sanitario de conexión posterior.
- Diámetro: 38 mm.
- Incluye: Tubo blanco en A.B.S. plástico de 81 cm con codo azul, escudo cónico, codo en L y contratuerca hexagonal en plástico cromado, empaque cónico blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.

Accesorios para conectar válvula de descarga al sanitario, conexión posterior

106-AA-ASP

- Accesorios para sanitario de conexión posterior.
- Diámetro: 38 mm.
- Incluye: Tubo blanco en A.B.S. plástico de 81 cm con codo azul, escudo cónico, codo recto y contratuerca hexagonal en plástico cromado, empaque cónico blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.

Soporte autoportante de empotrar con fijacion a piso

74-AA-107571

- Soporte autoportante de empotrar con fijación a piso.
- Resistente a la corrosión.
- Altura regulable de 0 a 20 cm.
- Soporta: 400 kg de carga.
- Compatible con todos los sanitarios suspendidos.
- Incluye espigos de instalación y protectores.
- Cumple para instalación estándar y ADA.
- No incluye desagüe para sanitario, ni tornillos de fijación a piso.

Soporte autoportante de empotrar con fijacion a piso

44-AA-Z1212

- Soporte autoportante de empotrar con fijación a piso.
- Con altura estándar.
- Soporta: 300 Lbs de carga.
- Incluye espigos de instalación y protectores.
- No incluye desagüe para sanitario, ni tornillos de fijación a piso.

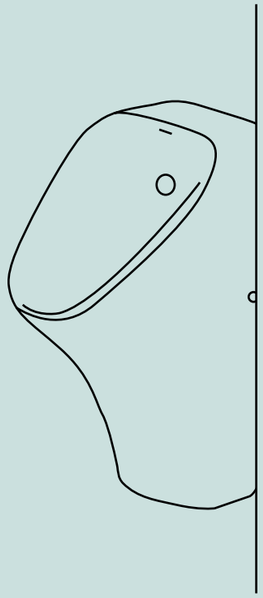

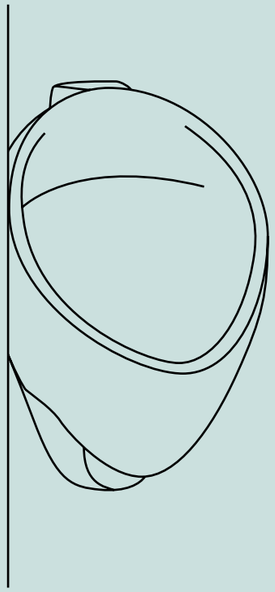

02

ORINALES INSTITUCIONALES

Orinal cuadrado

Conexión Posterior
0,125 GPD

TOTO

5-AA-UT445UV#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 0.473 LTS (0.125 GPD).
- Dimensiones: 45.1 cm x 66 cm x 36.2 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min. 15 psi.
- Accesorio de conexión al desagüe de 2".
- Sifón incorporado
- **Incluye racor en bronce 3/4" y soporte de fijación.**
- **Incluye rejilla para orinal.**

Orinal alongado

TOTO

Conexión Superior
0,125 GPD

5-AA-UT105U#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 0,473 LTS (0.125 GPD).
- Dimensiones: 33 cm x 54 cm x 36.1 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min. 15 psi.
- Accesorios de conexión al desagüe 2".
- Sifón incorporado.
- **Incluye racor en bronce 3/4" y soporte de fijación.**
- **Incluye rejilla para orinal.**

Orinal cuadrado

TOTO

Conexión Superior
0,125 GPD

5-AA-UT445U#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 0.473 LTS (0.125 GPD).
- Dimensiones: 45.1 cm x 66 cm x 36.2 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min. 15 psi.
- Accesorio de conexión al desagüe de 2".
- Sifón incorporado.
- **Incluye racor en bronce 3/4'' y soporte de fijación.**
- **Incluye rejilla para orinal.**

Orinal alongado

TOTO

Conexión Posterior
0,125 GPD

5-AA-UT105UV#01

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 0,473 LTS (0.125 GPD).
- Dimensiones: 33 cm x 54 cm x 36,1 cm .
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min.15 psi.
- Accesorios de conexión al desagüe 2".
- Sifón incorporado.
- **Incluye racor en bronce 3/4" y soporte de fijación.**
- **Incluye rejilla para orinal.**

Orinal alongado

TOTO

Conexión Posterior
0,5 GPD

5-AA-UT104EV#01

- Alta eficiencia en consumo del agua: 1,8 LTS (0.5 GPD).
- Dimensiones: 33 cm x 55,2 cm x 35.6 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min. 15 psi (flujo).
- Accesorios de conexión al desagüe 2".
- Sifón incorporado.
- **Incluye racor en bronce 3/4" y soporte de fijación.**
- **Consulte por rejilla para orinal ref. 5-AA-THU3010. Vea complementos del producto en esta sección**

Orinal alongado

TOTO

Conexión Superior

0,5 GPD

5-AA-UT104E#01

- Alta eficiencia en consumo del agua: 1,8 LTS (0.5 GPD).
- Dimensiones: 33 cm x 55,2 cm x 35.6 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min. 15 psi.
- Accesorios de conexión al desagüe 2".
- Sifón incorporado.
- **Incluye racor en bronce 3/4" y soporte de fijación.**
- **Consulte por rejilla para orinal ref. 5-AA-THU3010. Vea complementos del producto en esta sección**

Orinal eco electrónico con sensor inferior

DURAVIT

Conexión Posterior

Línea Durastyle, 0,26 GPD

64-AA-2806310000

- Eficiencia en consumo del agua: 1 LTS (0,26 GPD).
- Dimensiones: 30 cm x 56 cm x 34 cm.
- Color: Blanco.
- Sensor inferior con pila de 6V.
- Presión de agua recomendada: 42 psi.
- 2 tipos de descarga programable.
- **Incluye soporte de fijación, membrana y bloqueo de olores.**
- **No requiere sifón, ni accesorio de conexión para el desagüe. Vea complementos del producto en esta sección.**

Orinal alongado

Conexión Superior

0.5 GPD

70-AA-7768

- Alta eficiencia en consumo del agua: 1,9 LTS (0.5 GPD).
- Dimensiones: 33 cm x 56 cm x 36.8 cm.
- Color: Blanco
- Presión de agua recomendada: 35 psi a 80 psi.
- Accesorios de conexión al desagüe de 2".
- **Incluye racor 3/4" y soporte de fijación. Vea complementos del producto en esta sección.**

Orinal ergonómico

Conexión Superior

0.5 GPD

70-AA-7756

- Alta eficiencia en consumo del agua: 1,9 LTS (0.5 GPD).
- Dimensiones: 35.5 cm x 56.2 cm x 30.3 cm.
- Color: Blanco.
- Presión de agua recomendada: 35 psi a 80 psi.
- Accesorios de conexión al desagüe de 2".
- **Incluye racor 3/4" y soporte de fijación. Vea complementos del producto en esta sección.**

Orinal con moldura rectangular

DURAVIT

Conexión Posterior

Línea Architec

64-AA-0818360000

- Alta eficiencia en consumo del agua programable entre: 0,8 LTS (0,211 GPD) - 3 LTS (0,79 GPD).
- Dimensiones: 30 cm x 66,5 cm x 35 cm.
- Color: Blanco.
- Sensor inferior con pila de 6V.
- 3 tipos de descarga programable.
- **Consulte por Set para montaje eléctrico Ref. 64-AA-005004. Vea complementos del producto en esta sección.**

Orinal alongado electrónico

DURAVIT

Conexión Posterior

Línea Starck 0,132 GPD

64-AA-2809310000

- Alta eficiencia en consumo del agua: 0,5 LTS (0,132 GPD).
- Dimensiones: 30 cm x 58.5 cm x 35 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Sensor inferior con pila de 6V.
- Presión de agua recomendada: 42 psi.
- 3 tipos de descarga programable.
- **Consulte por Set para montaje eléctrico Ref. 64-AA-005004. Vea complementos del producto en esta sección.**

Orinal alongado

Conexión Superior

0,79 GPD

89-AA-069-S

- Alta eficiencia en consumo del agua: (0.79 GPD).
- Dimensiones: 34 cm x 64,5 cm x 32,5 cm.
- Color: Blanco.
- Accesorios de conexión al desagüe.
- **Incluye racor 3/4 ''y soporte de fijación. Vea complementos del producto en esta sección.**

Orinal alongado

Conexión Posterior

0,79 GPD

89-AA-069-P

- Alta eficiencia en consumo del agua: (0.79 GPD).
- Dimensiones: 34 cm x 64,5 cm x 32,5 cm.
- Color: Blanco.
- Accesorios de conexión al desagüe.
- **Incluye racor 3/4 ''y soporte de fijación. Vea complementos del producto en esta sección.**

COMPLEMENTOS

Brida para orinal flexible manga corta

40-AA-PB-402

- Para tubería en P.V.C. de 2".
- Distancia entre orificios desde 8,9 cm hasta 16,9 cm.
- Evita filtraciones y retorno de malos olores.

Rejilla para orinal

TOTO.

5-AA-THU3010

- En acero inoxidable

Accesorios para válvula antivándalica de orinal DOCOL

Conexión Superior

106-AA-AOS-4

- Accesorios para válvula antivándalica de orinal Docol, conexión superior.
- Incluye: (1) racor en bronce de 1/2', (2) escudos cónicos en A.B.S. cromados, (1) tubo en L en bronce cromado y accesorios en P.V.C.

Accesorios para válvula antivándalica de orinal DOCOL

Conexión Posterior

106-AA-AOP-4

- Accesorios para válvula antivándalica de orinal DOCOL, conexión posterior.
- Incluye: (1) conector Flexible de 40 cm de largo para orinal en acero trenzado de 3/4'' x 3/4'' y un miple de 3/4' x 3/4'

Accesorios para fluxómetro de orinal AyA

Conexión Posterior

106-AA-AOP-46

- Accesorios para fluxómetro de orinal AyA, Conexión Posterior.
- Incluye: Conector Flexible de 40 cm de largo para orinal en acero trenzado 3/4'' x 3/4'' y Buje hembra-macho con reducción de 3/4' x 1/2'

Orinal lloyd con sistema de descarga electrónico

5-AA-UE930#01

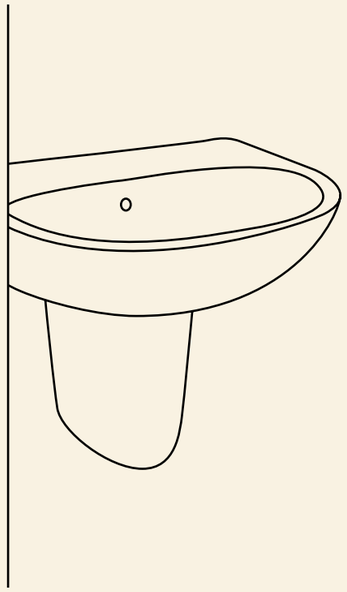

03

LAVAMANOS INSTITUCIONALES

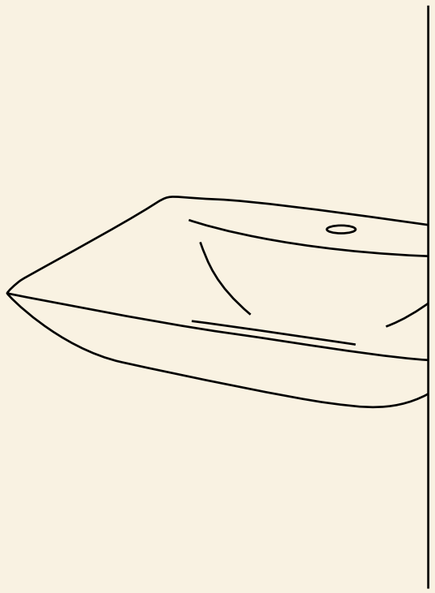

Lavamanos de medio pedestal ADA

Línea Supreme®

TOTO

5-AA-LHT241G#01

- Tipo de montaje: Suspendido con tornillos de sujeción.
- Dimensiones: 58 cm x 55 cm x 52 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Diseño: Ovalado y profundo con rebose.
- Para grifería de un sólo orificio.
- Recubrimiento vitrificado CeFiONtect™.
- Cumple con ADA.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos de colgar ADA

TOTO

5-AA-LT307#01

- Tipo de montaje: Suspendido o con soporte especial (Carrier).
- Dimensiones: 53 cm x 45.8 cm x 28,3 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Diseño: Cuadrado, respaldo alto y borde anti-salpicaduras con rebose.
- Para grifería de un sólo orificio.
- Cumple con ADA.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos ovalado de bajo poner pettit

89-AA-010

- Tipo de montaje: Bajo poner.
- Dimensiones: 43,5 cm x 36 cm x 19,5 cm.
- Color: Blanco.
- Diseño: Ovalado con rebose.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos ovalado de bajo poner

89-AA-016

- Tipo de montaje: Bajo poner.
- Dimensiones: 49 cm x 41 cm x 18 cm.
- Color: Blanco.
- Diseño: Ovalado con rebose.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos cuadrado De bajo poner

89-AA-208

- Tipo de montaje: Bajo poner.
- Dimensiones: 44 cm x 44 cm x 18.5 cm.
- Color: Blanco.
- Diseño: Cuadrado con rebose.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos rectangular de bajo poner

89-AA-207

- Tipo de montaje: Bajo poner.
- Dimensiones: 47 cm x 34 cm x 19 cm.
- Color: Blanco.
- Diseño: Rectangular con rebose.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos redondo de sobreponer

Incepa

52-AA-10159

- Tipo de montaje: De sobreponer.
- Dimensiones: 36 cm x 36 cm x 15,2 cm.
- Color: Blanco.
- Diseño: Redondo sin rebose.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos de sobreponer ovalado

70-AA-6590

- Tipo de montaje: De sobreponer.
- Dimensiones: 51,5 cm x 44,6 cm x 20.8 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Diseño: Ovalado con rebose.
- Para grifería de un sólo orificio con perforaciones insinuadas.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos suspendido rectangular

Incepa

52-AA-37001

- Tipo de montaje: Suspendido.
- Dimensiones: 43 cm x 37,5 cm x 15 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Diseño: Rectangular sin rebose.
- Para grifería de un sólo orificio.
- Cumple con ADA**.**
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Lavamanos de sobreponer ovalado

70-AA-5685

- Tipo de montaje: De sobreponer.
- Dimensiones: 42.6 cm x 39.2 cm x 18,2 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Diseño: Ovalado con rebose.
- Para grifería de un sólo orificio con perforaciones insinuadas.
- **No incluye desagüe ni sifón. Vea complementos del producto en esta sección.**

Desagüe integral para lavamanos con rebose rejilla cromada

En Plástico ABS **22 CM**

72-AA-581082

Desagüe integral para lavamanos rejilla cromada, sin rebose

En Plástico ABS **22 CM**

72-AA-581084

Desagüe con rejilla para lavamanos con rebose

Metálico Cromado **30 CM**

62-AA-21060002-1

Desagüe con rejilla para lavamanos sin rebose

Metálico Cromado **30 CM**

62-AA-21060002

Sifón en P para lavamanos

En Plástico ABS **27 CM**

72-AA-580322

Desagüe redondo push para lavamanos, con rebose

Metálico Cromado **30 CM**

62-AA-20060002

Sifón en P para lavamanos

Metálico Cromado **38 CM**

62-AA-1040448

Sifón botella cilíndrico para lavamanos

Metálico Cromado **35 CM**

62-AA-E20607214

Desagüe redondo push para lavamanos sin rebose

Metálico Cromado **30 CM**

62-AA-20060015

Desagüe cuadrado push con rebose

Metálico Cromado **30 CM**

62-AA-20060020

Acople para lavamanos en acero trenzado

Con tuerca de seguridad

40 CM 1/2'' X 1/2''

40-AA-A40

Registro regulador de ¼ de vuelta metálico

Entrada hembra de ¼ ''

Salida macho ¼ ''

40-AA-IP-120

TOTO®

ECOPOWER®

Esta tecnología única y patentada de TOTO, utiliza el poder del agua para crear energía. Con el paso del agua se genera el impulso de una turbina ubicada en el interior de los productos, cuya activación transforma el movimiento en energía y la guarda en un acumulador. Gracias a esto, los productos Ecopower®, no necesitan puntos eléctricos ni pilas para su funcionamiento.

Llave con sensor

Con un diseño que no requiere electricidad ni cambio de batería rutinario, las llaves EcoPower son la combinación perfecta del funcionamiento de manos libres,poco mantenimiento, facilidad de instalación y ecología

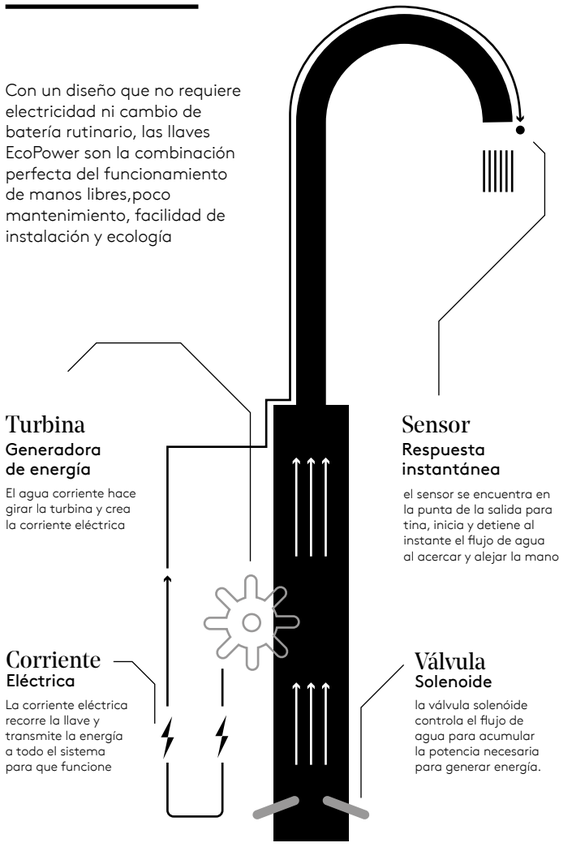

La implementación de esta tecnología beneficia al constructor, ya que ahorrará todos los costos relacionados con cableados, tuberías y mano de obra que requiere la instalación de puntos eléctricos. De igual forma beneficia al administrador u operador del proyecto, disminuyendo considerablemente el costo de operación por gasto de energía.

Características de la llave EcoPower

Energía sostenible suministrada por el agua

Las llaves EcoPower tienen tecnologías que conservan el agua y la energía y también reducen los costos de mantenimiento.

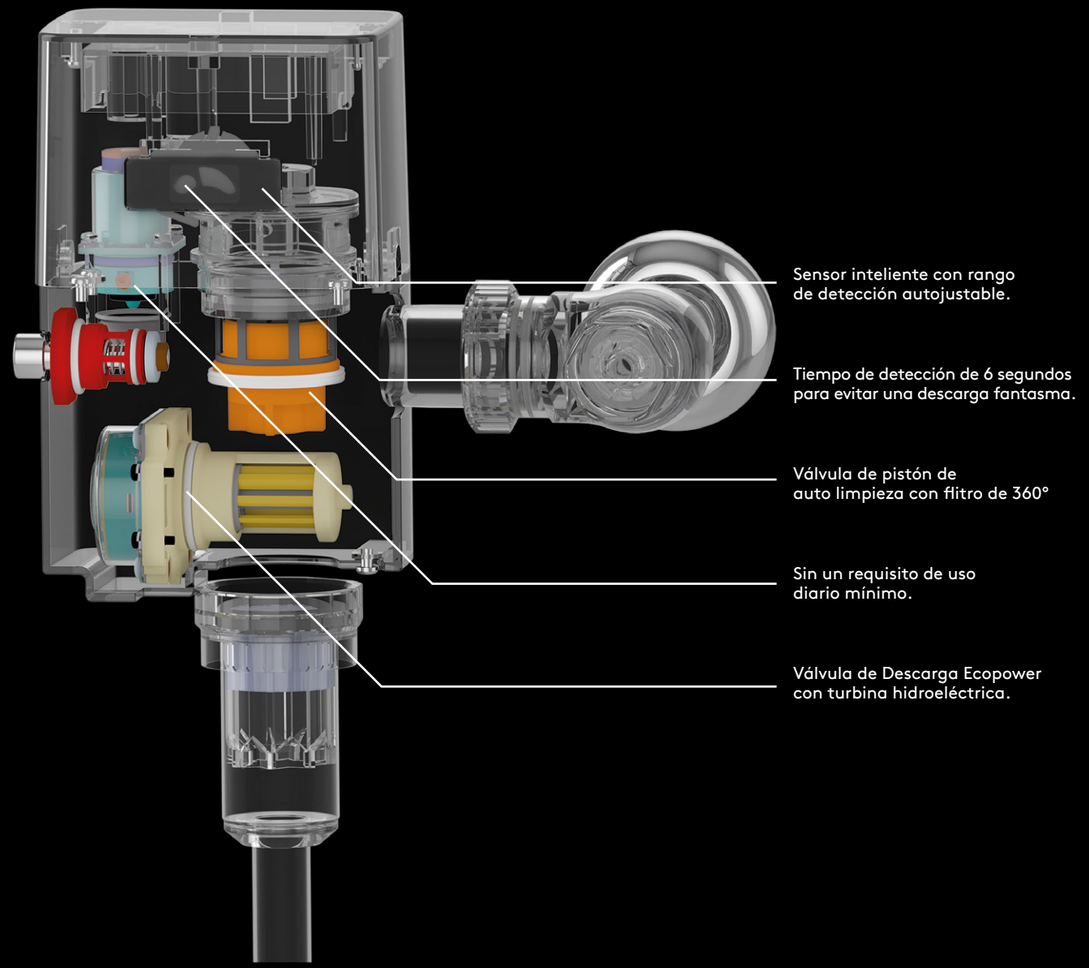

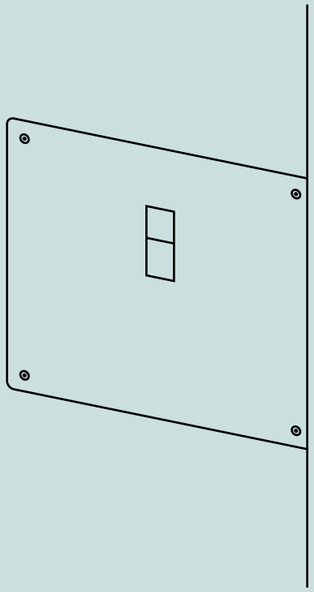

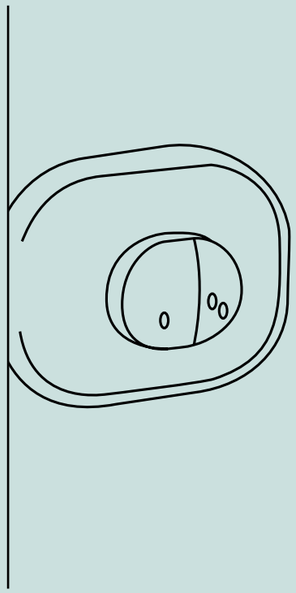

04

SISTEMAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS INSTITUCIONALES

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado

Conexión Posterior

TOTO

5-AA-TET2UA31#SS
Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

5-AA-TET2LA31#SS
Alta eficiencia en consumo:
4,8 LTS (1.28 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo del agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Diámetro de suministro de 1".
- Presión de trabajo: 35 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado

TOTO

Conexión Superior



5-AA-TET2UA32#SS
Ultra eficiencia en consumo:
3,8 LTS (1,0 GPD)

5-AA-TET2LA32#SS
Alta eficiencia en consumo:
4,8 LTS (1,28 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo del agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Diámetro de suministro: 1".
- Presión de trabajo: 35 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce
- **Incluye accesorios de conexión.**

Fluxómetro para sanitario Ecopower expuesto

TOTO

Conexión Superior

5-AA-TET1UA32#CP
Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

5-AA-TET1LA32#CP
Alta eficiencia en consumo:
4,8 LTS (1.28 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo del agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Para instalar en sanitario de conexión superior de 1 -1/2".
- Diámetro de suministro: 1".
- Presión de trabajo: 35 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Tornillos a prueba de vandalismo.
- Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**

Fluxómetro para sanitario Ecopower expuesto

TOTO

Para aguas residuales

5-AA-TET1UAX#CP

Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo del agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Para instalar en sanitario de conexión superior de 1 -1/2".
- Diámetro de suministro: 1".
- Presión de trabajo: 35 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Tornillos a prueba de vandalismo.
- Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**
- **Nueva tecnología que aporta al medio ambiente. (Por pedido).**

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado

TOTO

Conexión Superior

5-AA-TET3UA32#SS

Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo del agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Para instalar en sanitario de conexión superior de 1 -1/2".
- Diámetro de suministro: 1".
- Presión de trabajo: 35 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA
- Tornillos a prueba de vandalismo.
- Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**
- **Es de estricto requisito contar con un corredor de inspección para su instalación y mantenimiento (Por pedido).**

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado

TOTO

Conexión Posterior

5-AA-TET3UA31#SS

Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo del agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Para instalar en sanitario de conexión posterior de 1 -1/2".
- Diámetro de suministro: 1".
- Presión de trabajo: 35 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Tornillos a prueba de vandalismo.
- Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.
- Incluye accesorios de conexión.
- **Es de estricto requisito contar con un corredor de inspección para su instalación y mantenimiento(Por pedido).**

Fluxómetro para sanitario

Con sensor eléctrico empotrado

46-AA-C793AB

- Registro de caudal interno ajustable
- Sensor con rango de detección ajustable y una única descarga
- Botón de cortesía para una descarga manual
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 12 cm
- Funciona con corriente eléctrica a 110V o pilas de soporte
- Diámetro de suministro: 1''
- Presión de trabajo: 30 – 70 psi
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce
- **Consulte por accesorios de conexión según la porcelana sanitaria:**

- Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS
- Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP

Válvula de descarga Antivandálica LEED para Sanitario

DOCOL

Para instalación en pared

Alta Presión

4-AA-00909000 LEED

Con entrada vertical

- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
- Suministro: 1 1/4".
- Presión: 14 - 57 psi.
- Única con registro interno integrado.

Válvula de descarga para Sanitario

DOCOL

para instalación en pared

Alta Presión

4-AA-01051300 ESTÁNDAR

Con entrada vertical

- Consumo regulable.
- Suministro: 1 1/4".
- Presión: 14 - 57 psi.

Válvula de descarga para Sanitario

DOCOL

Para instalación en pared

Baja Presión

4-AA-01021500

Con entrada vertical

- Consumo regulable.
- Suministro: 1 1/2", 1,5 m.c.a.
- Presión: 5 - 22 psi.

Máxima tecnología, mínimo consumo.

Botón Antivandálico ADA

DOCOL

Línea Pressmatic Benefit

4-AA-00184906

Accionamiento Push

Para sanitario

- Botón antivandálico con palanca de accionamiento ADA.
- La palanca ayuda a suavizar el accionamiento del botón en más del 50%.
- Cumple con ADA.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:**

- **Alta** presión **LEED** Ref. 4-AA-00909000:
  - Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
  - **Única con registro interno integrado.**
- **Alta** presión Ref. 4-AA-01051300:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
- **Baja** presión Ref. 4-AA-01021500:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/2', 1,5 m.c.a.
  - Presión: 5 - 22 psi.
  - **Única con registro interno integrado.**

- **Consulte por accesorios de conexión según la porcelana sanitaria:**
  - Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.
  - Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.
- **Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga antivandálicas Docol para sanitario. Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.**

Botón Antivandálico doble descarga

DOCOL

Línea Pressmatic

4-AA-00572706

Accionamiento Push

Push para sanitario

- Botón antivandálico doble descarga push (sólidos y líquidos).
- Economiza hasta un 70% del agua.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:**

- **Alta** presión **LEED** Ref. 4-AA-00909000:
  - Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
  - Única con registro interno integrado.
- **Alta** presión Ref. 4-AA-01051300:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
- **Baja** presión Ref. 4-AA-01021500:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/2', 1,5 m.c.a.
  - Presión: 5 - 22 psi.
  - Única con registro interno integrado.

- **Consulte por accesorios de conexión según la porcelana sanitaria:**
  - Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.
  - Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.
- **Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga antivandálicas Docol para sanitario. Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.**

Botón Antivandálico

DOCOL

Línea Pressmatic

4-AA-01505006

Accionamiento Push

Push para sanitario

- Botón antivandálico push
- Ideal para baños con alto tráfico de personas.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:**

- **Alta** presión **LEED** Ref. 4-AA-00909000:
  - Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD) .
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
  - Única con registro interno integrado.
- **Alta** presión Ref. 4-AA-01051300:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
- **Baja** presión Ref. 4-AA-01021500:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/2', 1,5 m.c.a.
  - Presión: 5 - 22 psi.
  - Única con registro interno integrado.

- **Consulte por accesorios de conexión según la porcelana sanitaria:**
  - Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.
  - Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.
- **Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga antivandálicas Docol para sanitario. Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.**

Botón Transicional

DOCOL

Línea Docolflat

4-AA-00931744

Accionamiento Push

Push para sanitario

- Diseño para espacios sutiles y actuales.
- Accionamiento ligero en cualquier parte del botón.
- Ideal para tráfico medio.
- Economiza hasta un 70% del agua.
- **Acabado: Niquel cepillado.**
- **Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:**

- **Alta** presión **LEED** Ref. 4-AA-00909000:
  - Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
  - Única con registro interno integrado.
- **Alta** presión Ref. 4-AA-01051300:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/4'.
  - Presión: 14 - 57 psi.
- **Baja** presión Ref. 4-AA-01021500:
  - Consumo regulable.
  - Suministro: 1 1/2', 1,5 m.c.a.
  - Presión: 5 - 22 psi.
  - Única con registro interno integrado.

- **Consulte por accesorios de conexión según la porcelana sanitaria:**
  - Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.
  - Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.
- **Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga antivandálicas Docol para sanitario. Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.**

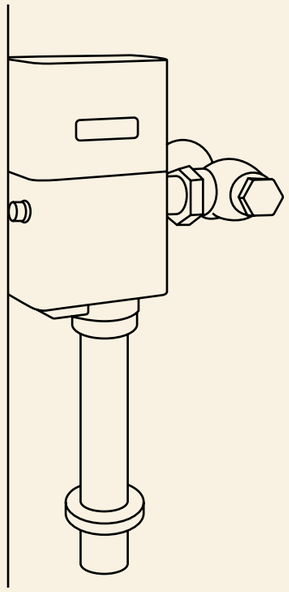

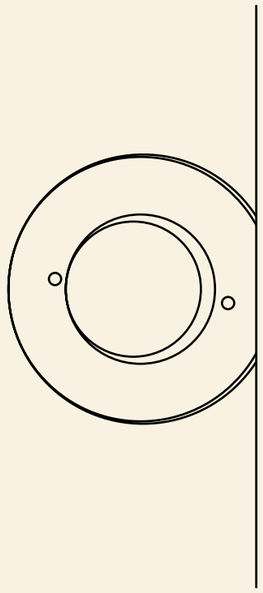

05

SISTEMAS DE DESCARGA PARA ORINALES INSTITUCIONALES

Fluxómetro para orinal Ecopower con sensor expuesto

Para aguas residuales

TOTO

5-AA-TEU1UAX#CP

Ultra eficiencia en consumo de agua:
0,47 LTS (0,125 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo de agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Para instalar en orinal de conexión superior de 1 -1/2".
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Tornillos a prueba de vandalismo.
- Acabado: Bronce cromado.
- **Incluye accesorios de conexión.**
- **Nueva tecnología que aporta al medio ambiente. (Por pedido).**

Fluxómetro para orinal Ecopower empotrado

TOTO

Conexión Superior



5-AA-TEU2UA12#SS

Ultra eficiencia en consumo:
0,47 LTS (0,125 GPD)

5-AA-TEU2LA12#SS

Alta eficiencia en consumo:
1,89 LTS (0,5 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo del agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**

Fluxómetro para orinal Ecopower con sensor expuesto

TOTO

Conexión Superior

5-AA-TEU1UA12#CP

Ultra eficiencia en consumo:
0,47 LTS (0.125 GPF)

5-AA-TEU1LA12#CP

Alta eficiencia en consumo:
1,89 LTS (0.5 GPF)

- Ultra eficiencia en consumo de agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Para instalar en orinal de conexión superior de 1 -1/2".
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Tornillos a prueba de vandalismo.
- Acabado: Bronce cromado.
- **Incluye accesorios de conexión.**

Fluxómetro para orinal Ecopower empotrado

TOTO

Conexión Posterior



5-AA-TEU2UA11#SS

Ultra eficiencia en consumo:
0,47 LTS (0,125 GPD)

5-AA-TEU2LA11#SS

Alta eficiencia en consumo:
1,89 LTS (0.5 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo de agua.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**

Fluxómetro para orinal Ecopower empotrado

TOTO

Conexión Superior

5-AA-TEU3UA12#SS

Ultra eficiencia en consumo de agua:
0,47 LTS (0,125 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**
- **Es de estricto requisito contar con un corredor de inspección para su instalación y mantenimiento (Por pedido).**

Fluxómetro para orinal Ecopower empotrado

TOTO

Conexión Posterior

5-AA-TEU3UA11#SS

Ultra eficiencia en consumo de agua:
0,47 LTS (0,125 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo.
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. Ecopower (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema antivandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón autolimpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**
- **Es de estricto requisito contar con un corredor de inspección para su instalación y mantenimiento (Por pedido).**

Fluxómetro para orinal con sensor

Incrustado en la pared

46-AA-C728AB

- Registro de caudal interno ajustable.
- Sensor con rango de detección ajustable y una única descarga.
- Profundidad para instalación de fluxómetro: 12 cm.
- Funciona con corriente eléctrica a 110V o pilas de soporte.
- Diámetro de suministro: 1/2".
- Presión de trabajo: 15 - 57 psi.
- Cumple con ADA.
- **Incluye accesorios para conexión superior.**
- **Consultar por accesorios de conexión posterior Ref. 106-AA-ACOT46.**

Fluxómetro para orinal con sensor expuesto

Conexión Superior

46-AA-C950B

- Registro de caudal ajustable.
- Sensor con rango de detección adaptable y una única descarga.
- Funciona con 4 baterías alcalinas doble A.
- Para instalar en orinales de conexión superior de 1/2".
- Diámetro de suministro: 1/2".
- Presión de trabajo: 15 - 80 psi.
- Cumple con ADA.
- **Incluye accesorios de conexión.**

Válvula para orinal

Línea Pressmatic

DOCOL

4-AA-00592306 **LEED**
0,7 LTS. (0.184 GPD)

4-AA-17010306 **ESTÁNDAR**

- Eficiencia en consumo de agua de 0,7 LTS. (0.184 GPD).
- Diámetro de suministro de 1/2'' para orinales. Incluye buje de 3/4''x 1/2''.
- Presión de trabajo: 3 - 85 psi.
- Cierre automático: 6 segundos apróx.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Incluye accesorios de conexión.**
- Consulte por copa para el mantenimiento de griferías expuestas push línea pressmatic Docol en lavamanos, orinales y duchas. Importado Docol. Ref.4-AA-00054900.
- **Consulte por válvulas antivandálicas:**

- **Alta y Baja presión Ref. 4-AA-17010306.**
  - **Consumo regulable.**
  - **Suministro: 1/2'' a 3/4''.**
  - **Presión: 3 - 57 psi.**

Válvula antivandálica push para orinal

DOCOL

4-AA-00908306 **LEED**
LEED, 0.47 LTS. (0.125 GPD)

4-AA-17015106 **ESTÁNDAR**

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 0.47 LTS. (0.125 GPD).
- Sistema antivandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4''.
- Presión de trabajo: 11 - 57 psi.
- Cierre automático: 6 segundos apróx.
- Botón antivandálico push.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- Consulte por copa para el mantenimiento de válvulas antivandálicas empotradas Docol en lavamanos, orinales y duchas. Importado Docol. Ref. 4-AA-00054700.
- **Consulte por válvulas antivandálicas:**

- **Alta presión Ref. 4-AA-17015106.**
  - **Consumo regulable.**
  - **Suministro: 3/4''.**
  - **Presión: 11 - 57 psi.**
- **Baja presión Ref. 4-AA-17015006.**
  - **Consumo regulable.**
  - **Suministro: 3/4''.**
  - **Presión: 3 - 57 psi.**
- Consulte por accesorios de conexión según la porcelana de orinal:
  - **Conexión superior Ref. 106-AA-AOS-4.**
  - **Conexión posterior Ref. 106-AA-AOP-46.**

Fluxómetro de palanca para orinal

ZURN

44-AA-Z6203-EWS-YB-YC
2 LTS. (0,5 GPD)

- Ultra eficiencia en consumo de agua 3,8 LTS. (0.5 GPD)
- Con ruptor de vacíos
- Diámetro de suministro de 3/4''
- Presión de trabajo: 35 - 70 psi
- Registro integrado
- Válvula de pistón
- Acabado: Bronce cromado.

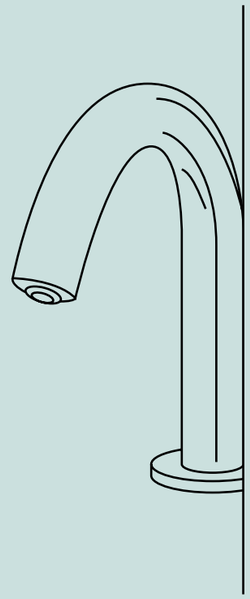

06

GRIFERÍAS INSTITUCIONALES

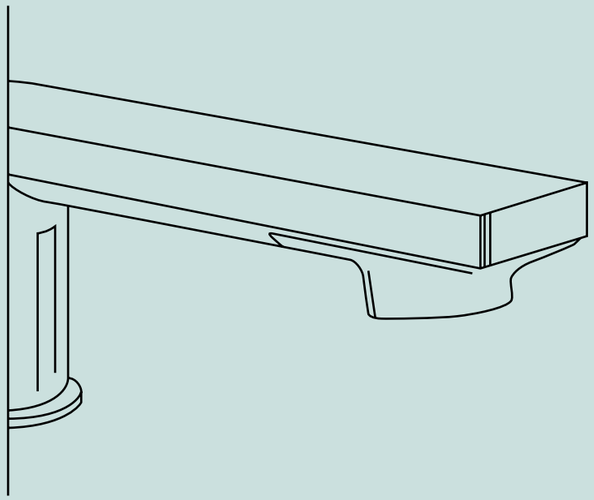

Grifería de mesón para lavamanos con sensor Ecopower

Línea Libella, 1,3 LTS (0,35GPM)

TOTO

5-AA-TEL1A3-D20E#CP

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1,3 LTS (0,35 GPM).
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos.
- Montaje de un agujero.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora con ajuste de temperatura Ref. 5-AA-TLM10 y acople para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Grifería de mesón para lavamanos con sensor Ecopower

TOTO

Línea Libella, **1,3 LTS (0,35GPM)**

5-AA-TEL1B3-D20E#CP

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1,3 LTS (0,35GPM).
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos.
- Montaje de un agujero.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello Alto.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora con ajuste de temperatura Ref. 5-AA-TLM10 y acople para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Grifería de mesón para lavamanos con sensor Ecopower

TOTO

Línea Helix, **1,3 LTS (0,35GPM)**

5-AA-TEL113-D20E#CP

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1,3 LTS (0,35GPM).
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor oculto estratégicamente ubicado en el aireador.
- Cuello medio.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora con ajuste de temperatura Ref. 5-AA-TLM10 y acople para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Grifería de pared para lavamanos con sensor Ecopower

TOTO

Línea Helix, **1,3 LTS (0,35GPM)**

5-AA-TEL133-D20E#CP

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1,3 LTS (0,35GPM)
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor oculto estratégicamente ubicado en el aireador.
- Tipo de instalación: De pared.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Grifería de mesón para lavamanos con sensor Ecopower

TOTO

Línea Gooseneck, **1,3 LTS (0,35GPM)**

5-AA-TEL153-D20E#CP

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1,3 LTS (0,35 GPM).
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor oculto estratégicamente ubicado en el aireador.
- Cuello alto.
- Cumple con ADA.
- Acabado: cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora con ajuste de temperatura Ref. 5-AA-TLM10 y acople para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Grifería de mesón para lavamanos con sensor Ecopower

TOTO

Línea Estandar, **1,3 LTS (0,35GPM)**

5-AA-TEL103-D20E#CP

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1,3 LTS (0,35 GPM).
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor oculto estratégicamente ubicado en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora con ajuste de temperatura Ref. 5-AA-TLM10 y acople para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Grifería de mesón para lavamanos con sensor Ecopower

TOTO

Línea Axiom, **1,3 LTS (0,35GPM)**

5-AA-TEL143-D20E#CP

- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1,3 LTS (0.35 GPM).
- Sistema de energía hidráulica autogenerada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos.
- Montaje de un agujero.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora con ajuste de temperatura Ref. 5-AA-TLM10 y acople para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Grifería de mesón para lavamanos

TOTO

Con sensor operado por batería

2 LTS (0,5 GPM)

5-AA-TEL205-D60D#CP

- Alta eficiencia en consumo del agua: 2 LTS (0,5 GPM).
- Salida de agua por ciclo: 60 segundos.
- Suministro de 1/2''.
- Funcionamiento con sensor y dos pilas AA.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: cromo pulido.

Grifería de mesón eléctrica para lavamanos con sensor

2 LTS (0,5 GPM)

46-AA-C371AB

- Consumo del agua: 2 LTS (0,5 GPM).
- Funcionamiento con sensor, corriente eléctrica a 110v y pilas de soporte.
- Suministro de 1/2''.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado.

Grifería de mesón eléctrica para lavamanos con sensor

2 LTS (0,5 GPM)

46-AA-C521AB

- Consumo del agua: 2 LTS (0,5 GPM).
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador, corriente eléctrica a 110v y pilas de soporte.
- Suministro de 1/2''.
- Cuello medio.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado.

Grifería de pared eléctrica para lavamanos con sensor

2 LTS (0,5 GPM)

46-AA-C591AB

- Consumo de agua: 2 LTS (0,5 GPM).
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador, corriente eléctrica a 110v y pilas de soporte.
- Suministro de 1/2".
- Tipo de instalación: De pared.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado.

Grifería de mesón eléctrica para lavamanos con sensor

2 LTS (0,5 GPM)

46-AA-C926AB

- Consumo de agua: 2 LTS (0,5 GPM).
- Funcionamiento con sensor lateral on/off, corriente eléctrica a 110v y pilas de soporte.
- Suministro de 1/2".
- Cuello alto.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado.

Grifería de mesón eléctrica para lavamanos con sensor

2 LTS (0,5 GPM)

46-AA-C501AB

- Consumo de agua: 2 LTS (0,5 GPM).
- Funcionamiento con sensor frontal, corriente eléctrica a 110v y pilas de soporte.
- Suministro de 1/2".
- Cuello alto.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado.

Grifería tubular de pared para lavamanos con sensor

3,8 LTS (1,0 GPM)

1-AA-ECOTAP-WFA

- Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).
- Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador, corriente eléctrica a 110V.
- Tipo de instalación: De pared.
- Acabado: Acero inoxidable.

Grifería tubular de mesón para lavamanos con sensor

3,8 LTS (1,0 GPM)

1-AA-ECOTAP-DFA

- Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).
- Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador, corriente eléctrica a 110V.

Grifería de mesón para lavamanos, accionamiento por aproximación

Línea Galaxi

DOCOL

4-AA-00621306

- Eficiencia en consumo del agua.
- Funcionamiento: Tecnología Presence por aproximación de las manos en cualquier superficie del producto y luz LED indicadora.
- Trasformador con rango de 90 V a 240 V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Cierre automático: Máximo 60 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- Cumple con ADA.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

Grifería de pared para lavamanos

DOCOL

Línea Pressmatic

4-AA-00142006 **LEED**

Antivandálica Push

- Ultra eficiencia en consumo del agua 1,8 LTS (0,47 GPM).
- Diámetro de suministro de 3/4" para instalar con adaptador macho. (No incluido).
- Presión de trabajo: 5 – 57 psi.
- Cierre automático en 7 segundos.
- Soporta un peso máx. 200 Kg.
- Cuello largo .
- Tipo de instalación: De pared.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

Grifería de mesón para lavamanos push

DOCOL

Línea Pressmatic 110

4-AA-00592806 **LEED**

Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,8 LTS (0,47 GPM)

4-AA-17160806 **ESTÁNDAR**

Eficiencia en consumo de agua

- Eficiencia en consumo del agua.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Cierre automático en 6 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Incluye reductores de caudal.**

Grifería de mesón para lavamanos push

DOCOL

Línea Pressmatic Oasis Flex

4-AA-00536206

- Eficiencia en consumo del agua.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Cierre automático en 6 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- Docol Flex: Cierre automático y giro de un 1/6 de vuelta.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Incluye reductores de caudal.**

Grifería de mesón para lavamanos push

DOCOL

Línea Pressmatic

4-AA-00773838

- Eficiencia en consumo del agua.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Cierre automático en 6 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- **Tecnología BACTERIA-FREE: Recubrimiento con nano-partículas de plata que se incorpora a la capa cromada, evitando la adherencia de bacterias.**
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Incluye reductor de caudal.**

Grifería de mesón para lavamanos push

DOCOL

Línea Pressmatic

4-AA-00908638 **LEED**

Ultra eficiencia en consumo del agua
1,3 LTS (0,35GPM)

4-AA-00444506 **ESTÁNDAR**

Eficiencia en consumo de agua

- Eficiencia en consumo del agua.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Cierre automático en 6 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- Cuello giratorio.
- **Tecnología BACTERIA-FREE: Recubrimiento con nano-partículas de plata que se incorpora a la capa cromada, evitando la adherencia de bacterias.**
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Incluye reductor de caudal.**

Grifería de pared para lavamanos push cromada

DOCOL

Línea Pressmatic 120

4-AA-00595806 **LEED**

Ultra eficiencia en consumo del agua:
1.8 LTS

4-AA-00491106 CON **RRV**

(Registro regulador de caudal)
Bajo consumo del agua

- Eficiencia en consumo del agua.
- Diámetro de suministro de 1/2'' para instalar en adaptador hembra. (No incluido).
- Cierre automático en 6 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- Tipo de instalación: De pared.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Incluye reductores de caudal.**

Grifería de mesón para lavamanos push

DOCOL

Línea Pressmatic Benefit

4-AA-00592706 LEED

Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,8 LTS (0,47 GPM)

4-AA-00490706 ESTÁNDAR

Bajo consumo del agua

- Eficiencia en consumo del agua.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Funcionamiento push con presión ligera sobre la palanca.
- Cierre automático en 6 segundos.
- Presión de trabajo: 14 – 57 psi.
- Cuello bajo
- Cumple con ADA.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Incluye reductores de caudal.**

Grifería de mesón para lavamanos push

91-AA-D02A

- Cierre automático de 4 a 6 segundos.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Funcionamiento push.
- Acabado: Cromado.

Grifería de mesón para lavamanos push

91-AA-D11

- Cierre automático de 4 a 6 segundos.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Funcionamiento push.
- Acabado: Cromado.

COMPLEMENTOS

Válvula mezcladora manual agua fría y caliente para ajuste de temperatura

TOTO

5-AA-TLM10

- Válvula Mezcladora manual para ajuste de temperatura.
- Diámetro de suministro de 3/8".
- Presión de trabajo: 15 psi.
- Acabado: Cromada.

Acople para lavamanos en acero trenzado

40-AA-AL-B30

- Acople para Lavamanos en Acero Trenzado 30 CM 3/4'' X 1/2'', con Tuerca de Seguridad.

Válvula mezcladora de mesón para griferías cromada

DOCOL

Línea Pressmatic

4-AA-35010006

- Válvula mezcladora agua fría y caliente para instalar en mesón.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- **Única válvula que regula la temperatura de hasta 10 griferías en línea a 4,0 kgf/cm².**
- Acabado: Cromada.

Válvula mezcladora para griferías de pared cromada

DOCOL

Línea Pressmatic

4-AA-00000906

- Válvula mezcladora agua fría y caliente para instalar en pared.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- **Única válvula que regula la temperatura de varios grifos y duchas al mismo tiempo a 4,0 kgf/cm2.**
- Acabado: Cromada.

Eficiencia que se traduce en elegancia.

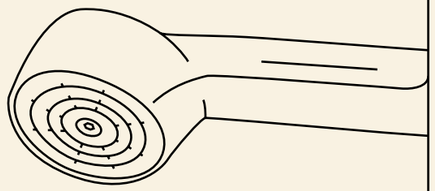

07

DUCHAS
INSTITUCIONALES

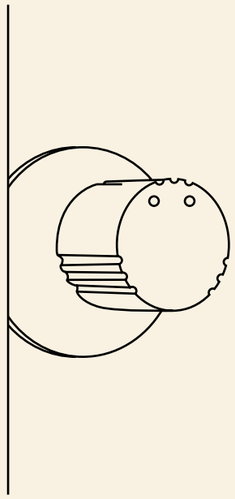

Válvula antivandálica, con ducha de caudal constante cromada.

Línea Pressmatic

DOCOL

4-AA-00908906 **LEED**
4-AA-17125006 **ESTÁNDAR**

- Eficiencia en consumo del agua: 6,6 LTS (1,75 GPM).
- Sistema antivandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cierre automático: 30 segundos.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **Consulte por válvulas antivandálicas:**

- Alta y Baja presión Ref. 4-AA-17125006.

- Consumo regulable.

- Suministro: 3/4".

- Presión: 3 - 57 psi.

Válvula antivandálica push para ducha alta presión

DOCOL

4-AA-17125306

Línea Pressmatic

- Eficiencia en consumo del agua 8 LTS (2,1 GPM).
- Sistema antivandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 11 - 57 psi.
- Cierre automático: 30 segundos.
- Botón antivandálico push.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

Válvula mezcladora para ducha alta presión cromada

DOCOL

4-AA-17120106

Línea Pressmatic

- Modo de uso: Válvula mezcladora para ducha de alta presión.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 11 - 57 psi.
- Cierre automático: 30 segundos.
- Regula la temperatura hasta 70°C.
- Botón push.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

COMPLEMENTOS

Válvula mezcladora para duchas de pared cromada

DOCOL

4-AA-00000906

Línea Pressmatic

- Modo de uso: Mezcladora para griferías en pared.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Única válvula que regula la temperatura de varios grifos y duchas al mismo tiempo a 4,0 kgf/cm².
- Acabado: Cromada.

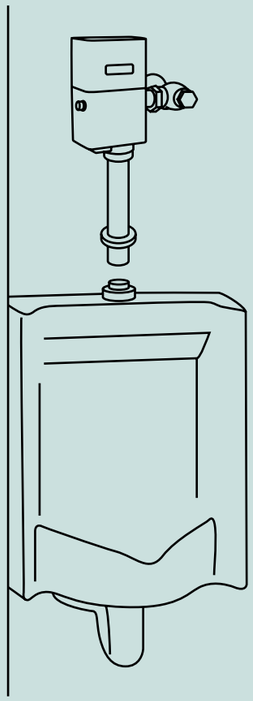

08

COMPATIBILIDADES

Esta sección fue diseñada para encontrar
el conjunto institucional ideal para su proyecto

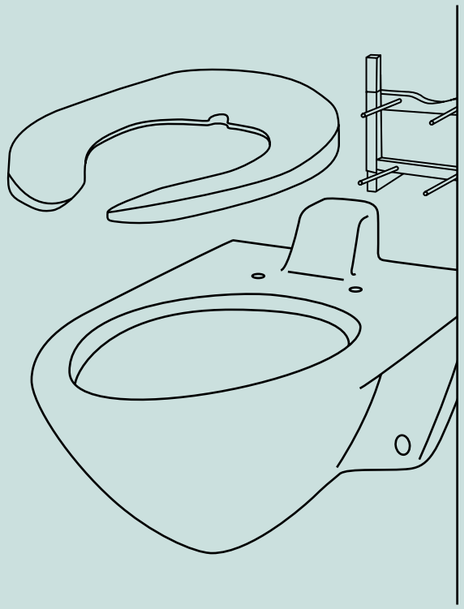

CONSUMO ULTRA EFICIENTE

1.0 GPD

SANITARIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR

Sanitarios

TOTO.

Sanitario institucional alongado

Conexión Superior **1.0 GPD**

5-AA-CT705UN#01

TOTO.

Sanitario institucional alongado ADA

Conexión Superior **1.0 GPD**

5-AA-CT705ULN#01

TOTO.

Sanitario institucional alongado

Conexión Superior **1.0 GPD**

5-AA-CT708U#01

Sistemas de descarga compatibles



Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado TOTO.

Conexión Superior **1.0 GPD**

5-AA-TET2UA32#SS

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado TOTO.

Conexión Superior **1.0 GPD**

5-AA-TET3UA32#SS

Fluxómetro para sanitario Ecopower con sensor TOTO.

Conexión Superior **1.0 GPD**

5-AA-TET1UA32#CP

Fluxómetro de palanca para orinal DOCOL

Conexión Superior **1,0 GPD**

4-AA00989606

En esta sección le ayudaremos a escoger los Sanitarios y Sistemas de Descarga que son compatibles. Esta compatibilidad depende del consumo y conexión de cada aparato.

SANITARIOS DE CONEXIÓN POSTERIOR

Sanitarios

TOTO.

Sanitario institucional suspendido alongado

Conexión Posterior **1.0 GPD**

5-AA-CT708UV#01

Sistemas de descarga compatibles



Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado TOTO.

Conexión Posterior **1.0 GPD**

5-AA-TET2UA31#SS

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado TOTO.

Conexión Posterior **1.0 GPD**

5-AA-TET3UA31#SS

CONSUMO EFICIENTE

1.28 GPD

SANITARIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR

Sanitarios

Sanitario institucional alongado
Conexión Superior **1,28GPD**
70-AA-7714

Sanitario institucional alongado ADA
Conexión Superior **1,28GPD**
70-AA-7790

Sistemas de descarga compatibles



Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado — TOTO
Conexión Superior **1. 28GPD**
5-AA-TET2LA32#SS

Fluxómetro con sensor para sanitario Ecopower — TOTO
Conexión Superior **1. 28GPD**
5-AA-TET1LA32#CP

Fluxómetro para sanitario con sensor eléctrico empotrado
Conexión Superior
46-AA-C793AB
+ 106-AA-ACSS

Botón de accionamiento con palanca ADA — DOCOL
Conexión Superior **1. 28GPD**
4-AA-00184906
+ 106-AA-ACSS

Botón de accionamiento Antivandálico Push — DOCOL
Conexión Superior **1. 28GPD**
4-AA-01505006
+ 106-AA-ACSS

Botón de accionamiento doble descarga — DOCOL
Conexión Superior **1.28GPD**
4-AA-00572706
+ 106-AA-ACSS

Botón Transicional DocolFlat — DOCOL
Conexión Superior **1.28GPD**
4-AA-00931706

En esta sección le ayudaremos a escoger los Sanitarios y Sistemas de Descarga que son compatibles. Esta compatibilidad depende del consumo y conexión de cada aparato.

SANITARIOS DE CONEXIÓN POSTERIOR

Sanitarios

Sanitario institucional alongado
Conexión Posterior **1,28GPD**
70-AA-7715

Sanitario institucional alongado ADA
Conexión Posterior **1,28GPD**
70-AA-7793

Sistemas de descarga compatibles



Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado — TOTO
Conexión Posterior **1. 28GPD**
5-AA-TET2LA31#SS

Fluxómetro para sanitario con sensor eléctrico empotrado
Conexión Posterior **1. 28GPD**
46-AA-C793AB

Botón de accionamiento con palanca ADA — DOCOL
Conexión Posterior **1. 28GPD**
4-AA-00184906

Botón de accionamiento Antivandálico Push — DOCOL
Conexión Posterior **1. 28GPD**
4-AA-01505006

Botón de accionamiento doble descarga — DOCOL
Conexión Posterior **1. 28GPD**
4-AA-00572706

Botón Transicional DocolFlat — DOCOL
Conexión Posterior **1.28GPD**
4-AA-00931706

CONSUMO ULTRA EFICIENTE

0,125 GPD

ORINALES DE CONEXIÓN SUPERIOR

Orinales

TOTO.

Orinal alongado

Conexión Superior **0,125 GPD**

5-AA-UT105U#01

TOTO.

Orinal cuadrado

Conexión Superior **0,125 GPD**

5-AA-UT445U#01

Sistemas de descarga compatibles



TOTO.

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado

Conexión Superior **0,125 GPD**

5-AA-TEU2UA12#SS

TOTO.

Fluxómetro para sanitario Ecopower con sensor

Conexión Superior **0,125 GPD**

5-AA-TEU1UA12#CP

TOTO.

Fluxómetro para orinal Ecopower con sensor expuesto

Conexión Superior **0,125 GPD**

5-AA-TEU1UAX#CP

DOCOL

Válvula para orinal

Conexión Superior

0,7 LTS (0.184 GPD)

4-AA-00592306 LEED

TOTO.

Válvula antivandálica push para orinal

Conexión Superior

LEED, 0.47 LTS. (0.125 GPD)

4-AA-00908306 LEED

En esta sección le ayudaremos a escoger los Orinales y Sistemas de Descarga que son compatibles. Esta compatibilidad depende del consumo y conexión de cada aparato.

ORINALES DE CONEXIÓN POSTERIOR

Orinales

TOTO.

Orinal alongado

Conexión Posterior **0,125 GPD**

5-AA-UT105UV#01

TOTO.

Orinal cuadrado

Conexión Posterior **0,125 GPD**

5-AA-UT445UV#01

Sistemas de descarga compatibles



TOTO.

Fluxómetro para sanitario Ecopower empotrado

Conexión Posterior **0,125 GPD**

5-AA-TEU2UA11#SS

TOTO.

Válvula antivandálica push para orinal

Conexión Posterior

LEED, 0.47 LTS. (0.125 GPD)

4-AA-00908306 LEED

+106-AA-AOP-4

CONSUMO EFICIENTE

0,5 GPD

ORINALES DE CONEXIÓN SUPERIOR

Orinales

TOTO.

Orinal alongado

Conexión Superior **0,5 GPD**

5-AA-UT104E#01

Orinal alongado

Conexión Superior **0,5 GPD**

70-AA-7768

Orinal ergonómico

Conexión Superior **0,5 GPD**

70-AA-7756

Orinal alongado

Conexión Superior **0,79 GPD**

89-AA-069-S

Sistemas de descarga compatibles



Fluxómetro para orinal Ecopower empotrado TOTO.

Conexión Superior

1,89 LTS (0,5 GPD)

5-AA-TEU2LA12#SS

Fluxómetro para orinal Ecopower con sensor expuesto TOTO.

Conexión Superior

1,89 LTS (0.5 GPD)

5-AA-TEU1LA12#CP

Fluxómetro para orinal con sensor

Conexión Superior

46-AA-C728AB

Fluxómetro para orinal con sensor expuesto

Conexión Superior

46-AA-C950B

Fluxómetro de palanca para orinal ZURN

2 LTS. (0,5 GPD)

44-AA-Z6203-EWS-YB-YC

En esta sección le ayudaremos a escoger los Orinales y Sistemas de Descarga que son compatibles. Esta compatibilidad depende del consumo y conexión de cada aparato.

ORINALES DE CONEXIÓN POSTERIOR

Orinales

TOTO.

Orinal alongado

Conexión Posterior **0,5 GPD**

5-AA-UT104EV#01

Orinal alongado

Conexión Posterior **0,79 GPD**

89-AA-069-P

Sistemas de descarga compatibles

Fluxómetro para orinal Ecopower empotrado TOTO.

Conexión Posterior

1,89 LTS (0,5 GPD)

5-AA-TEU2LA12#SS

Fluxómetro para orinal con sensor

Conexión Posterior

46-AA-C728AB

COMPLEMENTOS PARA SANITARIOS

Asiento abierto alongado sin tapa

5-AA-SC534#01

Asiento abierto alongado sin tapa

49-AA-USP

Brida flexible manga corta

40-AA-PB-200

Accesorios para sanitario de conexión superior

106-AA-ACSS

Accesorios para sanitario de conexión posterior

106-AA-ASP

COMPLEMENTOS PARA ORINALES

Brida para orinal flexible manga corta

40-AA-PB-402

Rejilla para orinal

5-AA-THU3010

Accesorios para válvula antivándalica de orinal DOCOL

Conexión Superior

106-AA-AOS-4

Accesorios para válvula antivándalica de orinal DOCOL

Conexión Posterior

106-AA-AOP-4

Accesorios para fluxómetro de orinal AyA

Conexión Posterior

106-AA-AOP-46

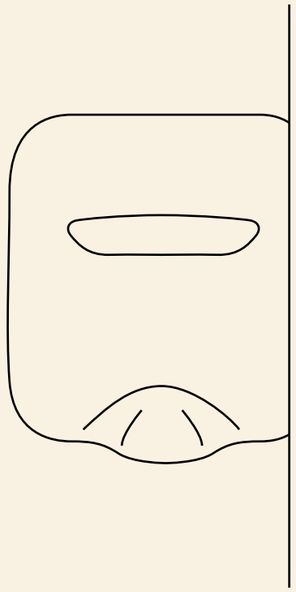

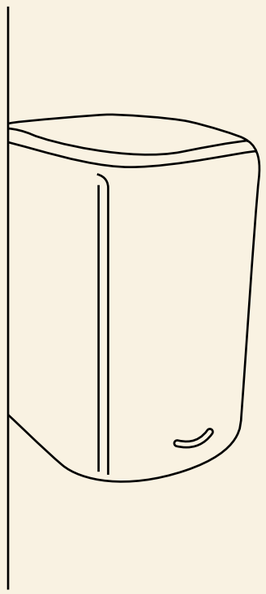

09

SECADORES
INSTITUCIONALES

Secador eléctrico para manos Xlerator Eco

2-AA-XL-SB-ECO-1.1N-H

- Voltaje/Frecuencia: 110-120V, 50/60 Hz.
- Consumo: 4.3 – 4.5 Amperios.
- Potencia: 460 - 530 Watts.
- Dimensiones: 29,8 cm x 32,2 cm x 17 cm.
- Tipo de motor: Alta velocidad sin calor.
- Velocidad del motor: 20,000 RPM.
- Tiempo de secado: 10 segundos.
- Energía por uso: 1,7 Wh.
- Tiempo de bloqueo: 35 segundos.
- Nivel de sonido: 75 dB.
- Funcionamiento: Sensor LED automático.
- Filtro: HEPA para máxima higiene (captura el 99.97% de bacterias).
- Boquilla reductora de ruido.
- Acabado: Acero Inoxidable Satinado.
- **Diseño original y exclusivo, fabricado por EXCEL DRYER en USA.**

Secador eléctrico para manos Xlerator Eco

2-AA-XL-GR-ECO

- Voltaje/Frecuencia: 110-120V, 50/60 Hz.
- Consumo: 4.3 – 4.5 Amperios.
- Potencia: 460 - 530 Watts .
- Energía por uso: 1,7 Wh.
- Dimensiones: 29,8 cm x 32,2 cm x 17 cm.
- Tipo de motor: Alta velocidad sin calor.
- Velocidad del motor: 20,000 RPM.
- Tiempo de secado: 10 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 35 segundos.
- Nivel de sonido: 75 dB.
- Funcionamiento: Sensor LED automático.
- Acabado: Grafito texturizado.
- **Diseño original y exclusivo, fabricado por EXCEL DRYER en USA.**

Secador eléctrico para manos ThinAir

2-AA-TA-SB

- Voltaje/Frecuencia: 110-120V, 50/60 Hz.
- Consumo: 7 - 7,7 Amperios.
- Potencia: 950 vatios con calor, 300 vatios sin calor.
- Dimensiones: 23,3 cm x 35,4 cm x 10 cm.
- Velocidad del motor: Alto: 30,000 RPM Bajo: 20,000 RPM.
- Tiempo de secado: 14 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 35 segundos.
- Nivel de sonido: 73 dB.
- Funcionamiento: Sensor LED automático.
- Acabado: Acero Inoxidable Satinado.
- **Diseño original y exclusivo, fabricado por EXCEL DRYER en USA.**

Secador eléctrico para manos

103-HD-001

- Voltaje/Frecuencia:110V/120V, 50/60 Hz.
- Potencia: 240 Watts.
- Dimensiones: 27,2 cm x 13,6 cm x 12,3 cm.
- Tipo de motor: Sin escobillas.
- Tiempo de secado: 10 - 12 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
- Nivel de sonido: 73 dB.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Acabado: Aluminio, color grafito.

Secador eléctrico para manos

103-HD-002

- Voltaje/Frecuencia:110V/120V, 50/60 Hz.
- Potencia: 500 Watts.
- Dimensiones: 29 cm x 22 cm x 15 cm.
- Tipo de motor: Con escobillas.
- Tiempo de secado: 12 - 14 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
- Nivel de sonido: 72 dB.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Resistencia ON/OFF para aire frio o caliente.
- Acabado: Acero Inoxidable con recubrimiento antihuella.

Secador eléctrico para manos tubular de mesón

1-AA-ECOTAP-DHD

- Voltaje/Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.
- Potencia: 500 Watts.
- **Dimensiones para instalación: Consulte ficha técnica.**
- Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor tubular, infrarrojo LED automático y silencioso.
- Nivel de sonido: 68.5 dB - 70.5 dB.
- Ajuste de temperatura de acuerdo al medio ambiente y uso de temperatura residual para disminuir el consumo de energía.
- Acabado: Acero inoxidable.

Secador eléctrico para manos tubular de pared

1-AA-ECOTAP-WHD

- Voltaje/Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.
- Potencia: 500 Watts.
- **Dimensiones para instalación: Consulte ficha técnica.**
- Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor tubular, infrarrojo LED automático y silencioso.
- Nivel de sonido: 70 dB - 72 dB.
- Ajuste de temperatura de acuerdo al medio ambiente y uso de temperatura residual para disminuir el consumo de energía.
- Acabado: Acero inoxidable.

Secador eléctrico para manos

1-AA-1800HOP

- Voltaje/Frecuencia: 110V/120V, 50/60 Hz.
- Potencia: 80 Watts.
- Dimensiones: 26.8 cm x 23 cm x 17.7 cm.
- Tipo de motor: Sin escobillas.
- Tiempo de secado: 30 - 35 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Nivel de sonido: 64 dB.
- Sensor ajustable: 10 a 33 cm.
- Acabado: Blanco, plástico resistente A.B.S.

Secador eléctrico para manos

77-AA-8111127

- Voltaje/Frecuencia:115V, 50/60 Hz.
- Potencia: 1200 Watts.
- Dimensiones: 34 cm x 53.1 cm x 26 cm.
- Tipo de motor: Con escobillas.
- Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Principio de soplado circular patentado.
- Filtro de aire antibacteriano, accesible y de fácil limpieza.
- Bandeja de recolección de agua interna.
- Acabado: Plástico resistente A.B.S., color gris.

Secador eléctrico para manos

1-AA-ECOSWIFT05

- Voltaje/Frecuencia:110V/120V, 50/60 Hz.
- Potencia: 1200 Watts.
- Dimensiones: 15,2 cm x 26,8 cm x 10 cm.
- Tipo de motor: con escobillas.
- Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Nivel de sonido: 69 dB - 76,6 dB.
- Funcionamiento: Sensor automático, resistencia ON/OFF para aire frio o caliente.
- Sensor ajustable: 10 a 33 cm.
- Acabado: Acero Inoxidable.

Secador eléctrico para manos

1-AA-1800SRA

- Voltaje/Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.
- Potencia: 100 Watts.
- Dimensiones: 23.8 cm x 22.8 cm x 16 cm.
- Tipo de motor: Sin escobillas.
- Tiempo de secado: 30 - 35 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Nivel de sonido: 64 dB.
- Sensor ajustable: 10 a 33 cm.
- Acabado: Acero inoxidable.

Secador eléctrico para manos

1-AA-JA04

- Voltaje/Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.
- Potencia: 350 - 700 Watts.
- Dimensiones: 20.5 cm x 28.7 cm x 18 cm.
- Tiempo de secado: 10 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor infrarrojo LED automático.
- Nivel de sonido: 62.8 dB - 68,2 dB.
- Sensor ajustable: 5 a 33 cm.
- Acabado: Acero inoxidable.

Secador eléctrico para manos

5-AA-HDR120#WH

- Voltaje/Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 5.75 Amperios.
- Potencia: 690 Watts.
- Dimensiones: 30 cm x 55 cm x 18,6 cm.
- Velocidad del aire: 208 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 40°C.
- Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático, salida de aire bilateral.
- Bajo nivel de sonido: 57dB.
- Cubierta: Blanca y compacta para mayor espacio.
- Bandeja de recolección de agua interna.

Secador eléctrico para manos

TOTO

5-AA-HDR101#WH

- Voltaje/Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 3.3 Amperios.
- Potencia: 390 Watts.
- Dimensiones: 24.5 cm x 47 cm x 15.4 cm.
- Velocidad del aire: 220 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 45°C.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Bajo nivel de sonido: 57dB.
- Cubierta: Blanca y compacta para mayor espacio.
- Bandeja de recolección de agua interna.

Secador eléctrico para manos de empotrar

TOTO

5-AA-HDR111#SS

- Voltaje/Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 3.3 Amperios.
- Potencia: 390 Watts.
- Dimensiones para instalación consulte ficha técnica.
- Velocidad del aire: 221 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 45°C.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Bajo nivel de sonido: 56 dB.
- Cubierta: Acero inoxidable.
- Bandeja de recolección de agua interna.

Secador eléctrico para manos

TOTO

5-AA-HDR13#SV

- Voltaje/Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 3.3 Amperios.
- Potencia: 390 Watts.
- Dimensiones: 24,5 cm x 15,4 cm x 23 cm.
- Velocidad del aire: 221 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 45°C.
- Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Bajo nivel de sonido: 55 dB.
- Construido en aluminio durante.

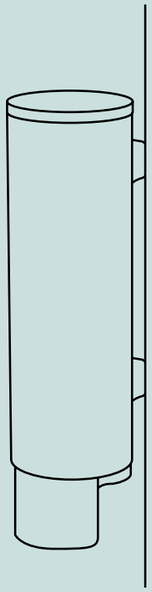

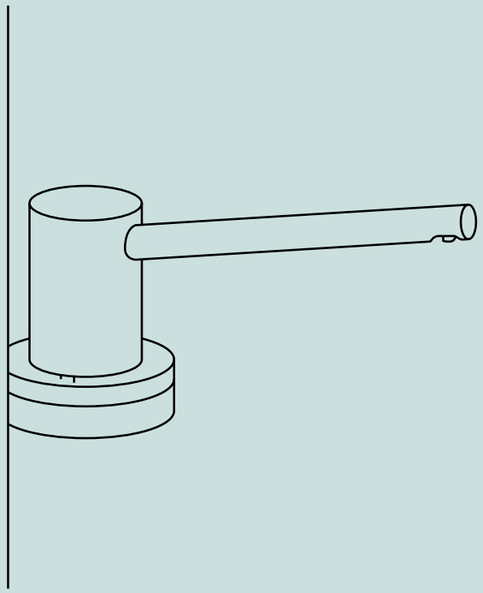

10

DISPENSADORES DE JABÓN INSTITUCIONALES

Dispensador de sobreponer en mesón por aproximación de las manos

Línea Presence

DOCOL

4-AA-00669206

Para jabón líquido
Metálico Cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 1 LT.
- Pico fijo: 4''
- Funcionamiento: Tecnología Presence por aproximación de manos en cualquier superficie del producto y luz LED indicadora.
- Corriente eléctrica: 100 a 240 V.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

Dispensador de sobreponer en mesón

DOCOL

4-AA-00208406

Para jabón líquido
Metálico Cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Pico fijo: 6''.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria. Tanque en A.B.S.**

Dispensador de jabón Vertical con sensor de sobreponer en la pared

1-AA-HK-MSD11

Dispensador para gel antibacterial y jabones yodados

1-AA-HK-MSD21

Dispensador para jabón en espuma

En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 12.2 cm x 27 cm x 10,6 cm.
- Capacidad: 0,8 LTS.
- Corriente eléctrica: 110V o 4 pilas alcalinas.
- Funcionamiento: Con sensor.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador con sensor, de sobreponer en mesón

Línea Docolelectric

DOCOL

4-AA-00581606

Para jabón líquido
Metálico Cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica**.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: con sensor de tecnología **WaveSci** (No se acciona con el reflejo de luz).
- Corriente eléctrica: 100 a 240 V.
- Para instalar en mesón de baños y cocinas.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**
- **(Por pedido).**

Dispensador tubular de pared, con sensor

1-AA-ECOTAP-WSD12

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer a pared.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 1,5 LTS.
- Corriente eléctrica: 110V.
- Funcionamiento: Con sensor.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador tubular de mesón, con sensor

1-AA-ECOTAP-DSD11

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 1,5 LTS.
- Corriente eléctrica: 110V.
- Funcionamiento: Con sensor.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador cuadrado de sobreponer, satinado

8-AA-603-BS-AFP

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 17,7 cm x 15,6 cm x 11,5 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado, antihuella.

Dispensador vertical de sobreponer, satinado

8-AA-605-BS-AFP

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 12,1 cm x 20,6 cm x 7,2 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero Inoxidable satinado, antihuella.

Dispensador horizontal de empotrar, satinado

8-AA-640

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Tipo de montaje: De empotrar, sujeción oculta.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga frontal con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador horizontal de sobreponer, satinado

8-AA-600-BS-AFP

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 20,6 cm, 12,1 cm, 7,2 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero Inoxidable satinado, antihuella.

Dispensador vertical cilíndrico de sobreponer

8-AA-615

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: Ø64 x 19,8 cm x 8,7 cm*.
- Capacidad: 0,25 LTS.
- Funcionamiento: Push frontal.
- Acabado: Acero inoxidable.

Dispensador de sobreponer en mesón satinado

8-AA-628-6

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Tipo de montaje: De sobreponer en mesón.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica**.
- Pico fijo: 6".
- Capacidad: 0,94 LTS.
- Funcionamiento: Push.
- Acabado: Acero Inoxidable satinado, tanque y vástago en A.B.S.

Dispensador vertical de sopreponer

KEUCO

Línea Plan

98-AA-14954010100

Para jabón liquido
Cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 10,4 cm x 27,1 cm x 11,5 cm.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push.
- Acabado: Metálico cromado.

Dispensador horizontal de empotrar, satinado

BOBRICK

3-AA-306

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Modo de instalación: De empotrar a pared, sujeción oculta.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 1,3 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga frontal con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado, botón pulsador metálico.

Dispensador vertical de sobreponer, satinado

BOBRICK

3-AA-2111

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 12 cm x 20,5 cm x 9 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador de sobreponer en mesón

BOBRICK

3-AA-8226

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Pico giratorio: 6".
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push.
- Acabado: Acero inoxidable.

Dispensador horizontal de sobreponer, satinado

BOBRICK

3-AA-2112

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 20.5 cm x 12 cm x 9 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: tipo push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador cuadrado de sobreponer, satinado

BOBRICK

3-AA-4112

Para jabón líquido
En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 18 cm x 15.5 cm x 8,5 cm
- Capacidad: 1.2 LTS
- Funcionamiento: tipo push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador vertical de sobreponer

7-AA-AC70012

Para jabón líquido
En A.B.S metalizado

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 13 cm x 23,5 cm, x 9,5 cm.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: En A.B.S metalizado.

Dispensador vertical de sobreponer

7-AA-AC7000

Para jabón líquido
En A.B.S color blanco

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 13 cm x 23,5 cm x 10 cm.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: En A.B.S. color blanco.

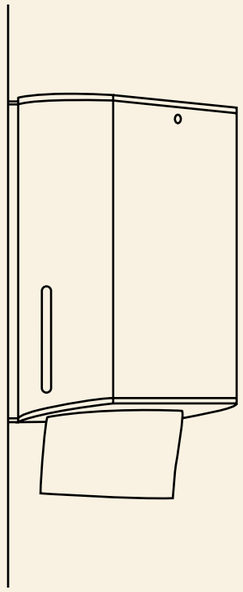

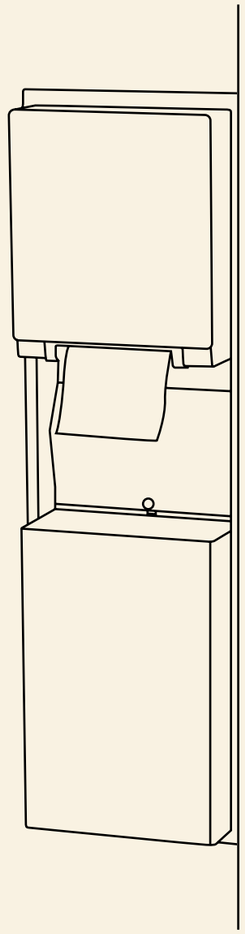

11

DISPENSADORES PARA TOALLAS INSTITUCIONALES

Dispensador automático vertical con caneca para desechos

De empotrar

BOBRICK

3-AA-3974

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: Rollo de 244 metros de largo. Se recarga desde la parte frontal.
- Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.
- Caneca para desechos semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.
- **Consulte por adaptador de corriente alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.**

Dispensador vertical con caneca para desechos

BOBRICK

De empotrar

3-AA-3944

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De Empotrar.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 600 toallas plegadas.
- Caneca para desechos semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador vertical, en rollo, con caneca para desechos

BOBRICK

De empotrar

3-AA-3961

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: Rollo de 244 metros de largo. Se recarga desde la parte frontal.
- Caneca para desechos semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador vertical, con caneca para desechos

BOBRICK

De empotrar

3-AA-369

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De Empotrar.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 350 toallas o 2 paquetes.
- Recipiente desmontable con capacidad de 7.6 litros.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador vertical, con caneca para desechos

BOBRICK

De sobreponer

3-AA-3699

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 36 cm x 71 cm x 11 cm.
- Capacidad: 350 toallas o 2 paquetes.
- Recipiente desmontable con capacidad de 7.6 litros.
- Acabado: Acero inóxidable.

Dispensador horizontal

BOBRICK

De sobreponer

3-AA-2621

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 18 cm x 10 cm.
- Capacidad: 150 toallas o 1 paquete.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador vertical con cerradura

BOBRICK

De sobreponer

3-AA-262

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 35,5 cm x 10 cm.
- Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador vertical con cerradura superior

BOBRICK

De sobreponer

3-AA-4262

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 34,5 cm 12,5 cm.
- Capacidad: 400 toallas plegadas. Se recarga desde la parte frontal.
- Caneca para desechos semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Incluye TowelMate (soporte para reducir el desperdicio).
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador vertical con cerradura

BOBRICK

De sobreponer

3-AA-2860

Para toallas de papel en rollo
En acero inóxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 29,5 cm x 38 cm x 22,5 cm.
- Capacidad: Rollo de papel universal. Se recarga desde la parte frontal.
- Fuerza de tracción necesaria para operar la unidad 0,9 kgf.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador

BOBRICK

Para empotrar en mesón

3-AA-526

Toallas de papel en z
En acero inoxidable acabado satinado

- Modo de instalación: De empotrar en mesón.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 300 toallas plegadas o 2 paquetes. Recarga superior.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador cuadrado

KEUCO

De sobreponer
Línea Moll

98-AA-12785010200

Para toallas de papel
En aluminio anodizado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28,5 cm x 35 cm x 14 cm.
- Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.
- Puerta frontal con espejo.
- Acabado: Aluminio anodizado.

Dispensador vertical

KEUCO

De sobreponer
Linea Plan

98-AA-14985170000

Para toallas de papel
En aluminio anodizado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Dimensiones: 32 cm x 37,3 cm x 14,1 cm
- Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes
- Acabado: Aluminio anodizado

Dispensador horizontal con cerradura

De sobreponer

8-AA-726

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Dimensiones: 28 cm x 20,3 cm x 10,2 cm
- Capacidad: 250 toallas plegadas
- Acabado: Acero inóxidable satinado

Dispensador vertical con cerradura

Para empotrar

3-AA-359

Para toallas de papel en z
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar en la pared.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 350 toallas plegadas o 2 paquetes. Recarga frontal.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador vertical automático con cerradura

De sobreponer

3-AA-2974

Para toallas de papel en rollo
En acero inóxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 38,5 cm x 46,5 cm x 23 cm.
- Capacidad: Rollo de papel universal. Se recarga desde la parte frontal.
- Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.
- **Consulte por adaptador de corriente alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.**

Dispensador automático con ceradura

De sobreponer

3-AA-72974

Para toallas de papel en rollo
Acabado en A.B.S

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 32,5 cm x 38,5 cm x 24 cm.
- Capacidad: Rollo de papel universal. Se recarga desde la parte frontal.
- Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.
- Acabado: En A.B.S.
- **Consulte por adaptador de corriente alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.**

Dispensador vertical con cerradura

De sobreponer

8-AA-725

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28 cm x 36,9 cm x 10,2 cm.
- Capacidad: 450 toallas plegadas.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador de mesa

7-AA-AH52011

Para toallas de papel
En A.B.S cromado

- Dispensador de mesa.
- Dimensiones: 27 cm x 18,5 cm 11,5 cm.
- Capacidad: 250 toallas plegadas.
- Acabado: En A.B.S con Recubrimiento en níquel-barniz.

Dispensador Vertical

De sobreponer

7-AA-AH35001

Para toallas de papel
En A.B.S cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27 cm x 35 cm x 13,5 cm.
- Capacidad: 600 toallas.
- Acabado: En A.B.S con recubrimiento en níquel-barniz.

Dispensador vertical

De sobreponer

7-AA-AG45500

Para papel higiénico en rollo
En a.B.S cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 23,8 cm x 33 cm x 25,5 cm.
- Capacidad: 1 rollo máximo de 300 metros de papel.
- Funcionamiento: Salida vertical.
- Acabado: En acero inoxidable.

Dispensador vertical

De sobreponer

7-AA-DT33001

Para toallas de papel
En A.B.S color blanco base gris

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 36,5 cm x 27,5 cm x 12,5 cm.
- Capacidad: 600 toallas.
- Acabado: En A.B.S. color blanco base gris.

Soluciones esenciales para espacios esenciales.

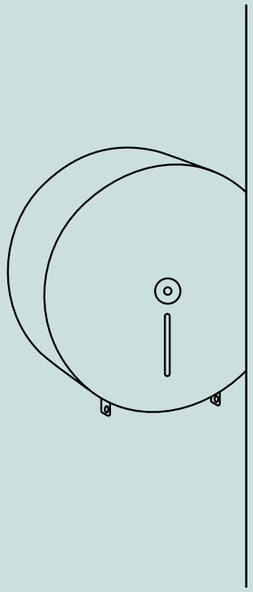

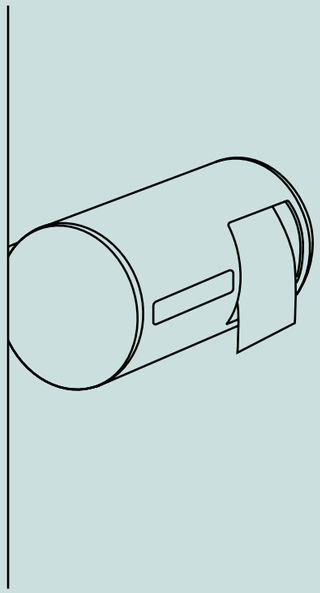

12

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONALES

Dispensador horizontal múltiple

KEUCO

98-AA-14969170000

En aluminio anodizado

- Modo de instalación: De sobreponer.
- Dimensiones: 14,1 cm x 39,1 cm x 15,4 cm.
- Capacidad: 2 rollos convencionales.
- Acabado: Aluminio anodizado.

Dispensador horizontal

De sobreponer

3-AA-2730

Para papel higiénico
Soporte en aluminio macizo

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 16,5 cm x 4 cm x 12,5 cm.
- Capacidad: 1 rollo universal.
- Acabado: Aluminio macizo, husillo antirrobo en A.B.S.

Dispensador vertical con llave

De sobreponer

3-AA-2721

Para papel higiénico (tipo bull pack)
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 13 cm x 23 cm x 11 cm.
- Capacidad: Bull pack hoja recortada (19 cm).
- Funcionamiento: Puerta superior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador con llave

De sobreponer

3-AA-2888

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 15 cm x 28 cm x 15 cm.
- Capacidad: 2 rollos universales.
- Funcionamiento: Puerta superior con llave, rollo superior cae automáticamente al acabarse el rollo inferior. Husillo antirrobo.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador vertical

De empotrar

3-AA-3888

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 2 rollos universales.
- Funcionamiento: Rollo superior cae automáticamente al acabarse el rollo inferior.Husillo antirrobo.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador horizontal con cerradura

De empotrar

3-AA-3094

Para papel higiénico con recipiente para desechos
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica**
- Capacidad: 2 rollos universales. Se recarga desde la parte frontal con husillo antirrobo
- Recipiente para desechos
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador jumbo

De sobreponer

8-AA-845

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Dimensiones: Ø27,3 cm x 12 cm
- Capacidad: 1 rollo hasta 400 metros
- Funcionamiento: Salida vertical inferior con llave
- Acabado: Acero inoxidable satinado

Dispensador jumbo roll de salida frontal

De sobreponer

8-AA-A849

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 23,5 cm x 15 cm.
- Capacidad: 1 rollo máximo de 300 metros de papel.
- Funcionamiento: Salida frontal, hoja recortada que evita contaminación.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador jumbo roll

De sobreponer en la pared

7-AA-AE57001

Para papel higiénico
En A.B.S cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 27,8 cm x 13,5 cm.
- Capacidad: 1 rollo máximo de 250 metros de papel.
- Recipiente para desechos.
- Acabado: En A.B.S. cromado.

Dispensador, carcasa color blanco con base gris

De sobreponer

7-AA-PH51001

Para papel higiénico
En A.B.S

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27 cm x 28 cm x 12,5 cm.
- Capacidad: 1 rollo máximo de 400 metros de papel.
- Funcionamiento: Salida vertical.
- Acabado: En A.B.S. blanco con base gris.

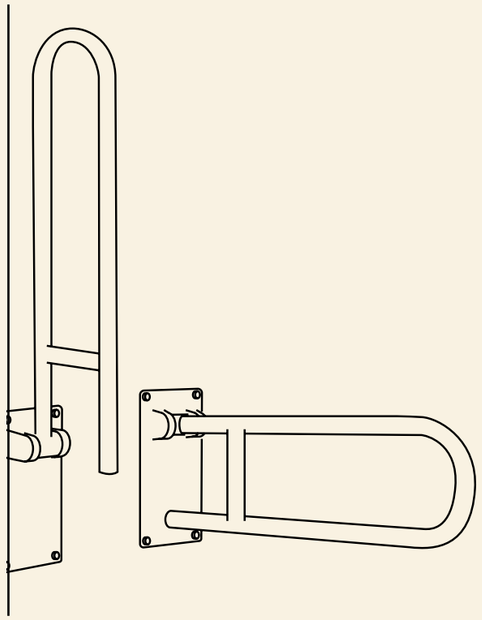

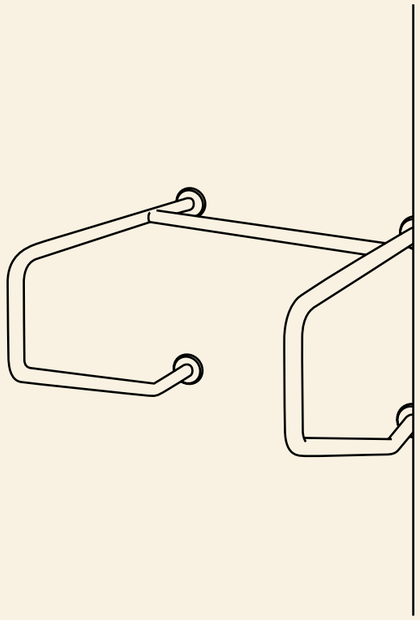

13

BARRAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONALES

Barra de seguridad abatible

De sobreponer

MOEN

30-AA-R8960FD

En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 1 1/2'' x 30''. (76,2 cm) de largo
- Con escudo y tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Barra de seguridad en 'L' de 16"

MOEN

De sobreponer

30-AA-8992

En acero inoxidable

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 1 1/22'' x 16'' x 32''.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.
- Tornillos ocultos en acero inoxidable.
- **Consulte por otras medidas.**

Barra de seguridad 12"

MOEN

De sobreponer

30-AA-DN8712

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 1 1/2'' cm x 12'' (30,5 cm) de largo.
- Con escudo y tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Barra de seguridad 18"

MOEN

De sobreponer

30-AA-8718

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 1 1/2'' x 18'' (45,7 cm) de largo.
- Con escudo y tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Barra de seguridad 24",

MOEN

De sobreponer

30-AA-8724

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 1 1/2'' x 24'' (61 cm) de largo.
- Con escudo y tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Barra de seguridad 36"

MOEN

De sobreponer

30-AA-8736

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 3,2 cm x 36'' (91,5 cm) de largo.
- Con escudo y tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Barra de Seguridad en 'L'

KEUCO

De sobreponer

98-AA-34911176600

En aluminio anodizado cromado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Dimensiones: Ø 3,3 cm x 79.7 X 79.7 cm
- Acabado: Aluminio anodizado cromado
- Incluye juego de fijación
- **Consulte por otras medidas**

Barra de seguridad de pared a piso,

De sobreponer, derecha o izquierda

8-AA-506

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en pared a piso, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 3,2 cm x 77 cm x 84 cm.
- Tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Barra de seguridad doble

De sobreponer

8-AA-508

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 3,2 cm x 53 cm x 63 cm.
- Tornillos ocultos en acero inodable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

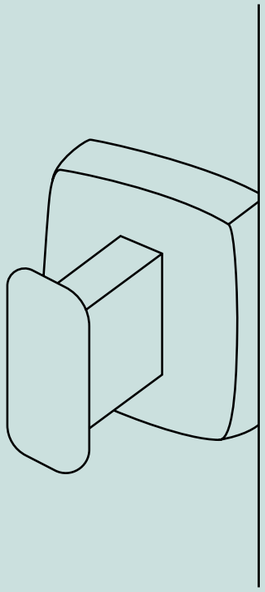

14

PERCHAS INSTITUCIONALES

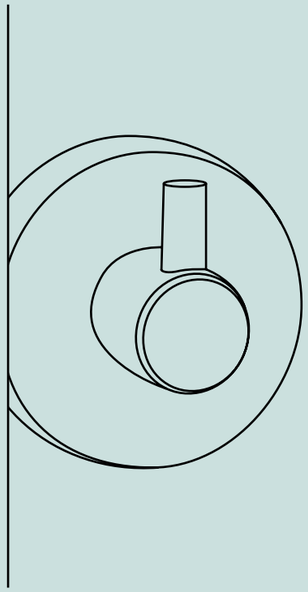

Percha sencilla redonda

3-AA-542

En acero inoxidable satinada

- Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.
- Brida roscada que oculta la placa de montaje para ajuste perfecto a la pared.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Percha sencilla cilíndrica

8-AA-A2853

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Acabado: Acero inóxidable satinado

Percha sencilla cuadrada

3-AA-233

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Percha sencilla cuadrada

3-AA-6707

En acero inoxidable brillante

- Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Percha sencilla redonda

8-AA-5331

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Acabado: Acero inóxidable satinado

Percha sencilla cuadrada

8-AA-210S

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Acabado: Acero inóxidable satinado

Percha doble

8-AA-211S

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, suejeción oculta
- Percha doble
- Acabado: Acero inóxidable satinado

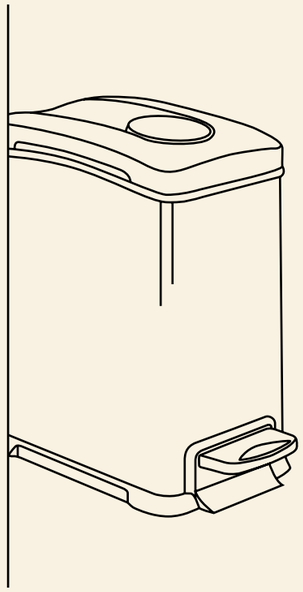

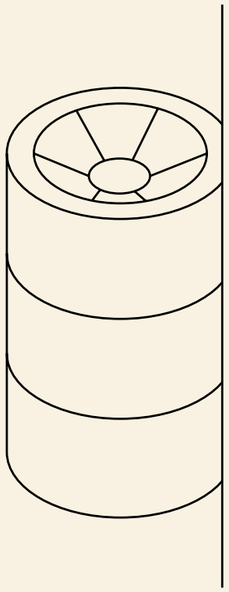

15

CANECAS
INSTITUCIONALES

Caneca rectangular de pedal con tapa

Caida suave

58-AA-EK9228MT-8L
Capacidad 8 LTS
En acero inoxidable anti-huella satinado

- **Caneca con pedal, tapa caída suave.**
- Dimensiones: 18 cm x 33 cm x 33 cm.
- Capacidad: 8 LTS.
- Recipiente interior plástico.
- Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

Caneca rectangular de pedal con tapa

Caida suave

58-AA-EK9228MT-12L
Capacidad 12 LTS
En acero inoxidable anti-huella satinado

- **Caneca con pedal, tapa caída suave.**
- Dimensiones: 21.8 cm x 43 cm x 38 cm.
- Capacidad: 12 LTS.
- Recipiente interior plástico.
- Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

Caneca redonda sin tapa

58-AA-EK9405-03
Capacidad de 9 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

- **Caneca redonda sin tapa.**
- Dimensiones: Ø 20 cm x 30 cm.
- Capacidad: 9 LTS.
- Base antideslizante.
- Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

Caneca redonda de pedal con tapa

Caida suave

58-AA-EK9225MT-5L
Capacidad 5 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

- **Caneca con pedal, tapa caída suave.**
- Dimensiones: Ø 20.5 cm x 29 cm.
- Capacidad: 5 LTS.
- Recipiente interior plástico.
- Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

Caneca redonda de pedal con tapa

Caida suave

58-AA-EK9225MT-8L
Capacidad 8 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

- **Caneca con pedal, tapa caída suave.**
- Dimensiones: Ø 25 cm x 36 cm.
- Capacidad: 8 LTS.
- Recipiente interior plástico.
- Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

Caneca redonda de pedal con tapa

Caida suave

58-AA-EK9225MT-12L

Capacidad 12 LTS

En acero inoxidable satinado anti-huella

- **Caneca con pedal, tapa caída suave.**
- Dimensiones: Ø 25 cm x 40 cm.
- Capacidad: 12 LTS.
- Recipiente interior plástico.
- Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

Caneca redonda de pedal con tapa

Caida suave

58-AA-EK9225MT-30L

Capacidad 30 LTS

En acero inoxidable satinado anti-huella

- **Caneca con pedal, tapa caída suave.**
- Dimensiones: Ø 29 cm x 65 cm
- Capacidad: 30 LTS
- Recipiente interior plástico
- Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella

Caneca de sobreponer en la pared

3-AA-254

Capacidad 4,6 LTS

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27 cm x 38,5 cm x 10,5 cm.
- Capacidad: 4,6 LTS.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.
- Incluye contenedor interno en plástico.

Caneca de empotrar

3-AA-353

Capacidad 4,6 LTS

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar en la pared.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 4,6 LTS.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.
- Incluye contenedor interno en plástico.

Caneca cuadrada

Línea Moll

98-AA-12788010000

Capacidad 25 LTS

En acero inoxidable brillante

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta
- Dimensiones: 28,5 cm x 50 cm x 20,3 cm
- Capacidad: 25 LTS
- Acabado: Acero inoxidable brillante

Caneca oval

Linea Plan

98-AA-14988170000

Capacidad 30 LTS

En aluminio anodizado

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 39,1 cm x 49,3 cm x 23,5 cm.
- Capacidad: 30 LTS.
- Acabado: Aluminio anodizado.

Caneca de empotrar

3-AA-43644

Capacidad 48,3 LTS

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar en la pared.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 48,3 LTS.
- Panel frontal desmontable para una limpieza fácil.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Caneca de sobreponer

8-AA-922-10

Capacidad 10 LTS

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared o en división de baño, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27 cm x 22,9 cm x 12 cm.
- Capacidad: 10 LTS.
- Soportes para bolsas plásticas.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Caneca de Sobreponer

8-AA-928
Capacidad 14,5 LTS
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared, sujeción oculta
- Dimensiones: 38 cms x 58 cms x 20 cms
- Capacidad: 14,5 LTS
- Soportes para bolsas plásticas
- Acabado: Acero inóxidable satinado

Caneca de Sobreponer

8-AA-921
Capacidad 23 LTS
En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 35,6 cm x 43,2 cm x 15,2 cms.
- Capacidad: 23 LTS.
- Soportes para bolsas plásticas.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Caneca a piso con tapa push

8-AA-1126S
Capacidad 33 LTS
En acero inoxidable satinado

- Caneca tapa push.
- Dimensiones: Ø 34 cm x 73 cm.
- Capacidad: 33 LTS.
- Soportes para bolsas plásticas.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Caneca para exteriores fabricada en lámina perforada

9-AA-380
Capacidad 70 LTS
En acero inoxidale satinado

- Caneca para exteriores.
- Dimensiones: Ø 40 cm x 62 cm.
- Capacidad: 70 LTS.
- Parales para anclaje a piso.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Caneca industrial con tapa cónica

9-AA-360-1
Capacidad 30 LTS
En acero inoxidable brillante/satinada

- Caneca industrial con tapa cónica.
- Dimensiones: Ø 25 cm x 60 cm.
- Capacidad: 30 LTS.
- Acabado: Acero inoxidable cepillado.

Caneca industrial con tapa cónica

9-AA-360
Capacidad 40 LTS
En acero inoxidable brillante/satinada

- Caneca industrial con tapa cónica.
- Dimensiones: Ø 38 cm x 60 cm.
- Capacidad: 40 LTS.
- Acabado: Acero inóxidable brillante/satinada.

Caneca autoservicio con caneca interna plástica

9-AA-391

En acero inoxidable cepillado

- Caneca autoservicio.
- Dimensiones: 56 cm x 110 cm x 56 cm.
- Ruedas y topes, tapa push y compuerta para caneca interna plástica.
- Acabado: Acero inoxidable cepillado, Marca AyA.

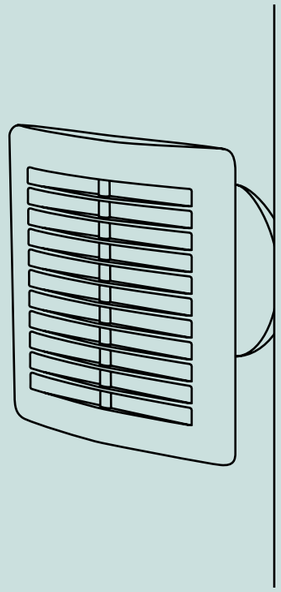

16

EXTRACTORES Y TAPAREGISTROS INSTITUCIONALES

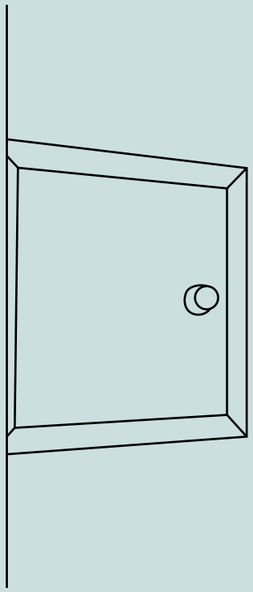

Extractor de aire para baños

Para instalar en ducto de 4″

10-AA-100-ELEGANCE

Fabricado en A.B.S blanco,

- Modo de instalación: En ducto de 4″.
- Dimensión externa: 16 x 16 cm.
- Caudal de extracción: 90m3/h.
- Corriente electrica: 110V/60Hz.
- **Fabricado en Italia con compuerta anti retorno.**
- Acabado: En A.B.S blanco.

Extractor de aire para baños

Para instalar en ducto de 4″

10-AA-100-MINISTYLE

Fabricado en a.B.S blanco

- Modo de instalación: En ducto de 4″.
- Dimensión externa: 14 x 14cm.
- Caudal de extracción: 90 m3/h.
- Corriente electrica: 110V/60Hz.
- **Fabricado en Italia con compuerta anti retorno.**
- Acabado: En A.B.S blanco.

Extractor de aire para baños

Para instalar en ducto de 4″

10-AA-100-ESTYLE

Fabricado en A.B.S blanco

- Modo de instalación: En ducto de 4″.
- Dimensión externa: 16 x 16 cm.
- Caudal de extracción: 95 m3/h.
- Corriente electrica: 110V/60Hz.
- **Fabricado en Italia con compuerta anti retorno.**
- Acabado: En A.B.S blanco.

Tapa registro 15x15 con botón

De empotrar

9-AA-725

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 15 x 15 cm.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Tapa registro 20x20 cm con botón

De empotrar

9-AA-730

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 20 x 20 cm.
- Acabado: Acero inóxidable satinado

Tapa registro 15x15 con cerradura

De empotrar

9-AA-700

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 15 x 15 cm.
- Con cerradura.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

Tapa registro 20x20 con cerradura

De empotrar

9-AA-710

En acero inoxidable satinado

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 20 x 20 cm.
- Con cerradura.
- Acabado: Acero inóxidable satinado.

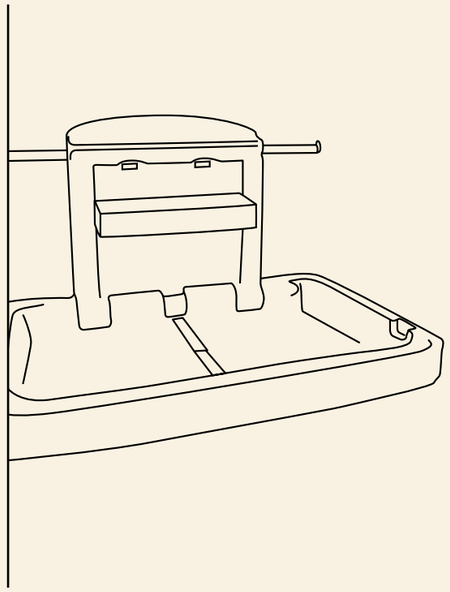

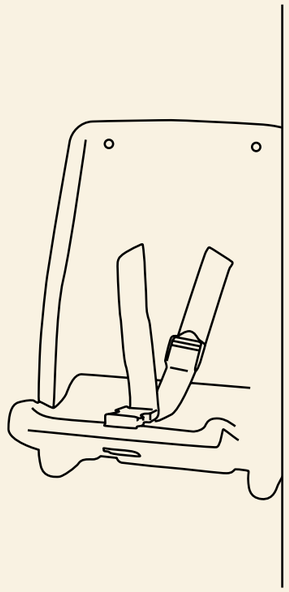

17

CAMBIADORES Y SILLAS PARA BEBÉ INSTITUCIONALES

Cambiador de pañales horizontal

De sobreponer en la pared

Rubbermaid

14-AA-781888LPLAT

En polipropileno color gris

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 54,6 cm x 10,2 cm x 84,5 cm.
- **Tecnología Microban** que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Con correas de seguridad.
- Incluye dispensador de protectores desechables y ganchos para la bolsa de pañales.
- Cumple con ADA.
- Acabado: En polipropileno,color gris.

Silla sin ruedas para niños

Rubbermaid

Línea Sturdy

14-AA-FG781408PLAT

- Modo de uso: Fija sin ruedas.
- Dimensiones: 59,7 cm x 75,6 cm x 59,7 cm.
- Tecnología Microban que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Acabado: En polipropileno,color gris.
- **Consulte por silla con ruedas para niños, línea Sturdy. Importado Rubbermaid.**

Bandeja para silla de niños

Rubbermaid

Linea Sturdy

14-AA-FG781588PLAT

- Modo de uso: Bandeja para silla.
- Dimensiones: 47 cm x 59,7 cm 75,6 cm.
- Tecnología Microban que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Acabado: En polipropileno,color gris.

Cambiador de pañales horizontal

BOBRICK

De sobreponer en la pared

3-AA-KB200-01

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 89,4 cm x 56,5 cm x 9,5 cm.
- **Tecnología Microban** que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Con correas de seguridad.
- Incluye dispensador de protectores desechables y ganchos para la bolsa de pañales.
- Acabado: En polipropileno,color gris.

Asiento protector para niños

BOBRICK

De sobreponer en la pared

3-AA-KB102-01

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 31,5 cm x 47,6 cm x 14,3 cm.
- Tecnología Microban que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Las correas de seguridad se extiende sobre los hombros para mayor seguridad.
- Acabado: En polipropileno,color gris.

Cambiador de pañales horizontal

BOBRICK

De empotrar

3-AA-KB110-SSRE-INB

- Modo de instalación: De empotar en la pared.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- **Tecnología Microban** que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Base del cambiador suave y cóncava con correas de seguridad.
- Acabado: En acero inoxidable satinado con interior de polietileno gris.

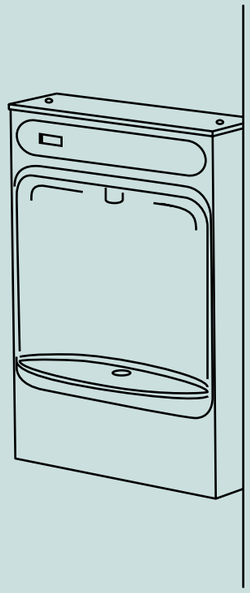

18

ESTACIÓN PARA LLENADO DE BOTELLAS INSTITUCIONALES

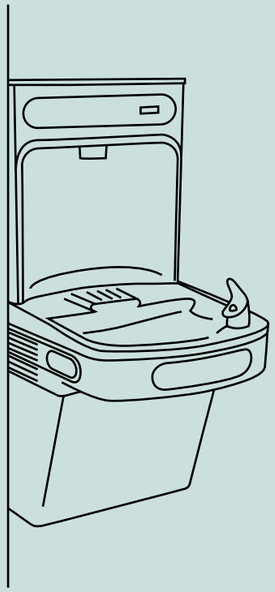

Estación para llenado de botellas con bebedero y enfriador individual

ELKAY

11-AA-LZS8WSLK

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Capacidad del filtro: Hasta 11.356 LTS (3.000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.
- Dimensiones: 48,26 cm x 99,06 cm x 46,67 cm.
- Funcionamiento: Sensor para llenado de botellas con enfriador y bebedero incorporado.
- Indicador LED rojo para cambio de filtro.
- Green Ticker (cuenta la cantidad de botellas plásticas de 20 Oz. que se evitó utilizar).
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento en acero inoxidable.
- **Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.**
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.

Estación para llenado de botellas sin enfriador

ELKAY

11-AA-LZWSSM

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Capacidad del filtro: Hasta 11,356 LTS (3,000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.
- Dimensiones: 45,56 cm x 64,61cm x 20,79 cm.
- Funcionamiento: Sensor para llenado de botellas sin enfriador.
- Indicador LED rojo para cambio de filtro.
- Green Ticker (cuenta la cantidad de botellas plásticas de 20 Oz. que se evitó utilizar).
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento en acero inoxidable.
- **Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.**
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.

ADA

Para estos baños es importante tener en cuenta Los Estándares **ADA (The Americans and Disabilities Act)**. El diseño debe reflejar las necesidades de los usuarios con movilidad reducida en alturas de montaje para toda la dotación del baño.

Si bien las Normas ADA de 2010 están destinadas principalmente a beneficiar personas con movilidad reducida, la experiencia ha demostrado que los entornos construidos bajo está normativa beneficia frecuentemente a usuarios como:

- Personas con problemas de estabilidad y equilibrio
- Adultos y niños con altura no común (altos o bajos)
- Personas con problemas de obesidad
- Personas con problemas de salud temporales, tales como fracturas o recuperaciones quirúrgicas.

Zona de Lavamanos

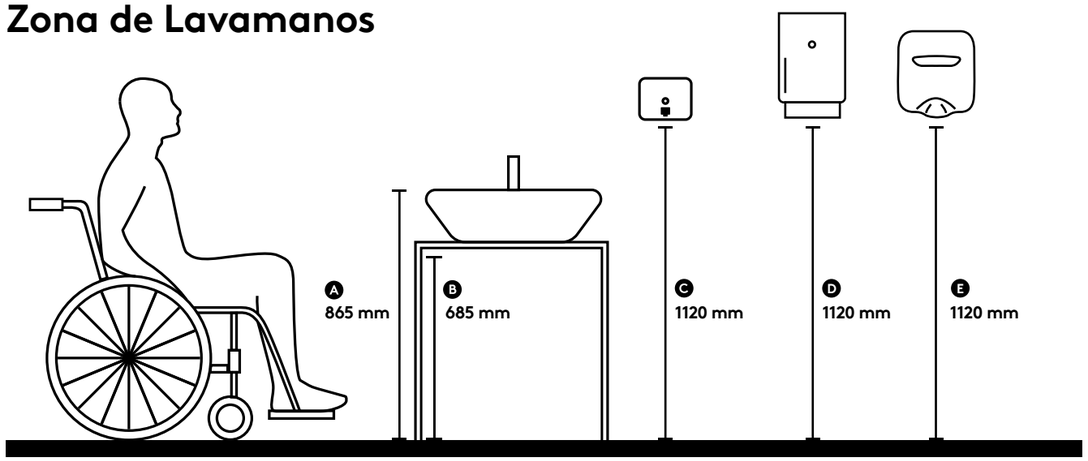

Medidas sugeridas por la Normativas para Diseños de Fácil Acceso **ADA 2010**

Lavamanos

- Altura máxima de instalación de Ⓐ **865mm** por encima del piso terminado.
- Espacio Inferior para las rodillas de al menos Ⓑ **685mm**, partiendo desde la parte más baja del lavamanos.

Dispensadores de jabón

Altura máxima de instalación Ⓒ **1120 mm**, por encima del piso terminado.

Dispensadores para toallas de papel

Altura máxima de instalación Ⓓ **1120mm** por encima del piso terminado.

Secadores para manos:

Altura máxima de instalación Ⓔ **1120mm** por encima del piso terminado.

Zona de Sanitario

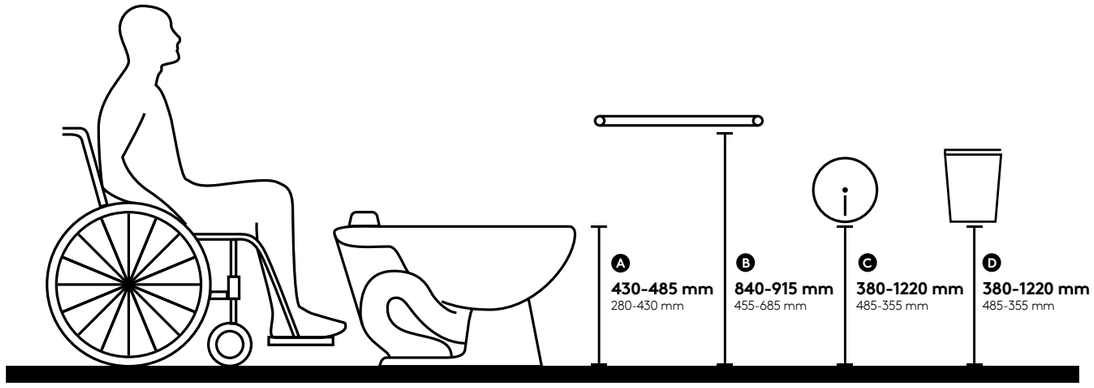

Medidas sugeridas por la Normativas para Diseños de Fácil Acceso **ADA 2010**

Sanitarios

Ⓐ

Adultos: Altura máxima **485mm** y altura mínima de **430mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación **430 mm** y altura mínima de **280 mm** por encima del piso terminado.

Barras de seguridad

Ⓑ

Adultos: Altura máxima de instalación **915 mm** y altura mínima de **840 mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación **685 mm** y altura mínima de **455 mm** por encima

Dispensador de Papel Higiénico:

Ⓒ

Adultos: Altura máxima de instalación **1220 mm** y Altura mínima de 380mm por encima el piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación **485mm** y Altura mínima de **355mm** por encima

Caneca de desechos:

Ⓓ

Altura máxima **1220 mm** y Altura mínima de **380 mm** por encima el piso terminado.

Zona de Ducha

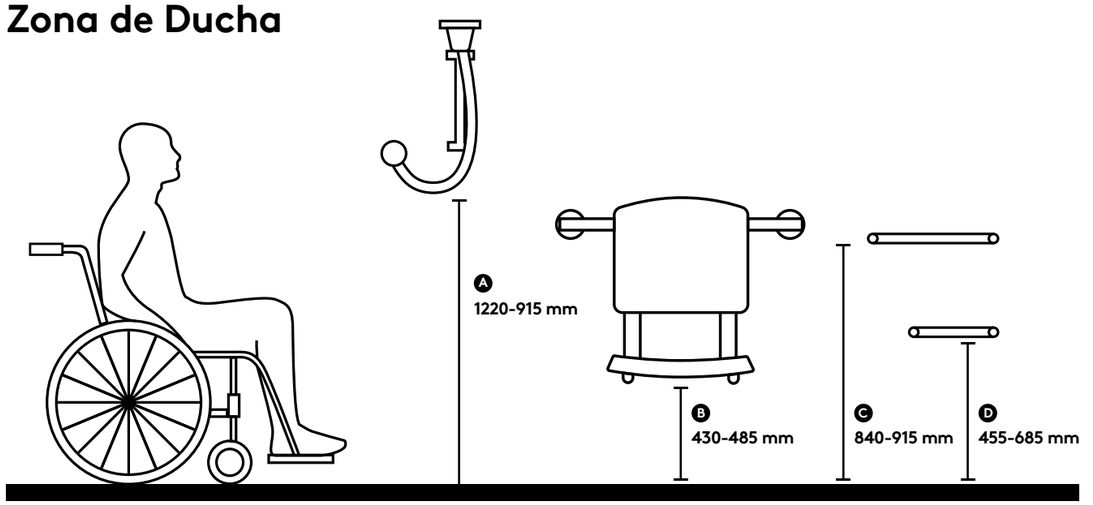

Medidas sugeridas por la Normativas para Diseños de Fácil Acceso **ADA 2010**

Ducha:

Ⓐ

Altura máxima de instalación **1220 mm** y Altura mínima de **915 mm** por encima el piso terminado.

Asiento con soporte a pared

Ⓑ

Altura máxima de instalación **485 mm**, altura mínima de **430 mm** por encima del piso terminado.

Barra de Seguridad:

Ⓒ

Adultos: Altura máxima de instalación **915 mm** y altura mínima de **840 mm** por encima del piso terminado.

Ⓓ

Niños: Altura máxima de instalación **685 mm** y altura mínima de **455 mm** por encima del piso terminado.

Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010 -Departamento de Justicia de los Estados Unidos - (Septiembre, 2010) - website: "http://www.ADA.gov"

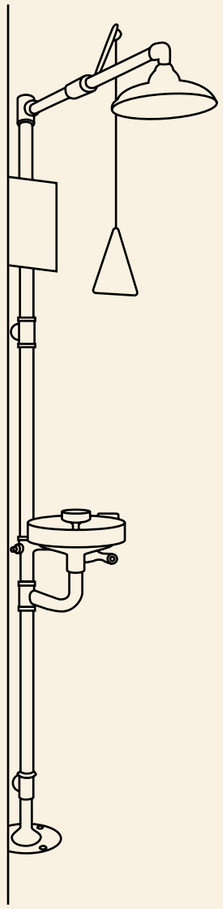

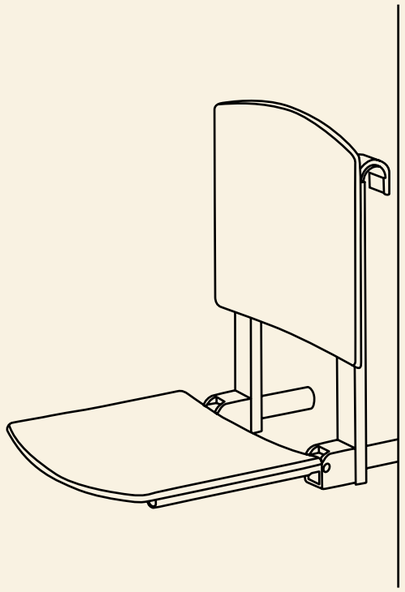

19

HOSPITALARIO

Asiento plegable

Linea Plan

KEUCO

98-AA-34981010037

- Modo de instalación: sobre dados reforzados en cemento.
- Dimensiones: 36,3 cm x 49,7 cm x 48,9cm.
- Capacidad: 110 kg.
- Asiento plegable y desmontable.
- Acabado: aluminio anodizado mate.

Ducha termostática

KEUCO

De sobreponer

Línea Plan

98-AA-54973010181

- Modo de instalación: De empotrar.
- Bloqueo de seguridad a 38°.
- Con válvula cerámica de cierre.
- Acabado: Metálico cromado.
- **Complementar con válvula mezcladora termostática Flexx Boxx universal Ref. 98-AA-59970000070.**

Ducha de mano

KEUCO

De sobreponer en la pared

Linea Plan

98-AA-54980010300

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: Ø 84 x 23,2 cm.
- **Sistema Antical** con chorros normal, soft y masaje.
- Indicada para todo tipo de calentadores.
- Acabado: Cromado.

Manguera anti-torsión para ducha de mano

KEUCO

Linea Plan

98-AA-54995171600

- Manguera Anti-torsión para ducha de mano.
- Dimensión: 1.60 cm.
- Indicada para todo tipo de calentadores.
- Altamente flexible con tuercas cónicas a ambos lados.
- Acabado: Aluminio.

Adaptador para ducha teléfono

KEUCO

De sobreponer

Linea Plan

98-AA-54947010000

- Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2'' para instalar en adaptador macho.
- Acabado: Cromado.

Barra con baranda y soporte para ducha de mano

KEUCO

De sobreponer a la pared

Linea Plan

98-AA-34915016611

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared, sujeción oculta.
- **Dimensión: Consulte ficha técnica.**
- Soporte de fijación a pared en acero Inoxidable, resistente a la corrosión,con angulo de 45° en los extremos de la barra.
- Acabado: Cromado.

Barra de seguridad en 'L' para ducha,

KEUCO

De sobreponer a la pared

Linea plan

98-AA-34911176600

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Ø 33 x 79.7 X 79.7 cms.
- Acabado: Aluminio anodizado cromado.
- Incluye juego de fijación.

Asiento plegable con soporte a pared,

KEUCO

Sobre dados reforzados en cemento

Linea Plan

98-AA-34983010037

- Modo de instalación: Sobre dados reforzados en cemento.
- Dimensiones: 45 cm x 12,8 cm x 53,7 cm.
- Capacidad: 150 kg.
- Asiento plegable.
- Acabado: Cromado.
- **Consulte por set de fijación Ref. 98-AA-34991000100.**

Dispensador vertical para jabón liquido

KEUCO

De sobreponer

Línea Plan

98-AA-14954010100

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 10,4 cm x 27,1 cm x 11,5 cm.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push.
- Acabado: Metálico cromado.

Barra de cortina para ducha, set completo

KEUCO

De sobreponer a la pared

Linea Plan

98-AA-14937010900

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared.
- Dimensión: 90 x 90 cm.
- Contiene
  - 2 fijaciones a la pared y 1 a techo.
  - 2 barras de ducha de 80 cm.
  - 1 arco de 90°.
  - 1 soporte de techo de 40 cm.
  - 2 paquetes de 10 uds. de anillos para cortina blancos.
  - 1 unión de soporte para techo con arco.
- Acabado: Cromado.

Cortina para ducha blanca acabado resistente

KEUCO

De sobreponer

Linea Plan

98-AA-14946000140

- Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.
- Dimensión: 300 cm x 180 cm.
- Impermeable, fungicida y antibacterial.
- Acabado:100% Polyester resistente, ojales en acero inoxidable.
- Contrapeso en acero inoxidable.

Dispensador horizontal múltiple

KEUCO

De sobreponer

Línea Plan

98-AA-14969170000

- Modo de instalación: De sobreponer.
- Dimensiones: 14,1 cm x 39,1 cm x 15,4 cm.
- Capacidad: 2 rollos convencionales.
- Acabado: Aluminio anodizado.

Dispensador vertical para toallas de papel

KEUCO

De sobreponer

Linea Plan

98-AA-14985170000

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 32 cm x 37,3 cm x 14,1 cm.
- Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.
- Acabado: Aluminio anodizado.

Caneca oval

KEUCO

De sobreponer en la pared

Linea Plan

98-AA-14988170000

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 39,1 cm x 49,3 cm x 23,5 cm.
- Capacidad: 30 LTS.
- Acabado: Aluminio anodizado.

Dispensador cuadrado

KEUCO

De sobreponer

Línea moll

98-AA-12785010200

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28,5 cm x 35 cm x 14 cm .
- Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.
- Puerta frontal con espejo.
- Acabado: Aluminio anodizado.

Válvula de pedal para piso o pared

DOCOL

Línea Pedalmatic

4-AA-00490906

- Accionamiento con palanca en cualquier sentido que facilita la manipulación con pie o rodilla.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cierre automático en 3 - 6 segundos.
- Acabado: Cromado.

Válvula antivandálica para piso

DOCOL

Línea Pematic

4-AA-17012100

- Accionamiento hidromécanico con el pie.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2"
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cierre automático en 3 segundos.
- Con sistema regulador de caudal interno.
- Proporciona higiene y ahorro de agua.
- Acabado: Acero inoxidable cepillado.

Caneca cuadrada

KEUCO

De sobreponer en la pared

Línea Moll

98-AA-12788010000

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28,5 cm x 50 cm x 20,3 cm.
- Capacidad: 25 LTS.
- Acabado: Acero inoxidable brillante.

Cuello medio giratorio

DOCOL

Para instalar en mesón

4-AA-00190706

- Complemento para válvula de pedal.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cuello medio, giratorio.
- Acabado: Cromado.

Válvula de pedal agua fría y caliente.

CHICAGO FAUCETS

6-AA-625-ABCP

- Modo de uso: Accionamiento hidromécanico con el pie.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Salida de la válvula de 3/8".
- Presión de trabajo: 20 - 125 psi.
- Válvula de pedal agua fría y caliente.
- Mezcla: 50 y 50.
- Acabado: Cromado.

Válvula de pedal agua fría

CHICAGO FAUCETS

6-AA-628-ABCP

- Modo de uso: Accionamiento hidromécanico con el pie.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Salida de la válvula de 1/2".
- Presión de trabajo: 20 - 125 psi.
- Válvula de pedal agua fría.
- Acabado: Cromado.

Espacios prácticos y funcionales.

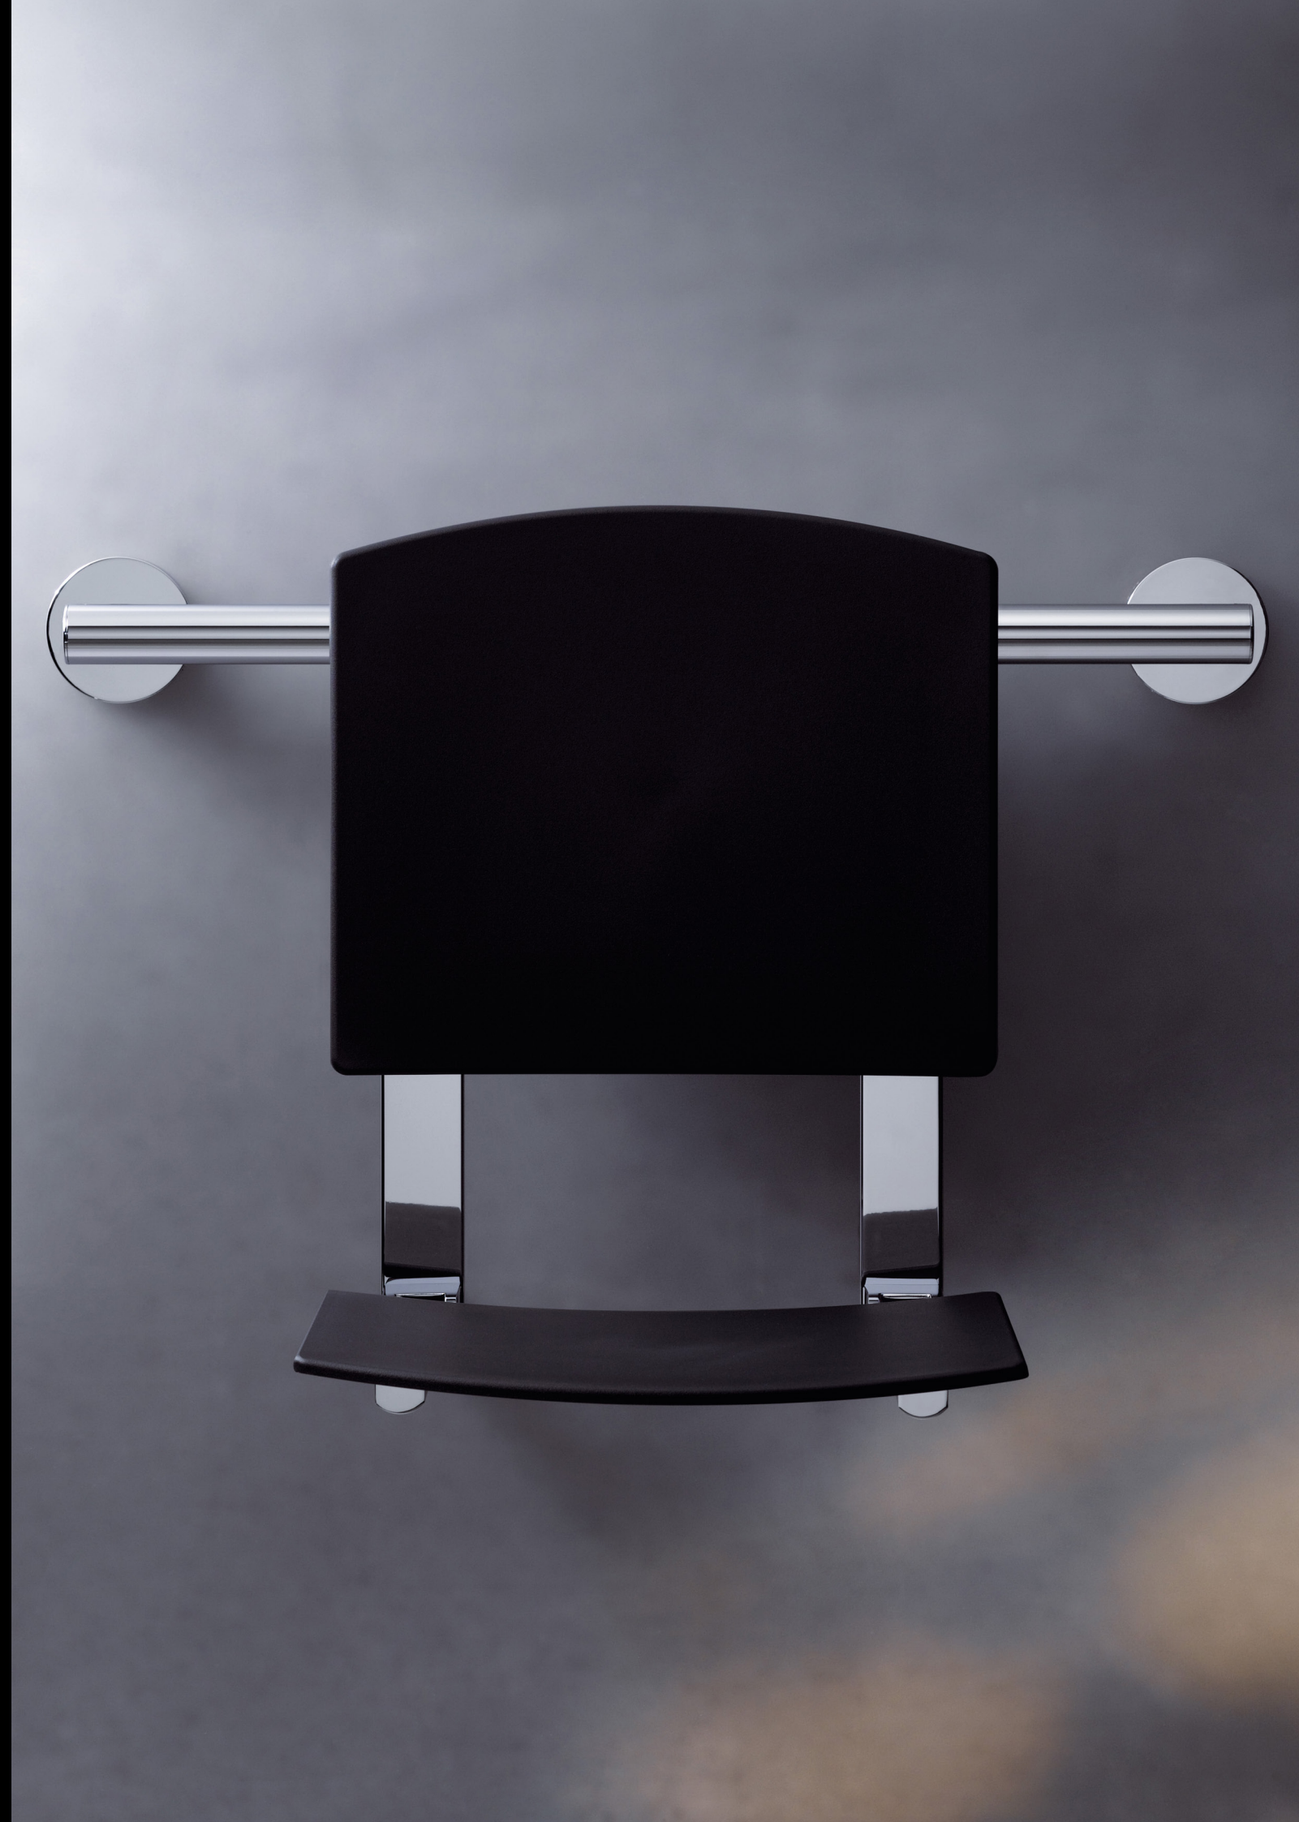

Conjunto ducha y lavaojos de emergencia

12-AA-8320

Cabeza y recipiente en A.B.S

- Accionamiento manual con palanca en la ducha y push en el lavaojos de emergencia.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1 1/4".
- Presión de trabajo: 30 - 90 psi.
- **Certificada por CSA para cumplir las normas ANSI Z358.1 de ducha y lavaojos estandar para emergencia - USA.**
- Acabado: Cabezal y recipiente en A.B.S. resistente a químicos, soporte galvanizado con cinta preventiva.

Ducha de emergencia

Para instalar en la pared

12-AA-8122

Cabezal en A.B.S.

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Accionamiento con palanca.
- Diámetro de suministro de 1".
- Presión de trabajo: 30 - 90 psi.
- **Certificada por CSA para cumplir las normas ANSI Z358.1 de ducha y lavaojos estandar para emergencia - USA.**
- Acabado: Cabezal en A.B.S, brazo galvanizado.

Lavaojos de emergencia con soporte

Para instalar en la pared

12-AA-7260BT

Recipiente en A.B.S.

- Modo de uso: Accionamiento manual push.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 30 - 90 psi.
- **Certificada por CSA para cumplir las normas ANSI Z358.1 de ducha y lavaojos estandar para emergencia - USA.**
- Incluye desagüe y sifón.
- Acabado: Cabezal y recipiente en A.B.S. resistente a químicos, soporte galvanizado con cinta preventiva.

Lavaojos de emergencia

Para instalar en mesón

12-AA-7611

Mesón, cabezal en A.B.S.

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- Accionamiento de giro para retirar protector.
- **Dimensiones: Consulte la ficha técnica.**
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 30 - 90 psi.
- **Certificada por CSA para cumplir las normas ANSI Z358.1 de ducha y lavaojos estandar para emergencia - USA.**
- Acabado: Cabezal y recipiente en A.B.S. resistente a químicos, soporte galvanizado con cinta preventiva.

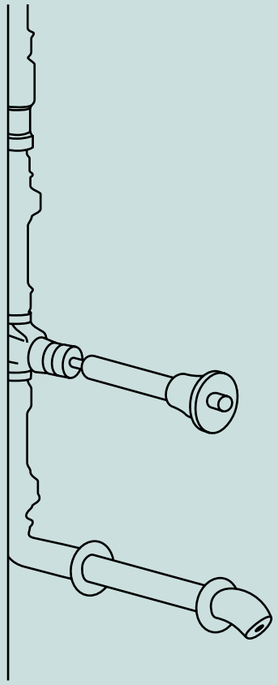

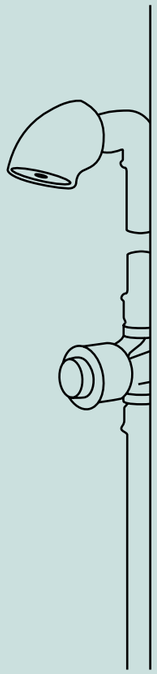

20

PRESSMATIC
ALTA SEGURIDAD

CONJUNTO PARA SANITARIO

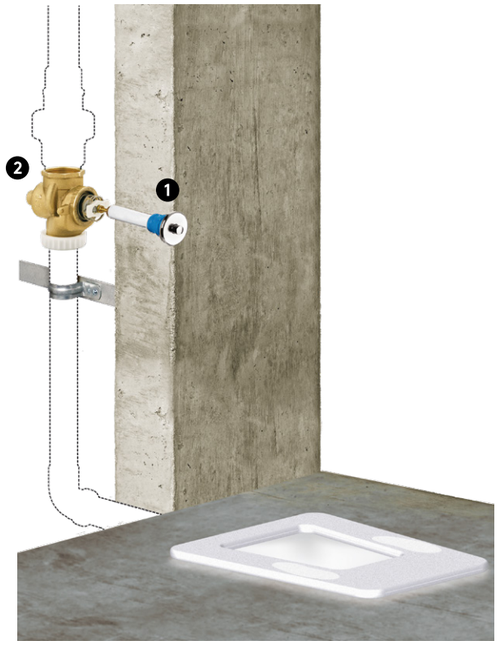

❶

Botón push pasante

DOCOL

4-AA-00493806

- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema antivandálico.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

❷

Válvula de descarga antivandálica leed, alta presión

DOCOL

4-AA-00909000 LEED

- Válvula antivandálica para sanitario alta presión LEED.
- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Entrada vertical para instalación en pared.
- Sistema antivandálico.
- Diametro de suministro de 1 1/2".
- Presión de trabajo: 14 a 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Único con registro interno integrado.
- Acabado: Bronce.

CONJUNTO PARA LAVAMANOS

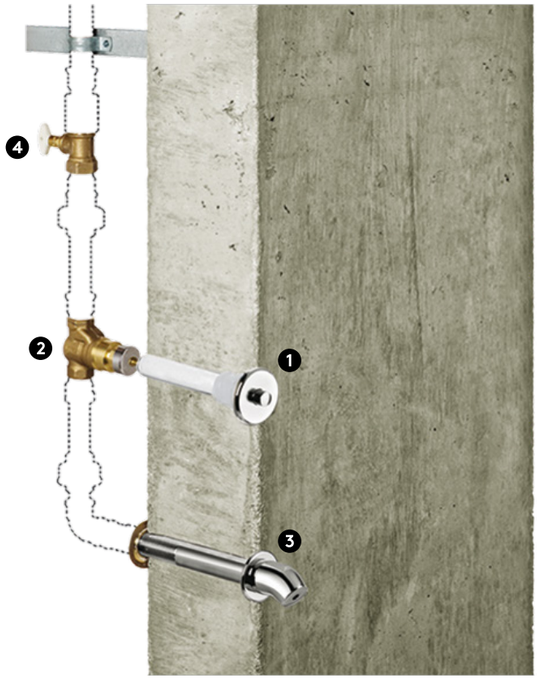

❶

Botón push pasante.

DOCOL

4-AA-00493806

- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema antivandálico.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

❷

Válvula Para lavamanos

DOCOL

4-AA-00203106

- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Entrada horizontal para instalación en pared.
- Sistema antivandálico.
- Diametro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 a 57 psi.
- Acabado: Bronce.

❸

Salida de agua para lavamanos

DOCOL

4-AA-00359106

- Sistema antivandálico.
- Rosca macho de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cierre automático: 6 segundos.
- Acabado: Metálico cromado.

❹

Válvula reguladora de caudal

DOCOL

4-AA-13100600

- Sistema antivandálico.
- Diametro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 A 57 PSI.
- Acabado: Bronce.

CONJUNTO PARA DUCHA PASANTE

1

Ducha pasante de alta seguridad accionamiento hidromecánico. DOCOL

4-AA-00332906

- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema antivandálico.
- Diametro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

2

Válvula antivandálica para ducha, botón pasante, alta presión DOCOL

4-AA-00333400

- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Entrada horizontal para instalación ducha pasante.
- Sistema antivandálico.
- Diametro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 a 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos .
- Botón antivandálico push.
- Acabado: Bronce.

3

Botón push pasante DOCOL

Alta seguridad

4-AA-00493806

- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema antivandálico.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

4

Válvula reguladora de caudal DOCOL

4-AA-13100600

- Sistema antivandálico.
- Diametro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 A 57 psi.
- Acabado: Bronce.

CONJUNTO PARA DUCHA DE SOBREPONER

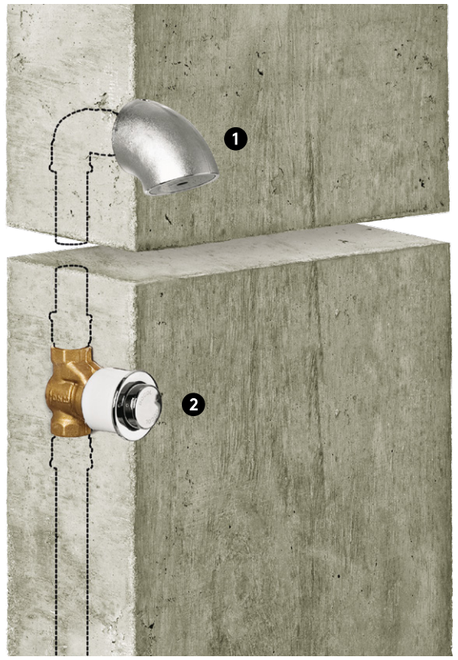

1

Ducha de sobreponer DOCOL

4-AA-00335106

- Sistema antivandálico.
- Rosca macho de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- **Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

2

Válvula antivandálica push, Para ducha de alta presión DOCOL

4-AA-17125306

- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Sistema antivandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 12 - 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Acabado: Bronce.
- **Botón antivandálico push, cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.**

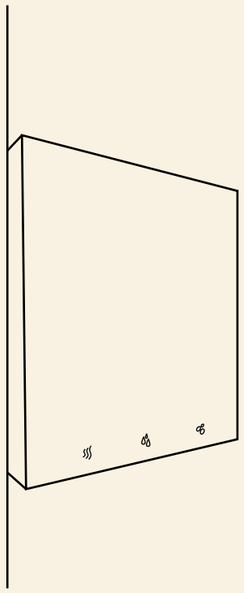

21

LÍNEA ELIT
INSTITUCIONAL

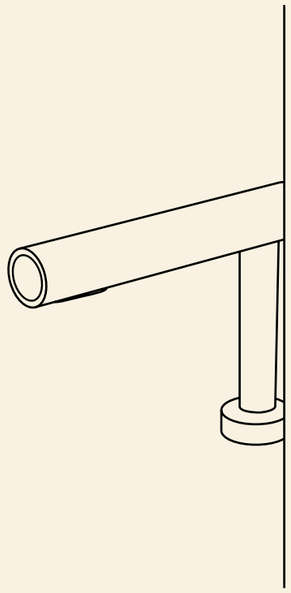

Mueble y espejo multifunción con griferia, dispensador de jabón y secador eléctrico para manos en una sola unidad.

85-AA-01115

- Tipo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.
- Dimensiones: 80 cm x 90 cm x 25.5 cm.
- Apertura: Inferior.
- Con bisagra de parche.
- Indicadores LED para cada función.
- Incluye:
  - Grifería de sensor **Ref.5-AA-TEL133-D20E#CP** ECOPOWER
  - 1,3 LTS (0,35GPM). Importado Toto.
  - Dispensador para jabón liquido en spray con sensor.
  - Ref. **1-AA-HK-MSD31**. 0,8 LTS. Importado AyA.
  - Secador de manos turbo Ref. **1-AA-ECOSWIFT05**.
  - 1200 Watts. Importado AyA.

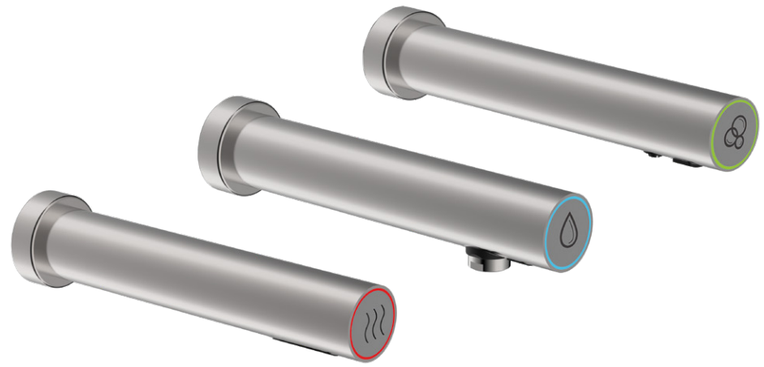

Secador eléctrico para manos tubular de pared

1-AA-ECOTAP-WHD

- Voltaje/Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.
- Potencia: 500 Watts.
- **Dimensiones para instalación: Consulte ficha técnica.**
- Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor tubular, infrarrojo LED automático y silencioso.
- Nivel de sonido: 70 dB - 72 dB.
- Ajuste de temperatura de acuerdo al medio ambiente y uso de temperatura residual para disminuir el consumo de energía.
- Acabado: Acero inoxidable.

Grifería para lavamanos tubular de pared

1-AA-ECOTAP-WFA

- Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).
- Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador, corriente eléctrica a 110V.
- Tipo de instalación: De pared.
- Acabado: Acero inoxidable.

Dispensador de jabón líquido tubular con sensor.

1-AA-ECOTAP-WSD12

- Modo de instalación: De sobreponer a pared.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 1,5 LTS.
- Corriente eléctrica: 110V.
- Funcionamiento: Con sensor.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Secador eléctrico para manos tubular de mesón

1-AA-ECOTAP-DHD

- Voltaje/Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.
- Potencia: 500 Watts
- **Dimensiones para instalación: Consulte ficha técnica**
- Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos
- Funcionamiento: Sensor tubular, infrarrojo LED automático y silencioso.
- Nivel de sonido: 68.5 dB - 70.5 dB
- Ajuste de temperatura de acuerdo al medio ambiente y uso de temperatura residual para disminuir el consumo de energía.
- Acabado: Acero inoxidable.

Grifería tubular de mesón para lavamanos con sensor

1-AA-ECOTAP-DFA

- Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).
- Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador, corriente eléctrica a 110V.
- Acabado: Acero inoxidable.

Dispensador de jabón líquido tubular con sensor

1-AA-ECOTAP-DSD11

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- **Dimensiones: Consulte ficha técnica.**
- Capacidad: 1,5 LTS.
- Corriente eléctrica: 110V.
- Funcionamiento: Con sensor.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.

Guía de íconografía

Esta es una guía desarrollada para identificar las tecnologías y características de nuestros productos.

ADA

Productos cuya altura corresponde a regulaciones **ADA** (Americans Disabilities Act) para personas con movilidad reducida.

Ecopower

Ecopower® indica a griferías y sistemas de descarga TOTO con sensor, impulsados por energía auto-generada por la corriente del agua.

1.0 GPD

La descarga más eficiente de la industria: gracias a la acción de la gravedad.

CeFiONtect™

El vitrificado CeFiONtect evita que residuos visibles e invisibles se adhieran a las superficies cerámicas, resultando en el uso de menos agua y químicos para su limpieza.

Funciones automáticas

Indica un producto que tienen funciones integradas y automáticas de sensor activado. En productos como griferías y sistemas de descarga Ecopower y secadores de manos.

Comisión de energía de California

Código de estándares para edificios verdes de California (conocido como CAL Green). Certificando productos con tecnología verde y rendimiento superior.

Watersense

Productos que cumplen con los requerimientos de ahorro de agua y criterios de rendimiento de la Agencia de Protección del medio ambiente (EPA). Requerimiento en consumo: para Sanitarios de 1.28 GPD (galones por descarga) o menos, para griferías es de 1.5 GPM (galones por minuto) o menos, y para duchas de 2.0 galones por minuto.

Tecnología Bacteria-Free

Tecnología Bacteria-free, con nanotecnología que promueve la auto-esterilización de los productos y elimina más del 99% de los microorganismos y bacterias en 12 horas. Reconocida por el importante sello alemán Red Dot Design Ward.

Sanitarios de conexión superior

Sanitarios a piso con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.

Sanitarios de conexión posterior

Sanitarios a piso con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.

Sanitarios suspendidos de conexión superior

Sanitarios suspendidos con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.

Sanitarios suspendidos de conexión posterior

Sanitarios suspendidos con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.

Orinales de conexión superior

Orinales con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.

Orinales de conexión posterior

Orinales suspendidos con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.

DocolPresence

Desarrollo interno de software y com-ponentes que permiten el accionamiento desde cualquier parte del producto sin contacto físico.

Serviaccesorios

Empresa creada hace más de 25 años con la intención de prestar un servicio técnico de alta calidad a los clientes de Accesorios y Acabados.

Para esto, contamos con plomeros y electricistas capacitados directamente por las fábricas que representamos y así garantizamos una mano de obra especializada para todos nuestros clientes.

Sabemos que el buen funcionamiento de los productos depende de su instalación y mantenimiento, así que dedicamos todos nuestros esfuerzos para ofrecer el mejor servicio técnico y de post venta del mercado.

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

ASESORÍAS

CONVENIOS

REPUESTOS ORIGINALES

GARANTÍAS



ACCESORIOS Y ACABADOS

ACCESORIOS Y ACABADOS

BOGOTÁ, COLOMBIA
CALLE 95 # 13-76
(+57 1) 691 53 30

BARRANQUILLA, COLOMBIA
CARRERA 51 # 82-223
(+57 5) 385 3168

COMERCIAL@ACCESORIOSYACABADOS.COM.CO

WWW.ACCESORIOSYACABADOS.COM