



 **AMBIENTES EXPLOSIVOS**



## KOLFF ANTIDEFLAGRANTE EX - 3C4

*FLUORESCENTE PERMANENTE Y EMERGENCIA*

► 3 Hrs.

Equipo de alta eficiencia con tecnología fluorescente para uso industrial y minero interior o exterior.

Indicado para ambientes explosivos.

Contiene un tubo de emergencia que se activa ante cortes de energía eléctrica y un segundo tubo que se puede encender y apagar en presencia de red.

Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica.


Montaje superficial.

Garantía KOLFF.



Pictogramas Opcionales



Modelo	KOLFF ANTIDEFLAGRANTE EX-3C4
Tipo	Equipo autónomo permanente / emergencia
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligrosos
Luminaria	Un fluorescente permanente y un fluorescente de emergencia. Vidrio de borosilicato
Potencia	1 x 8 W permanente 1 x 8 W emergencia
Flujo luminoso	150 lúmenes (lm)
Superficie iluminada*	40 mts <sup>2</sup>
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Aluminio
Indicadores luminosos	Carga de la batería
Controles	Interruptor de encendido para fluorescente permanente
Índice de protección	IP-67, clasificación II2G EEX d IIC T6-II2D, T85°, clase I
Peso	4.5 Kgs

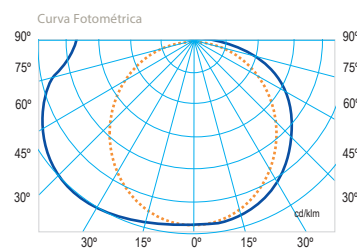

Dimensiones (mm)



\*KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso. Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

### Nch Elec. 4/2003

- Trabajos peligrosos
- Antipánico
- Evacuación

### Uso

- Interior
- Exterior

### Luminaria

- UNE 20- 392-93, EN 60598-2-22, EN 50014, EN 50018, EN 50281-1-1

