

| BORDILLO DE CONCRETO | | |
|---|---|--------------------|
| PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN | | |
| Dimensiones nominales | 8 x 25 x 48 | cm |
| Dimensiones reales | 8 x 24.5 x 48 | cm |
| Volumen | 9203.25 | cm ³ |
| Peso por pieza | 17.95 | Kg |
| Piezas por ml | 2.06 | Piezas |
| Peso por ml | 36.98 | Kg |
| Resistencia a la compresión | 270 | Kg/cm ² |
| Recomendaciones de instalación | Excavar 7 cm y asentar con mortero de aproximadamente 2 cm | |
| | Junta de 1 cm ± 2 mm | |
| | Controlar el nivel y alineamiento durante todo el proceso de instalación. | |
| | Limpie con lana y cepillo de alambre entre los 30 y 45 mins después de asentar. | |
| | Reposar 48 horas antes de colado o relleno de banquetas. | |
| Peso Volumétrico | 2000 kg/m ³ | |


| CONCEPTO | | |
|---|-------|--------|
| Guarnición bordillo Joben medida 8x25x48, con canto boleado, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado semi-rugoso. | Color | Unidad |
| | | MI |
| Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, mamey y naranja. | | |

| Datos para envío | | |
|--------------------|-----------|--------|
| TIPO DE TRANSPORTE | CAPACIDAD | |
| | ML | Piezas |
| Camion de 9.5 ton. | 218 | 450 |
| Torton de 14 ton. | 340 | 700 |
| Trailer de 28 ton. | 680 | 1400 |

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCC-2005.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

PLANTA

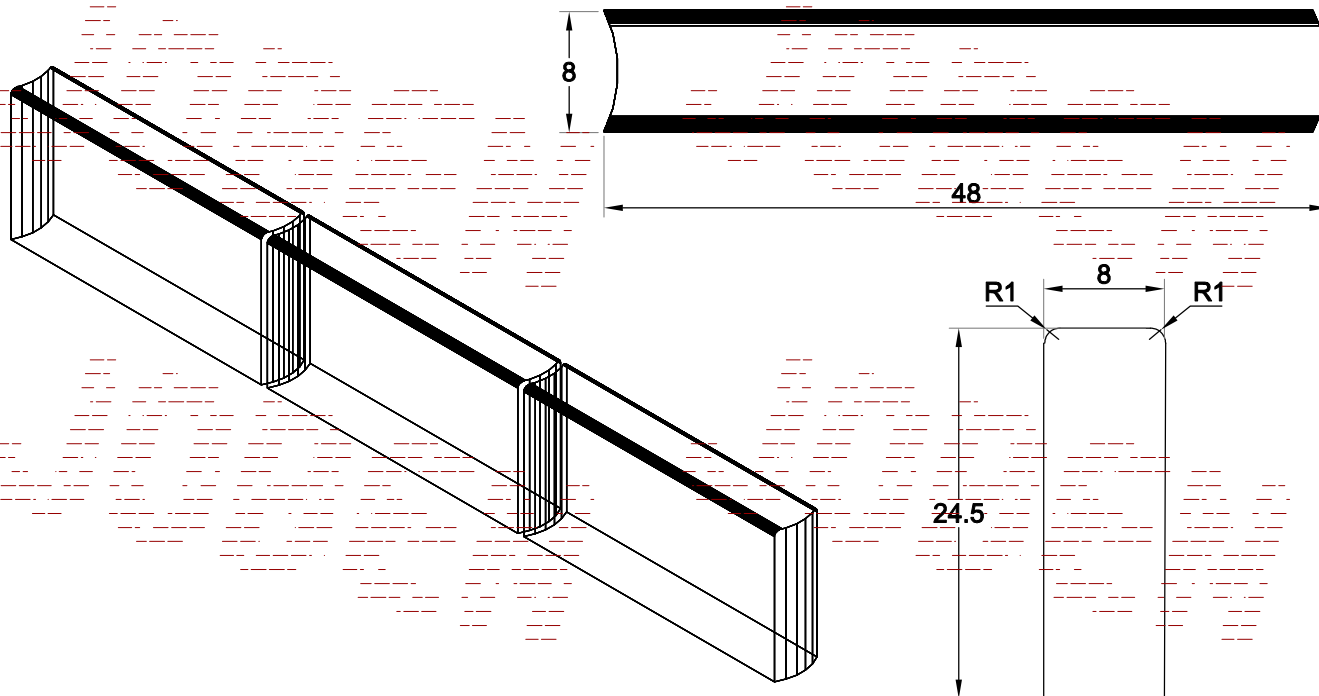

ISOMETRICO

SECCIÓN

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuauquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926