

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADOCRETO CUADRO 8x20 PERMEABLE

ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN		
Dimensiones nominales	8 x 20 x 20	cm
Superficie por pieza	400	cm ²
Volumen por pieza	3200	cm ³
Peso por pieza	6.40	Kg
Piezas por m ²	24.4	Piezas
Peso por m ²	156.20	Kg
Porcentaje de permeabilidad	100	%
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm ²
Uso recomendado	Transito ligero y medio.	
Instalación	Asentado sobre cama de gravilla ASTM No. 8 con un junta mínima de 5 mm.	
Recomendaciones de la base.	Base de grava ASTM No. 57. Espesor min. 10 cm. Espesor debe ser revisado por ingeniería de diseño de pavimentos.	
Recomendaciones de subbase.	En terrenos impermeables, colocar geomembrana y subase de grava ASTM No.2. Espesor min. 15 cm. Espesor debe ser revisado por ingeniería de diseño de pavimentos..	
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales con escapes al drenaje en caso de saturación.	

CONCEPTO

Adocreto permeable cuadro Joben medida 8x20x20, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado rugoso	Color	Unidad
		M2




Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos.

Datos para envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	60	1,464
Torton de 14 ton.	90	2,196
Trailer de 28 ton.	180	4,392

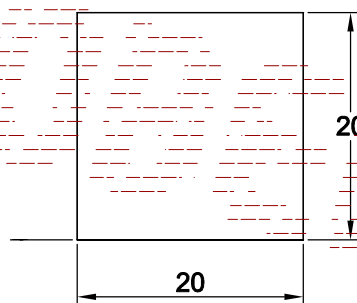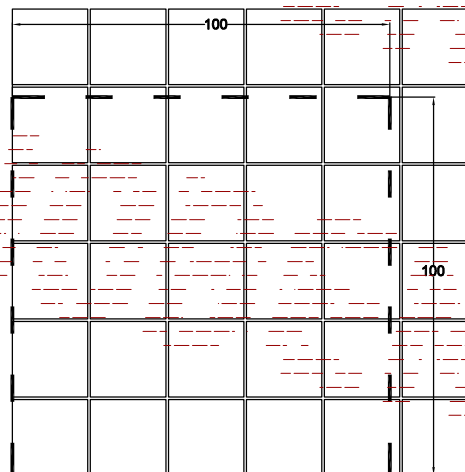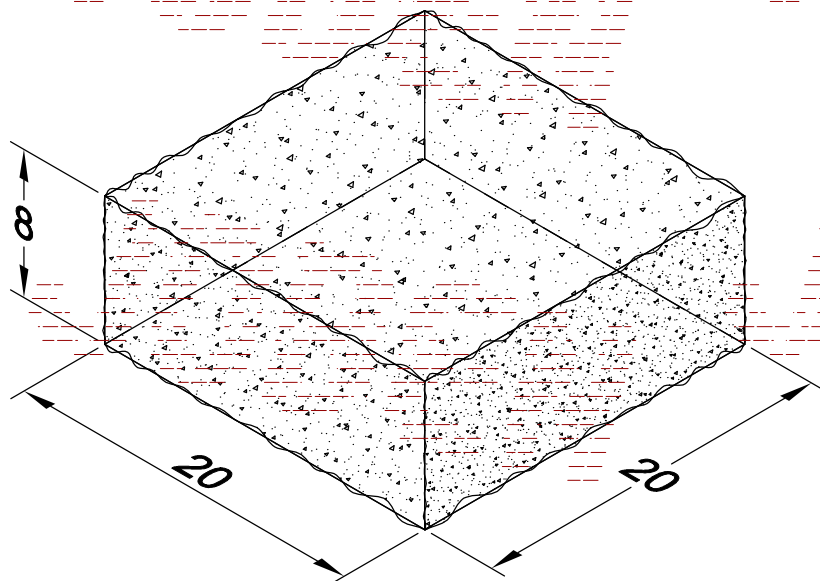

Dimensiones en cm.

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuauquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com