STANZA

Interiorismo en salas de baño

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

CÓDIGO:	ACABADO:
31.3158.21	CROMO

COLECCIÓN: ON

FAMILIA: MONOMANDOS

DESCRIPCIÓN: MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA SALIDA EXTERNA "ON"

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

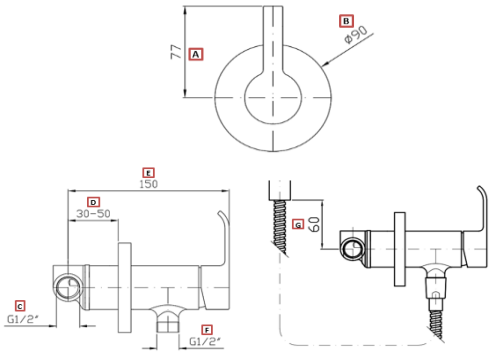

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO DE EMPOTRAR R99686	LATÓN	CHAPETÓN MANERAL	LATÓN
TORNILLO	ACERO	MANERAL	PLÁSTICO
CONECTOR	LATÓN	TORNILLO HEXAGONAL	LATÓN
ANILLO DE HULE	HULE	TAPÓN	ACERO
ANILLO DE HULE 45 mm	HULE	TORNILLO INSTALACIÓN	ACERO AL CARBÓN
CHAPETÓN	LATÓN	TAPA DE INSTALACIÓN	ACERO
TORNILLO HEXAGONAL	ACERO	TAPON DE INSTALACIÓN	LATÓN/HULE
CUERPO	LATÓN	PROTECTOR DE INSTALACIÓN	PLÁSTICO
REDUCTOR DE CAUDAL	PLÁSTICO/ ACERO	ANILLO DE REPUESTO	HULE
CARTUCHO KEROX	PLÁSTICO		
ADAPTADOR CARTUCHO	LATÓN		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
MEDIDA DE ZONA A	77 mm
MEDIDA DE ZONA B	90 mm
MEDIDA DE ZONA C	G 1/2"
MEDIDA DE ZONA D	30-50 mm
MEDIDA DE ZONA E	150 mm
MEDIDA DE ZONA F	G 1/2"
MEDIDA DE ZONA G	60 mm
PESO DEL PRODUCTO (kg)	2,14

COLOCACIÓN:

REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO, SE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA EN 1/2"-14 NPT. SALIDA A TINA EN 3/4"-14 NPT

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

1,0 kg/cm2

TIPO DE CARTUCHO

CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

GASTO

MEDIA Y ALTA PRESIÓN

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE

GASTO

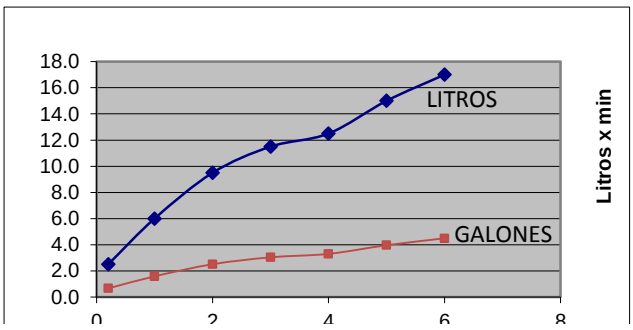

TIEMPO.

GARANTÍA:

“GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto L	Gasto Gal.
0.2	**2.5**	**0.7**
1.0	**6.0**	**1.6**
2.0	**9.5**	**2.5**
3.0	**11.5**	**3.0**
4.0	**12.5**	**3.3**
5.0	**15.0**	**4.0**
6.0	**17.0**	**4.5**