

# ADEFIX®

## Pegamento 310 ml



ADEFIX®



### 1. MATERIAL:

Producto:

ADEFIX® es un pegamento-masilla acrílico blanco.


Propiedades técnicas:

Base	Dispersiones sintéticas
Consistencia	Pastosa
Polimerización	Polimerización física
Tiempo abierto	10 – 15 min.
Tiempo de secado	Aprox. 24 hrs
Densidad (DIN 53479)	1,6 g/ml

### 2. PROPIEDADES ESPECÍFICAS

Características:

- Sin disolventes
- Queda ligeramente elástico después de su secado
- Apropiado para una aplicación en soportes porosos
- Puede ser lijado una vez seco
- Puede ser pintado una vez seco
- Para uso interior
- Sensible a las heladas

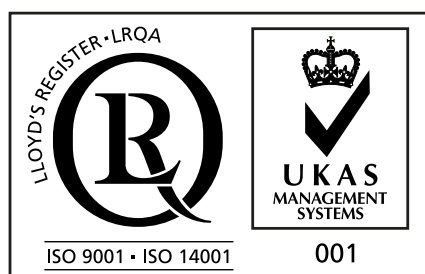

NMC sa se reserva el derecho a actualizar su línea de productos o la de las características técnicas de los mismos en cualquier momento y sin previo aviso. La información proporcionada es la mejor según nuestro conocimiento y experiencia. Si usted tiene alguna pregunta acerca de los datos técnicos de alguno de nuestros productos, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de NMC sa. Cualquier reproducción parcial o reimpresión requiere nuestra aprobación explícita.

NMC sa

Gertrud-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

*we will succeed together*



# ADEFIX®

## Pegamento 310 ml



**ADEFIX®**

### 3. APLICACIÓN

#### Aplicaciones:

Pegamento, masilla y material de juntas para productos de poliestireno NOMASTYL®, WALLSTYL® y de poliuretano ARSTYL®.

#### Envasado:

- Color: blanco
- Embalaje: cartucho 310 ml

#### Tiempo de almacenamiento:

En su embalaje cerrado en un entorno seco y fresco, a unas temperaturas en de +5°C a +25°C. Ver fecha en el embalaje.

#### Soportes:

- Natura: soportes porosos, p.ej. ladrillos, hormigón, yeso.
- Condiciones: el soporte deberá estar seco, limpio, estable y exento de polvo y grasa. Se recomienda realizar una prueba de adherencia sobre todos los soportes.

#### Modo de empleo:

- Aplicación: aplicar una cantidad abundante de pegamento sobre las superficies, con una pistola (cartucho) o un cepillo con grandes dientes. Colocar el producto decorativo en el soporte y presionar. Utilizar el pegamento ADEFIX® para ángulos y juntas NOMASTYL® o WALLSTYL® y ARSTYL® de pequeña dimensión. Retirar el sobrante de cola con una espátula o una esponja húmeda. Utilizar pegamento ADEFIX® PLUS para ángulos y juntas WALLSTYL® y ARSTYL® desde 10 cm de altura/proyección y revocar con ADEFIX® (ver instrucciones de colocación). Sostener si es necesario.
- Amplitud de las juntas: 2 à 3 mm entre dos perfiles.
- Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C (idealmente: +15°C a +25°C)
- Productos de limpieza: Directamente después de la aplicación con agua, después del secado: mecánicamente

#### Observaciones:

Es preferible que el soporte sea poroso, estable y no pintado.

# ADEFIX®

## Pegamento 310 ml



**ADEFIX®**

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Medidas de seguridad:

Observar las normas habituales de higiene en el trabajo.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

#### Nota importante:

Las propiedades físicas de los productos y de los soportes utilizados provocan unos coeficientes de dilatación naturales y diferentes.

Estas características naturales pueden causar movimientos a nivel de las juntas o ligeras fisuras que podrían aparecer.

Esta situación no constituye un motivo de queja.