Ramon Soler®

El mejor momento del día

MONOMANDO PARA LAVABO EMPOTRADO

Serie: RS-Q
Clasificación: BAÑO
Subclasificación:
Acabado: CROMO
Certificación:

Ref.: 932102

Código SAP: 93A300687

CARACTERISTICAS TECNICAS

. Cartucho cerámico Ø35 mm
. Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente
. Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
. Caudal a 3 bar: 9 l/min
. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
. Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
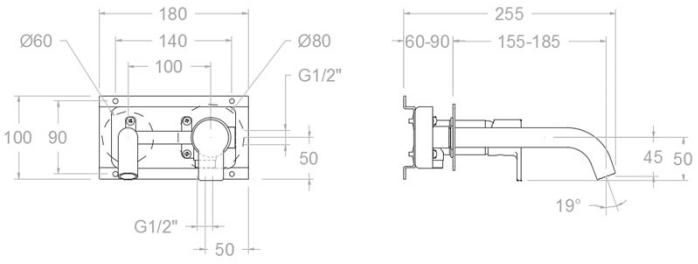
DIBUJO TÉCNICO