


**AKEMII®**



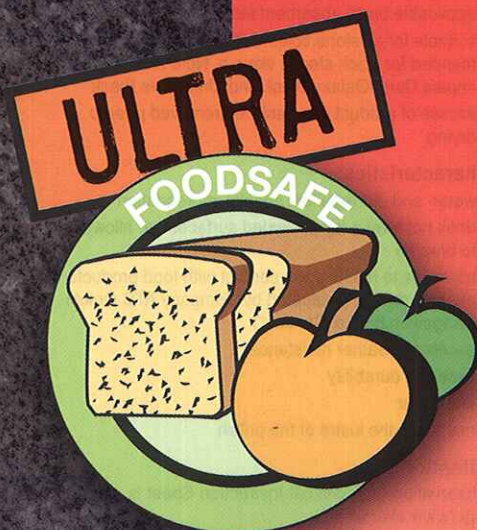

**Darkener ULTRA**

Ultra good results in the domain of food safety and colour intensification on all natural and artificial stones.

**Field of Application:**

- produces an ultra-strong colour intensification on fine ground and polished stones
- covers hairline cracks and scratches; produces a homogenous and beautiful stone surface
- applicable on all absorbent stones
- suitable for all stone colours. Especially recommended for black stones like e.g. Nero Assoluto, Impala Dark, Galaxy Black and Zimbabwe Black
- excess of product can easily be removed prior to drying

**Characteristics:**

- water- and dirt repellent special impregnation
- does not form a layer; treated surfaces are allowed to breathe
- harmless to health upon contact with food products after hardening (evaluated by Company ATC GmbH ("Angewandte Tox-Consult"))
- excellent weather resistance
- excellent durability
- low odour
- maintains the lustre of the polish

**Attention:**

Observation of Technical Instruction Sheet is mandatory ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

| Size    | Sales unit | Art.No. |
|---------|------------|---------|
| 250 ml  | 20         | 1 19 96 |
| 1000 ml | 6          | 1 09 97 |
| 5000 ml | 2          | 1 09 98 |

**Intensificador de color ULTRA**

Resultados ultra buenos en el uso seguro con alimentos e intensificación de color sobre todas las piedras naturales y artificiales.

**Campo de aplicación:**

- produce una intensificación ultra fuerte de color y estructura en piedras finamente rectificadas y pulidas
- oculta grietas muy finas y raspaduras y produce un superficie de la piedra bellamente homogénea
- apropiado para todas las piedras absorbentes
- apto para todos los colores de piedras. Especialmente recomendado para piedras negras, como el Nero Assoluto, Impala Dark, Galaxy Black y Zimbabwe Black
- los residuos del producto se dejan limpiar fácilmente antes del secado

**Características:**

- impregnación especial, la cual repele el agua y la suciedad
- no es un recubrimiento; superficies tratadas mantienen su capacidad de respirar
- después del endurecimiento, no hay riesgo para la salud en caso de contacto con los alimentos (evaluado por el instituto de prueba „ATC GmbH, Angewandte Tox-Consult“)
- resistencia extremadamente buena al intemperie
- durabilidad muy larga
- casi sin olor
- mantiene el brillo del pulido

**Atención:**

Es obligatorio prestar atención a la ficha técnica ([www.akemi.de](http://www.akemi.de)).

| Tamaño  | Unidad de venta | No. de réf. |
|---------|-----------------|-------------|
| 250 ml  | 20              | 1 19 96     |
| 1000 ml | 6               | 1 09 97     |
| 5000 ml | 2               | 1 09 98     |

**Ravvivatore di colore ULTRA**

Risultati ultra eccellenti per la sicurezza alimentare e nel ravvivare il colore su tutte le pietre naturali e artificiali.

**Campo di applicazione:**

- ravviva in modo ultra intenso il colore e la struttura di pietre levigate e lucidate
- maschera le crepe capillari e i graffi creando una superficie bella e omogenea
- impiegabile su tutte le pietre assorbenti
- adatto per tutti i colori della pietra. Particolarmente consigliabile per pietre nere, come Nero Assoluto, Impala Dark, Galaxy, Black e Zimbabwe Black
- il prodotto in eccedenza si può togliere facilmente prima che asciughi

**Caratteristiche:**

- impregnazione speciale idro- e sporco repellente
- niente rivestimenti; le superfici trattate restano traspiranti
- dopo l'indurimento non presenta alcun rischio per la salute nel contatto con gli alimenti (valutazione dell'Istituto "ATC GmbH, Angewandte Tox-Consult")
- resistenza agli alimenti estremamente buona
- a lunga durata
- quasi inodore
- mantiene la lucentezza della lucidatura

**Attenzione:**

Osservare sempre le avvertenze contenute nella scheda tecnica ([www.akemi.de](http://www.akemi.de)).

| Confezione | UI | Art.-N. |
|------------|----|---------|
| 250 ml     | 20 | 1 19 96 |
| 1000 ml    | 6  | 1 09 97 |
| 5000 ml    | 2  | 1 09 98 |

| Characteristic profile<br>Características<br>Profilo delle caratteristiche                                                                                                                                          | Darkener ULTRA<br>Intensificador de color ULTRA<br>Ravvivatore di Colore ULTRA                            | Darkener SUPER<br>Intensificador de color SUPER<br>Ravvivatore di Colore SUPER | Colour Intensifier<br>Intensificador de color<br>Ravvivatore di Colore | Colour Intensifier W<br>Intensificador de color W<br>Ravvivatore di Colore W |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Especially suited for specific stone colours <sup>1)</sup><br>Especialmente apto para colores especiales de piedras <sup>1)</sup><br>Particolarmente indicato per colori della pietra speciali <sup>1)</sup>        |  all<br>todas<br>tutti | dark and black<br>oscuras y negras<br>scuri e neri                             | all<br>todas<br>tutti                                                  | all<br>todas<br>tutti                                                        |
| Application on polished/fine ground surfaces <sup>1)</sup><br>Aplicación sobre superficies pulidas/finamente rectificadas <sup>1)</sup><br>Applicazione su superfici lucidate/finemente levigate <sup>1)</sup>      | ■                                                                                                         | ■                                                                              | ★                                                                      | ★                                                                            |
| Application on rough/raw ground surfaces <sup>1)</sup><br>Aplicación sobre superficies rugosas/gruesamente rectificadas <sup>1)</sup><br>Applicazione su superfici ruvide/levigate a grana grossa <sup>1)</sup>     | ◇                                                                                                         | ◇                                                                              | ■                                                                      | ■                                                                            |
| Weather resistance<br>Resistencia a la intemperie<br>Resistente alle intemperie                                                                                                                                     | ■                                                                                                         | ■                                                                              | ■                                                                      | ■                                                                            |
| Odour during application<br>Olor durante el tratamiento<br>Odore presente durante l'applicazione                                                                                                                    | ○                                                                                                         | ○                                                                              | ○                                                                      | ★                                                                            |
| Coverage per litre<br>Consumo por litro<br>Rendimento per litro                                                                                                                                                     | 10 - 20 m <sup>2</sup>                                                                                    | 10 - 20 m <sup>2</sup>                                                         | 10 - 20 m <sup>2</sup>                                                 | 5 - 15 m <sup>2</sup>                                                        |
| Beginning of protection (20°C/68°F)<br>Inicio del efecto protector (20°C/68°F)<br>Inizio effetto di protezione dopo (20°C/68°F)                                                                                     | 1 - 2 days                                                                                                | 1 - 2 days                                                                     | ~ 1 day                                                                | 2 - 3 days                                                                   |
| Full protection after (20°C)<br>Efecto protector completo (20°C)<br>Effetto completo di protezione dopo (20°C)                                                                                                      | ~ 7 days                                                                                                  | ~ 7 days                                                                       | ~ 5 - 7 days                                                           | ~ 14 days                                                                    |
| Colour intensification on lime bonded stone (appr. 3 years)<br>Intensificación de color en piedras combinadas con cal (aprox. 3 años)<br>Periodo di ravvivamento pietre a base di calcare (circa 3 anni)            | ◇                                                                                                         | ◇                                                                              | ◇                                                                      | ◇                                                                            |
| Colour intensification on siliceous bonded stone (appr. 5 years)<br>Intensificación de color en piedras combinadas con silicato (aprox. 5 años)<br>Periodo di ravvivamento pietre a base di silicato (circa 5 anni) | ■                                                                                                         | ■                                                                              | ■                                                                      | ■                                                                            |
| Breathability<br>Capacidad de respiración<br>Permeabilità all'aria                                                                                                                                                  | ■                                                                                                         | ■                                                                              | ■                                                                      | ■                                                                            |
| Application on humid surfaces<br>Aplicación en superficies húmedas<br>Applicazione su superfici umide                                                                                                               | ★                                                                                                         | ★                                                                              | ★                                                                      | ◇                                                                            |
| Approved food safety by an institute<br>Seguro para el uso con alimentos comprobado por un instituto<br>Sicurezza alimentare testata da ente                                                                        | ATC                                                                                                       | ---                                                                            | LGA                                                                    | ATC                                                                          |

<sup>1)</sup> It is generally recommended to prepare a sample area!  
Preparare per principio una superficie de prueba!  
Preparare sempre una superficie come campione!

■ very good  
muy bueno  
molto buono

◇ good  
bueno  
buono

○ low  
poco  
basso


★ none  
ninguno  
nessuno



**AKEMI®**



**PATENTED**

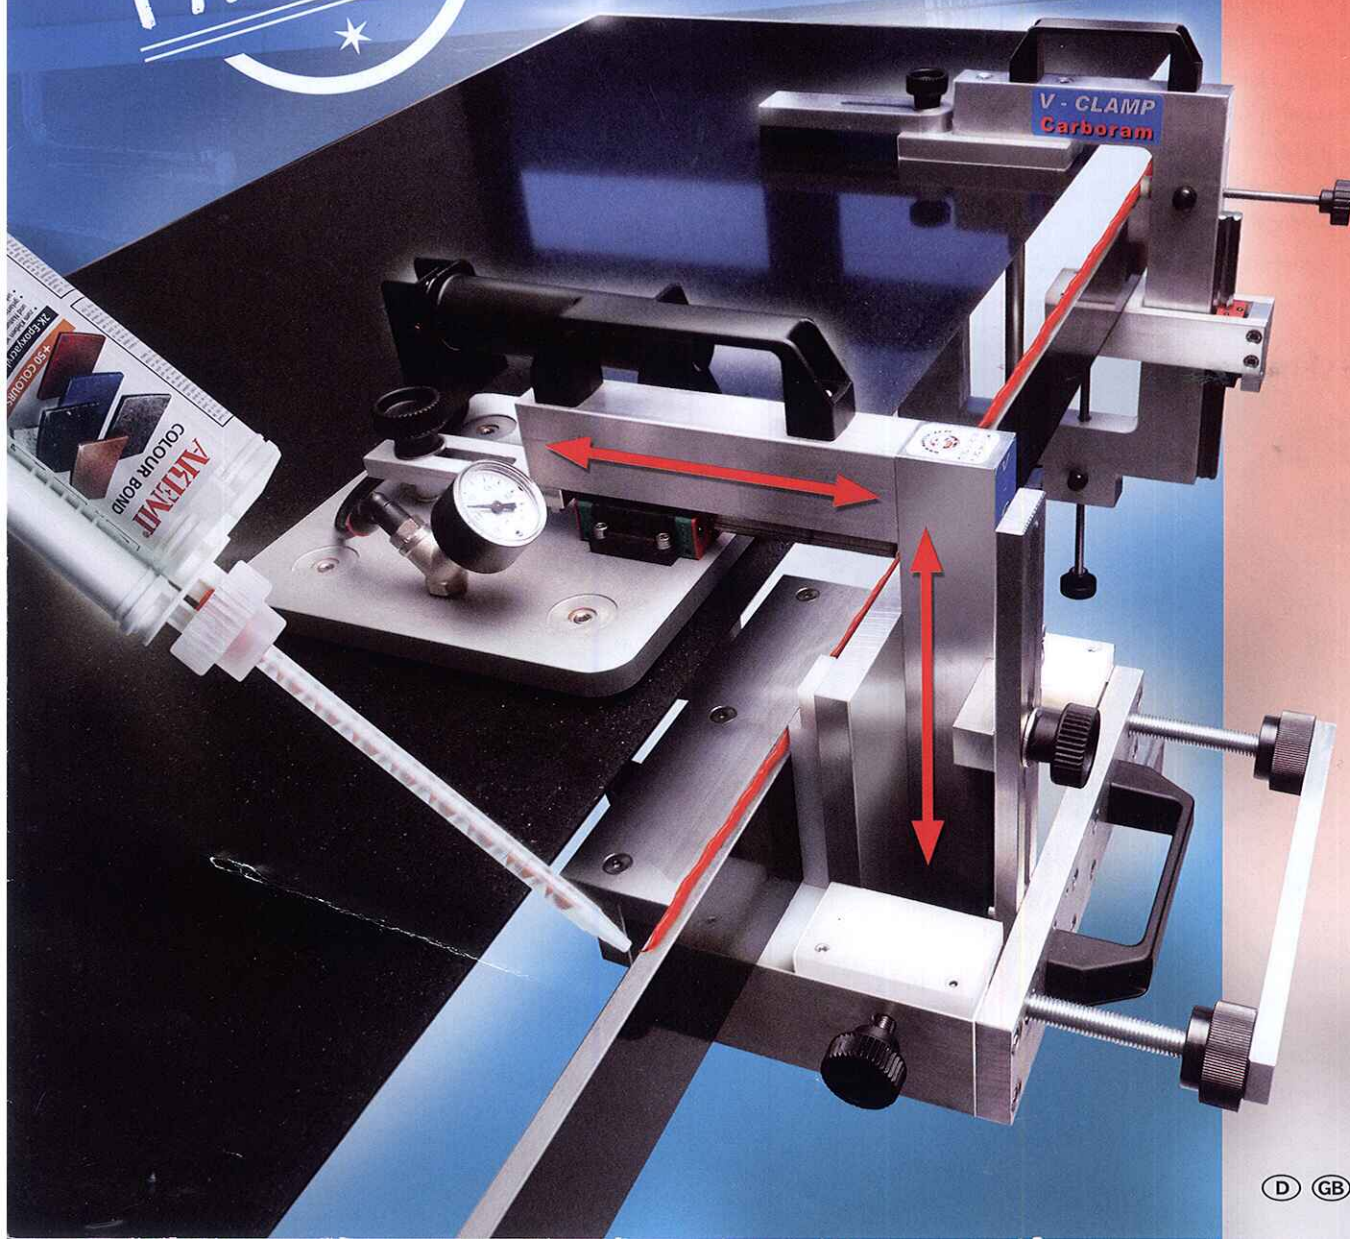

**V-GUIDE-SYSTEM**


(D) (GB)



# Colour Matching System = Colour Bond + Composil

**+50 Colours**

**AKEMI®**



**Composil**



**AKEMI®**

**AKEMI®**

Anti-Fleck  
Anti-Taches  
Anti-Vlek

**NANO-E**

**AKEMI®**

Anti-Fleck  
Anti-Taches  
Anti-Vlek

**NANO-EFFECT**

**AKEMI®**

Anti-Fleck  
Anti-Taches

**NANO-EFFECT**

mit Nano-Abperleffekt,  
schnelle Schutzwirkung, überwiegend keine  
Farbtonvertiefung, lebensmittelverträglich