


Acabado final de piso:
Utilizar el acabado final de piso deseado: madera, mármol, cerámico, porcelanato, entre otros.



Adhesivo para acabado final de piso:
Utilizar el adhesivo correspondiente al acabado final de piso.



Adhesivo GLUniversal:
El adhesivo Gluniversal base agua no debe diluirse y se debe aplicar uniformemente sobre toda la superficie que vaya a recibir la membrana Impact, sin omitir áreas por más pequeñas que sean. Tanto los traslapes como la vuelta al zoclo, también deben llevar adhesivo.

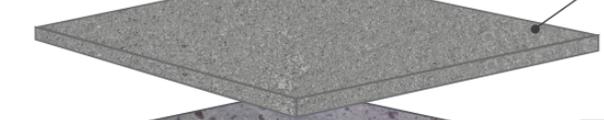

Membrana Impact:
La membrana aislante contra ruido de impacto debe cubrir el 100% de la superficie para impedir el contacto del acabado final de piso con la estructura (losa, muro o columna). Al momento de su instalación, debe traslaparse de 5 a 7 cm y dar la vuelta al zoclo de 10 a 15 cm. Una vez instalada, no debe perforarse o traspasarse con ningún elemento.

Nivelante:
(Opcional) dependiendo de la losa, y si es que la superficie esta lista para recibir el acabado final de piso o no, se requiere de nivelación o empastado.

Losa:
Dependiendo el tipo de losa que haya en el proyecto: colada en sitio, losa aligerada, losa prefabricada, vigueta y bovedilla, entre otras, el IIC del sistema completo se verá afectado.

Vuelta al zoclo de la membrana

