

Membrana de polietileno de alta densidad (PEHD)

<b>APLICACIÓN</b>	Estructuras enterradas. Impermeabilizaciones de obras subterráneas. Revestimientos de túneles. Barrera protectora en los pavimentos en contacto con el suelo. Barrera fonoaislante sobre entablados o entarimados, entresijos, etc.
-------------------	---


<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO</b>	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	
	Largo		20.00 m
	Ancho		2.00 m
	Espesor		0.7 mm
	Peso		600 gr/m <sup>2</sup>
	Altura de cono		0.8 mm
	Área		40 m <sup>2</sup>

<b>PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DEL PRODUCTO</b>	CARACTERÍSTICAS	VALORES	
	Propiedades químicas pluviales		no degradable y resistente
	Estabilidad a las temperaturas		Desde -30°C hasta +80°C
	Altura de relieves		8 mm
	Material de origen		Polietileno de alta densidad
	Resistencia a la compresión		263 kN/m <sup>2</sup> aprox
	Capacidad de drenaje		5 L/m <sup>2</sup>
Doble capa		Cafe ofrece mayor protección contra la humedad Negro que le da mayor resistencia a la compresión	

ONDULINE PERÚ  
 C. Monte Rosa 233 - Of 601  
 Chacarilla del Estanque - Surco  
 ventas@onduline.ec  
 Asistencia Técnica: +593-99-010 1697  
 asistenciatecnica@onduline.ec

TECHOS ECOLÓGICOS  
**onduline**<sup>®</sup>




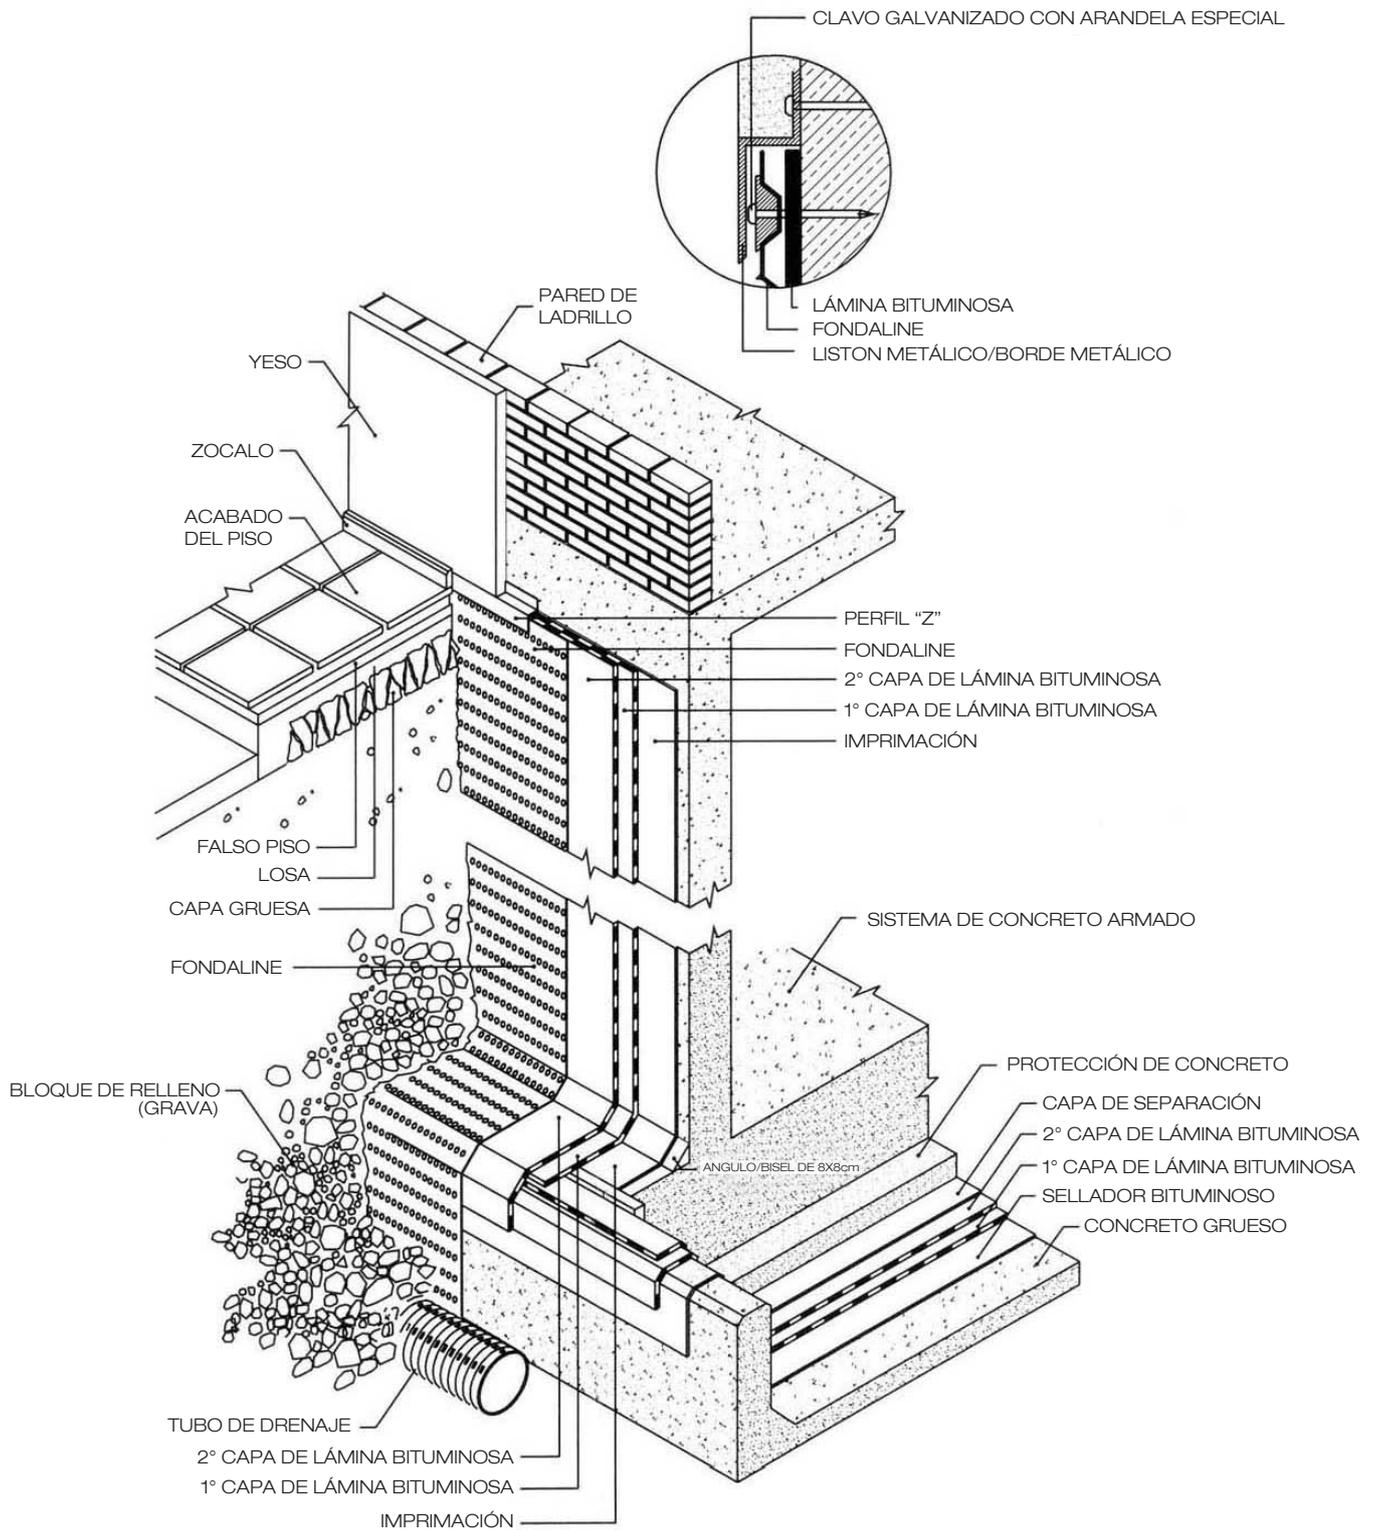

ONDULINE PERÚ  
 C. Monte Rosa 233 - Of 601  
 Chacarilla del Estanque - Surco  
 ventas@onduline.ec  
 Asistencia Técnica: +593-99-010 1697  
 asistenciatecnica@onduline.ec

TECHOS ECOLÓGICOS  
**onduline®**




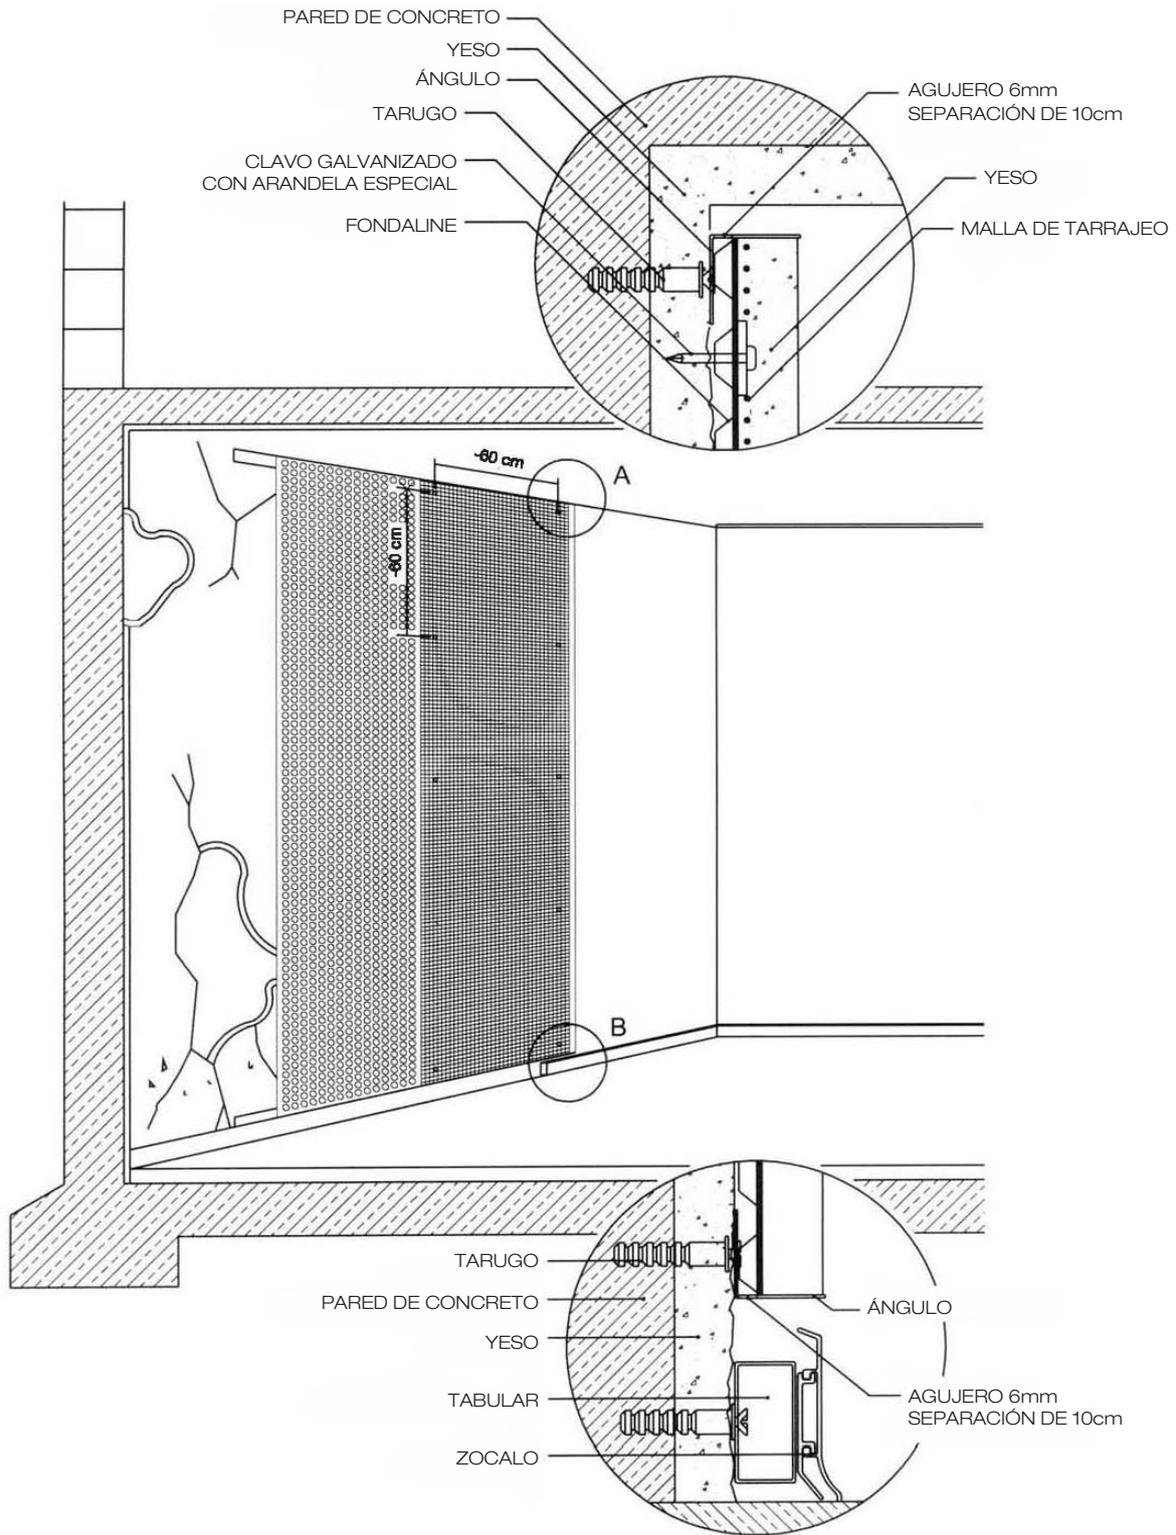

ONDULINE PERÚ  
 C. Monte Rosa 233 - Of 601  
 Chacarilla del Estanque - Surco  
 ventas@onduline.ec  
 Asistencia Técnica: +593-99-010 1697  
 asistenciatecnica@onduline.ec

TECHOS ECOLÓGICOS  
**onduline®**



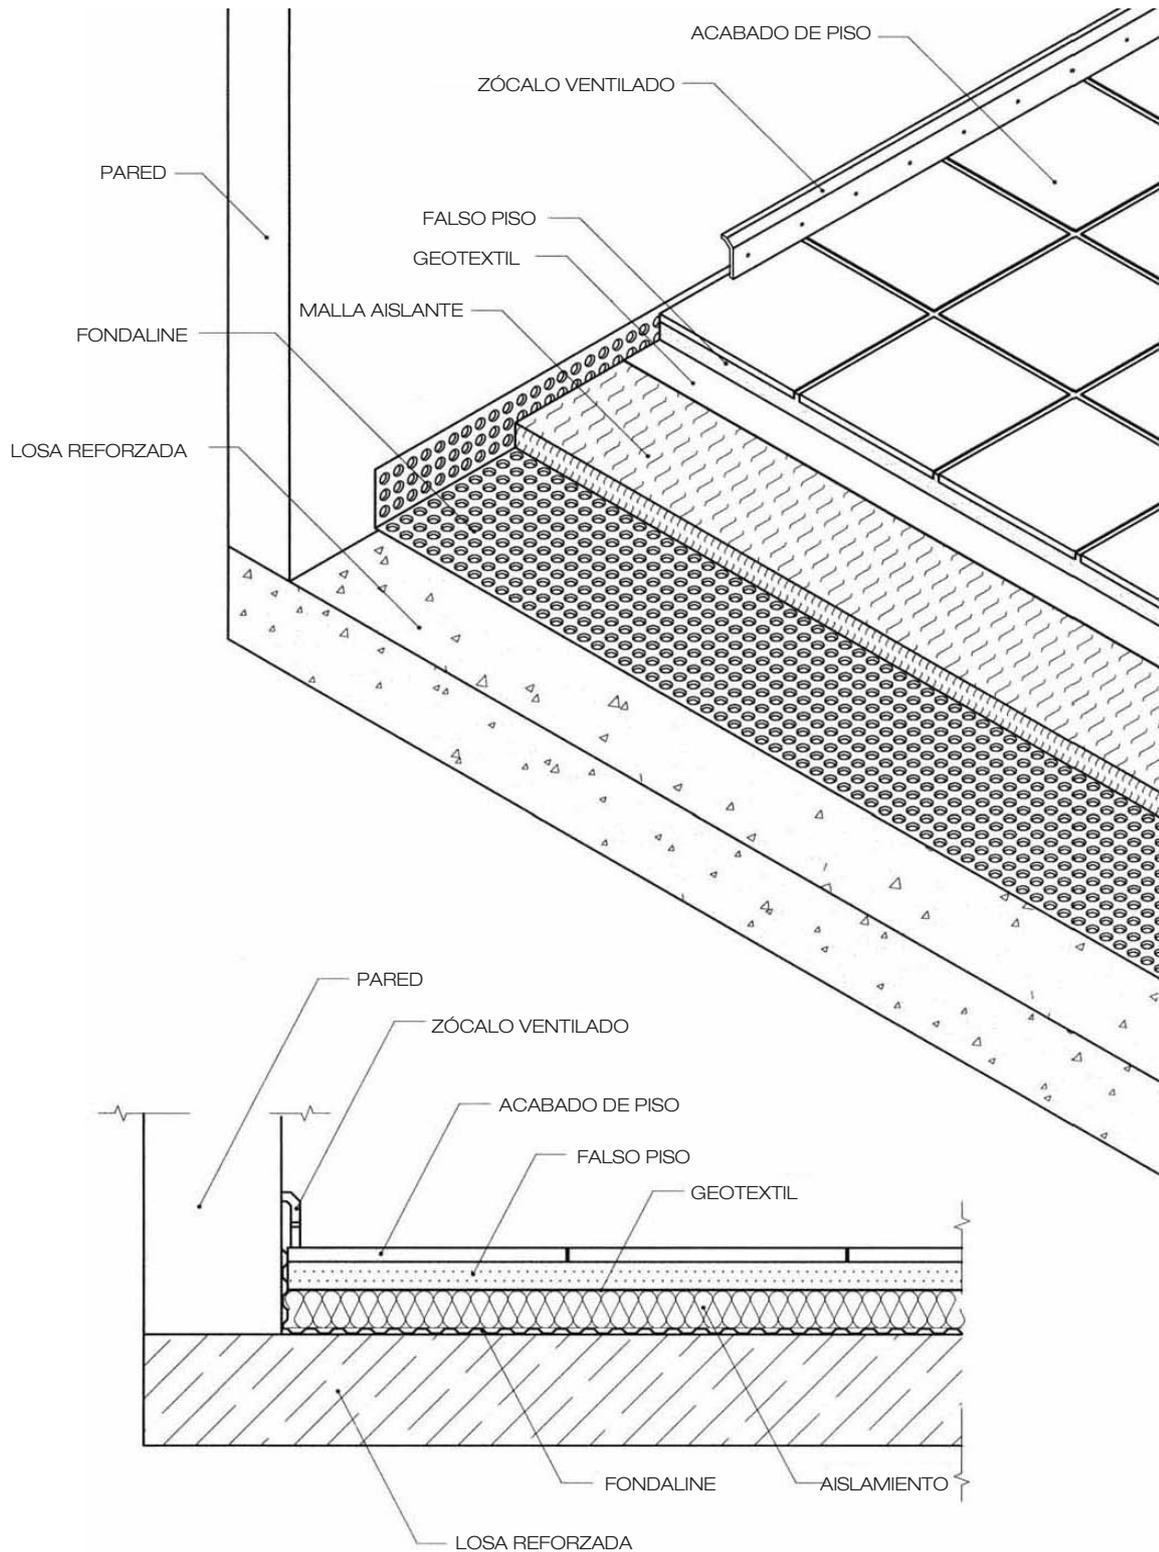

ONDULINE PERÚ  
 C. Monte Rosa 233 - Of 601  
 Chacarilla del Estanque - Surco  
 ventas@onduline.ec  
 Asistencia Técnica: +593-99-010 1697  
 asistenciatecnica@onduline.ec

TECHOS ECOLÓGICOS  
**onduline**<sup>®</sup>

