leaf®
Low Carbon
High Design
Fachadas Sustentables de
Fibra de Madera Acetilada
60
50
25
Carbono
negativo y
Renovable
60 años
vida útil mínima
(BRE)*
50 años de
garantía
Libertad de
diseño
Email_ proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel.com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Flek

- Revestimiento de fibra de madera acetilada, 100% natural -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante, aceite o natural -

leaf®
Low Carbon
High Design

CONTACTOS:
proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel .com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Flek

- Revestimiento de fibra de madera acetilada, 100% natural -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante, aceite o natural -

leaf® Low Carbon High Design

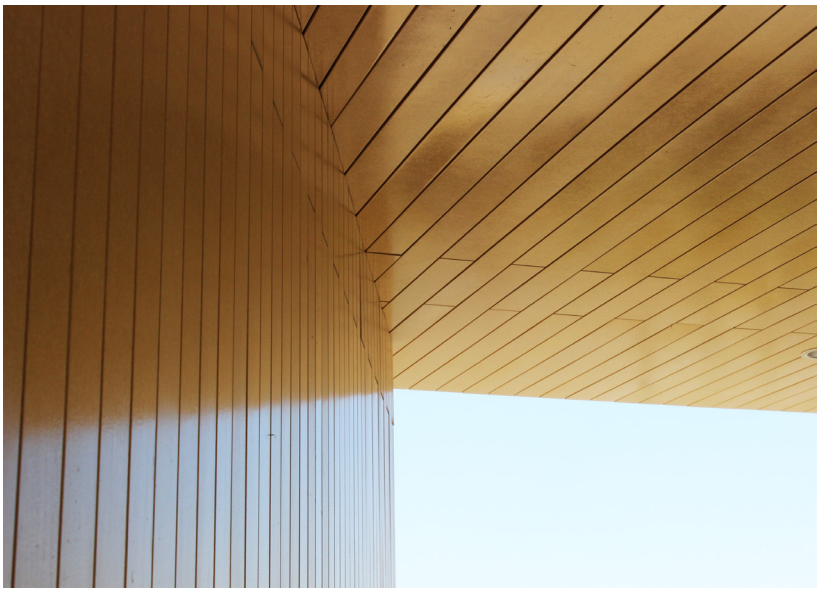

CONTACTOS:
proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel .com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Flek

- Revestimiento de fibra de madera acetilada, 100% natural -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en impregnante, aceite o natural -

leaf® Low Carbon High Design

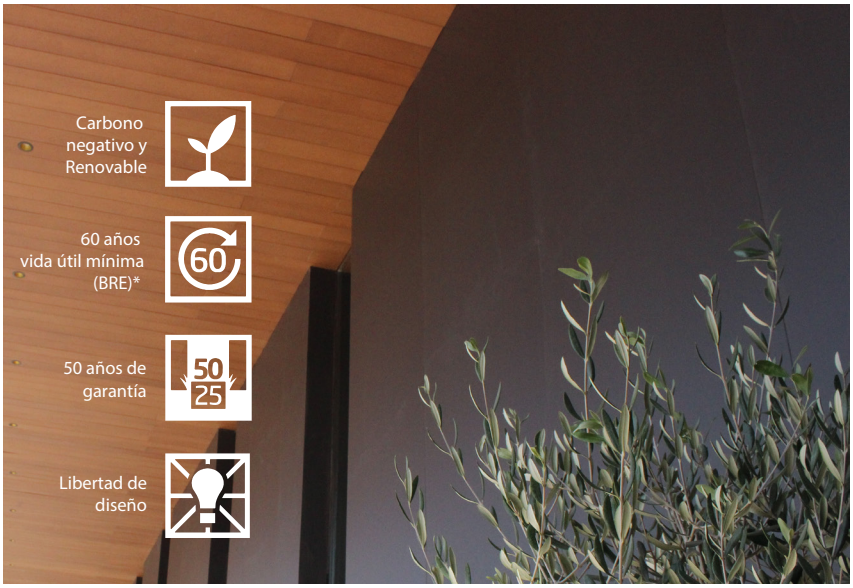

CONTACTOS:
proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel .com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Flek

Elije formato,
largo y color.

- Revestimientos Leaf Flek están pensados especialmente para exteriores. Se compone de tablas de fibra de madera de alta resistencia a la intemperie, los cuales dan gran terminación a la edificación. -

- Usos: Proyectos residenciales, corporativos, industriales, gubernamentales, hoteleros -

Flek_

Tablas con canto redondeado

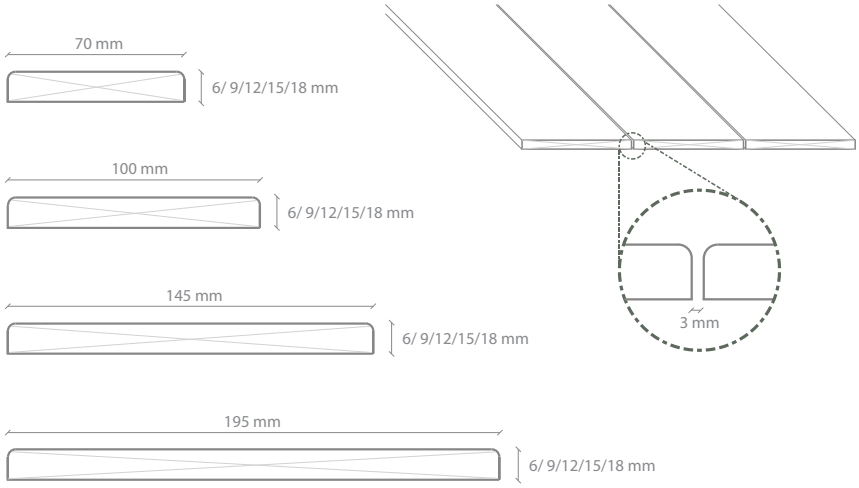

Flek S_

Tablas con canto tinglado

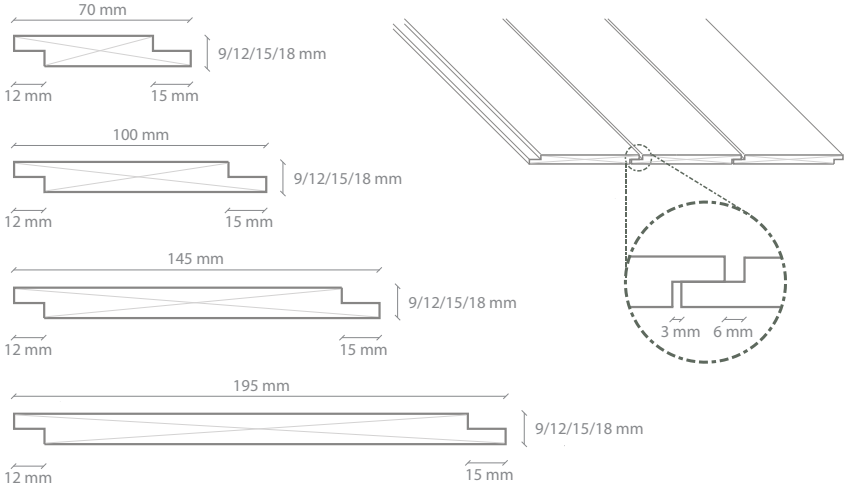

* Para solución Fleck y Fleck S : Fijar sobre subestructura con distanciamiento de 400 mm entre apoyos.

Largos según disponibilidad_

1210 mm — 2430 mm

Líneas de colores para Revestimiento Flek y Flek S_

* Para ver más colores, ir a cartas de colores.

Colores Línea Terra

Impregnante y Barniz sobre fibra

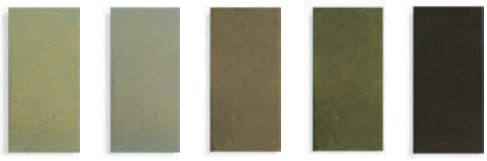

Olt | Breg | Baro | Tiosha | Varta

Colores Línea Iro

Color liso sobre fibra

Turquesa | Lúcuma | Pompoen | Pomelo | Barn

Colores Línea Éleo_

Aceite sobre fibra

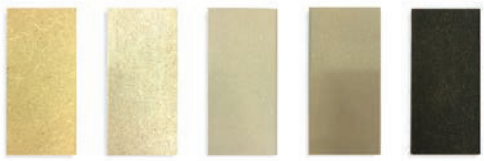

Maritsa | Kona | Mat | Pavi | Liana

Colores Línea Lumio_

Metalizados

Berlín metalizado | Barn metalizado | Cinza metalizado | Kurú metalizado | Bronce metalizado

CONTACTOS:

proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel .com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Flek

Rendimiento
del producto.

leaf®
Low Carbon
High Design

Formato de Producto	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de tabla (mm)	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
	Flek 6 x 70	6	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 9 x 70	9	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 12 x 70	12	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 15 x 70	15	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 18 x 70	18	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek S 6 x 70	6	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 9 x 70	9	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 12 x 70	12	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 15 x 70	15	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 18 x 70	18	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek 6 x 100	6	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 9 x 100	9	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 12 x 100	12	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 15 x 100	15	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 18 x 100	18	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek S 6 x 100	6	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 9 x 100	9	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 12 x 100	12	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 15 x 100	15	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 18 x 100	18	100	2430	4,5724	0,2187 m2

* Para cálculo de rendimiento Flek se considera un distanciamiento de 3mm entre tablas.
* Para cálculo de rendimiento Flek S se considera un traslapo de 10 mm entre tablas.

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Flek

Rendimiento
del producto.

leaf®
Low Carbon
High Design

Formato de Producto	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de tabla (mm)	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
	Flek 6 x 70	6	70	2430	2,781	0,3596 m2
	Flek 9 x 70	9	70	2430	2,781	0,3596 m2
	Flek 12 x 70	12	70	2430	2,781	0,3596 m2
	Flek 15 x 70	15	70	2430	2,781	0,3596 m2
	Flek 18 x 70	18	70	2430	2,781	0,3596 m2
	Flek S 6 x 70	6	70	2430	3,0487	0,328 m2
	Flek S 9 x 70	9	70	2430	3,0487	0,328 m2
	Flek S 12 x 70	12	70	2430	3,0487	0,328 m2
	Flek S 15 x 70	15	70	2430	3,0487	0,328 m2
	Flek S 18 x 70	18	70	2430	3,0487	0,328 m2
	Flek 6 x 100	6	100	2430	2,0786	0,4811 m2
	Flek 9 x 100	9	100	2430	2,0786	0,4811 m2
	Flek 12 x 100	12	100	2430	2,0786	0,4811 m2
	Flek 15 x 100	15	100	2430	2,0786	0,4811 m2
	Flek 18 x 100	18	100	2430	2,0786	0,4811 m2
	Flek S 6 x 100	6	100	2430	2,2242	0,4496 m2
	Flek S 9 x 100	9	100	2430	2,2242	0,4496 m2
	Flek S 12 x 100	12	100	2430	2,2242	0,4496 m2
	Flek S 15 x 100	15	100	2430	2,2242	0,4496 m2
	Flek S 18 x 100	18	100	2430	2,2242	0,4496 m2

* Para cálculo de rendimiento Flek se considera un distanciamiento de 3mm entre tablas.
* Para cálculo de rendimiento Flek S se considera un traslapo de 10 mm entre tablas.

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Calio

- Paneles de fibra acetilada para fachadas -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Color natural, semi-transparente o sólido -
- 100% natural, sin químicos tóxicos -

leaf® Low Carbon High Design

CONTACTOS:
proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel .com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Calio

- Paneles de fibra acetilada para fachadas -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Color natural, semi-transparente o sólido -
- 100% natural, sin químicos tóxicos -

leaf® Low Carbon High Design

Contactos:
proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel.com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Calio

Elije formato,
espesor y color.

leaf® Low Carbon High Design

- Revestimientos Leaf Calio están pensados especialmente para exteriores. Se compone de paneles de fibra de madera de alta resistencia a la intemperie, los cuales dan gran terminación a la edificación. -

- Usos: Proyectos residenciales, corporativos, industriales, gubernamentales, hoteleros -

Calio Q_

Paneles de fibra acetilada
Espesores: 6 - 9 - 12 - 15 - 18 mm.
Formatos recomendados para uso más eficiente del panel:
2430 x 1210 / 2430 x 602 / 1210 x 602 / 1210 x 1210 (mm)

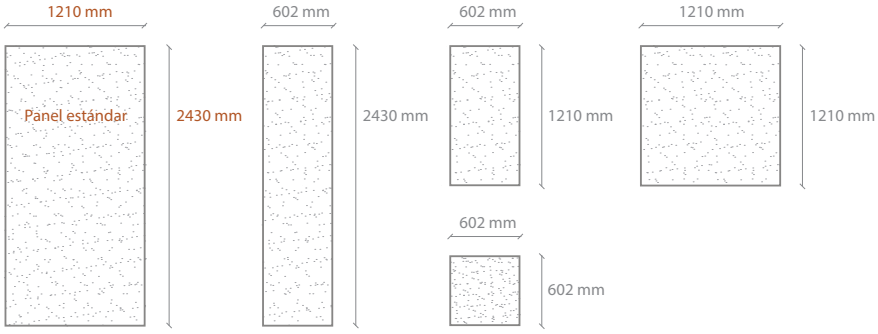

Calio Plus_

Paneles de fibra acetilada con cortes diagonales, curvos, perforaciones o ranurados.
Espesores: 6 - 9 - 12 - 15 - 18 mm.
Formatos recomendados para uso más eficiente del panel:
2430 x 1210 / 2430 x 602 / 1210 x 602 / 1210 x 1210 (mm)

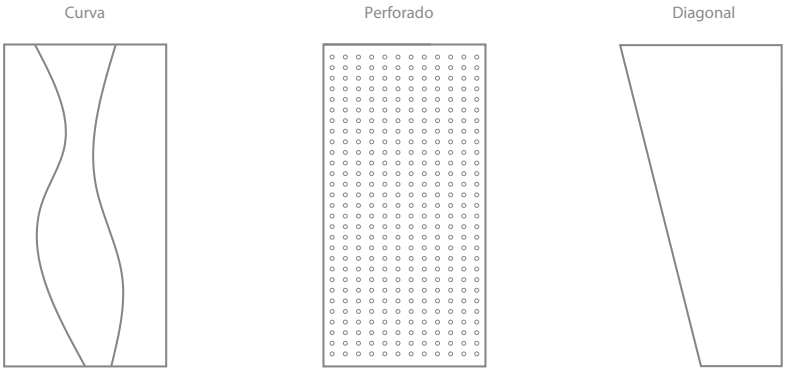

Datos técnicos_

* Instalación con sistema adhesivo.

* Es posible solicitar paneles de hasta 3700 x 2470 mm.

* Referencia de distanciamiento entre apoyos:

Espesor mm	Distancia entre apoyos
6	Máx 40 cm.
9	Máx 40 cm.
12 o más	Máx 60 cm.

Líneas de colores para Calio Q y Calio Plus_

* Para ver más colores, ir a cartas de colores.

Colores Línea Terra

Impregnante y Barniz sobre fibra

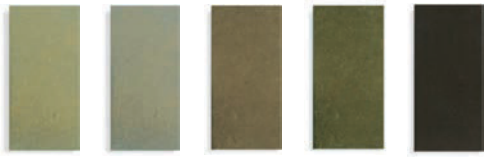

Colores Línea Iro

Color liso sobre fibra

Colores Línea Éleo_

Aceite sobre fibra

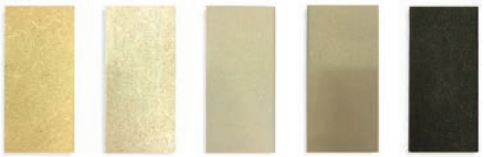

Colores Línea Lumio_

Metalizados

Contacto: proyectos@leafpanel.com www.leafpanel.com

LEAF - Fachadas de Fibra Acetilada

Calio

Rendimiento
del producto.

leaf® Low Carbon High Design

Formato de Producto estándar	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de panel (mm)	Rendimiento: m2 x panel
1220 mm / Canto recto 	Calio 6 x 1220 x 2440	6	1220	2440	2,98
	Calio 9 x 1220 x 2440	9	1220	2440	2,98
	Calio 12 x 1220 x 2440	12	1220	2440	2,98
	Calio 15 x 1220 x 2440	15	1220	2440	2,98
	Calio 18 x 1220 x 2440	18	1220	2440	2,98

Posibles Modulaciones	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de panel	Rendimiento: m2 x unidad	Cantidad de unidades por panel
1210 mm / Canto redondeado 	Calio 6 x 1210 x 2430	6	1210	2430	2,9403	1
	Calio 9 x 1210 x 2430	9	1210	2430	2,9403	1
	Calio 12 x 1210 x 2430	12	1210	2430	2,9403	1
	Calio 15 x 1210 x 2430	15	1210	2430	2,9403	1
	Calio 18 x 1210 x 2430	18	1210	2430	2,9403	1
	Calio 6 x 1210 x 1210	6	1210	1210	1,4641	2
	Calio 9 x 1210 x 1210	9	1210	1210	1,4641	2
	Calio 12 x 1210 x 1210	12	1210	1210	1,4641	2
	Calio 15 x 1210 x 1210	15	1210	1210	1,4641	2
	Calio 18 x 1210 x 1210	18	1210	1210	1,4641	2
	Calio 6 x 602 x 2430	6	602	2430	1,4629	2
	Calio 9 x 602 x 2430	9	602	2430	1,4629	2
	Calio 12 x 602 x 2430	12	602	2430	1,4629	2
	Calio 15 x 602 x 2430	15	602	2430	1,4629	2
	Calio 18 x 602 x 2430	18	602	2430	1,4629	2
	Calio 6 x 602 x 1210	6	602	1210	0,7284	4
	Calio 9 x 602 x 1210	9	602	1210	0,7284	4
	Calio 12 x 602 x 1210	12	602	1210	0,7284	4
	Calio 15 x 602 x 1210	15	602	1210	0,7284	4
	Calio 18 x 602 x 1210	18	602	1210	0,7284	4
	Calio 6 x 602 x 602	6	602	602	0,3624	8
	Calio 9 x 602 x 602	9	602	602	0,3624	8
	Calio 12 x 602 x 602	12	602	602	0,3624	8
	Calio 15 x 602 x 602	15	602	602	0,3624	8
	Calio 18 x 602 x 602	18	602	602	0,3624	8

* El formato de venta es por plancha completa (1220 x 2440 mm), la cual puede ser modulada en los formatos descritos.

Colores Leaf

Línea Terra

Impregnante + Barniz

leaf®
Low Carbon
High Design

Olt

Breg

Baro

Tiosha

Varta

Mosa

Tambo

Maira

Piana

Arda

Obi
Special
Oxidado

Nau

Tavora

Duero

Saona

Colores Leaf

Línea Éleo

Aceite o Stain

Low Carbon
High Design

Maritsa

Kona

Mat

Pavi

Liana

Belaya

Samara

Teno

Colores Leaf

Línea Iro

Colores Sólidos

leaf®
Low Carbon
High Design

Kami

Berlin

Trilha

Barn


Kurú


Umi


Turquesa


Ocean

Cinza


Ebony

Sweet cream

Sun

Lúcuma

Desert

Teak

Moss

Pompoen

Pomelo

Brick

Walnut

Colores Leaf

Línea Lumio

Colores Sólidos metalizados

Low Carbon
High Design

Berlín metalizado

Barn metalizado

Cinza metalizado

Ebony metalizado

Kurú metalizado

Bronce metalizado

Avenida Los Libertadores/
Lote 15-I1/ Parque Industrial
Los Libertadores/ Colina/
Santiago/ Chile.

Tel_ +56 2 3223 3361
Email_ proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel.com