


- Salida giratoria
- Activación Selectronic sin contacto (Hands-Free)
- Seguro corredizo para conversión a modo manual
- Dos dispositivos de chorro, funciones de pausa y botones al color de la llave
- Garantía limitada de por vida contra goteo
- Cartucho de disco cerámico
- Construcción sólida de latón
- Tecnología de rociador retráctil Dock-Tite y Re-Trax
- Operación DC (Corriente Directa) incluye 4 baterías AA



Acabados Disponibles:

- .002 Cromo
- .075 Acero Inoxidable (PVD)

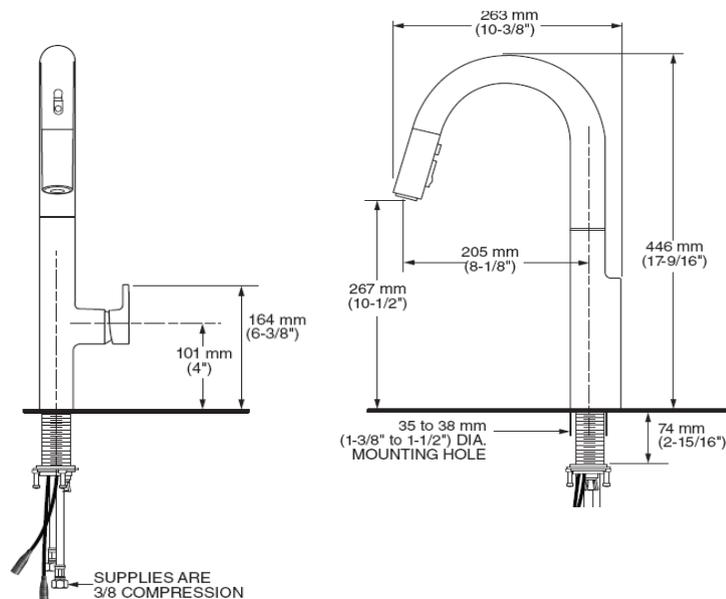

Notas:

Lea instructivo antes de instalar
*Certificación Lead Free (Libre de Plomo), como se define en las leyes federales y estatales aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica.

Importante:

Dimensiones nominales, pueden variar dentro un rango de tolerancia.
Estas medidas están sujetas a cambio o cancelación.
No se asume responsabilidad de fichas no vigentes.