

Canal de Amarre

Es un perfil de acero galvanizado que se utiliza normalmente en posición horizontal fijándose al piso y al techo; se combina con el Poste Metálico, para formar la estructura ligera de un muro divisorio.

Dimensiones (in)

Ancho A	Calibre	Flanco B*	Flanco C*	Ribete D	Ribete E	Ancho F	*Moleteado M	Longitud Nom. L
-0.060 +0.125								
1 5/8	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	± 1/8
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	
2 1/2	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
3 5/8	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
4	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		3.875 – 4.125	0.005 – 0.020	
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		3.875 – 4.125	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		3.875 – 4.125	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		3.875 – 4.125	0.005 – 0.020	
6	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
8	22	≥ 0.935		-		7.875 – 8.125	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		7.875 – 8.125	0.005 – 0.020	


Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com

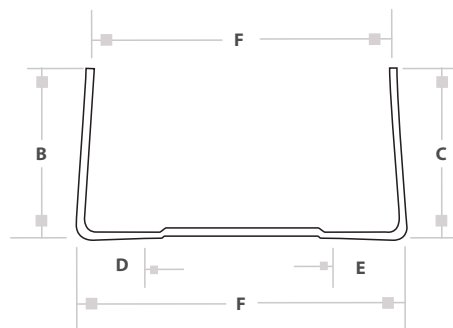


Canal Resiliente

Este perfil accesorio está diseñado para colocarse como soporte para instalar paneles en bastidores de madera o metálicos y su función principal es aislar el ruido.

Dimensiones (in)

Ancho A	Calibre	Flanco B	Pestaña D	*Moletado M	Longitud Nom. L
≥ 1.200	26	≥ 0.750	≥ 0.125	0.005 – 0.020	± 1/8

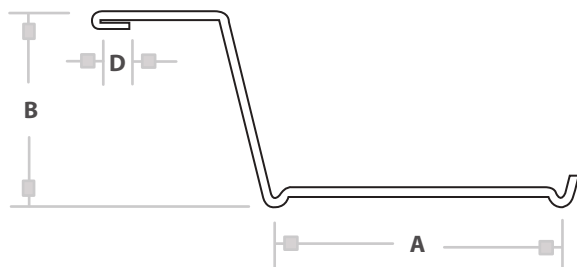

Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com


Sitio de Internet
www.panelrey.com

Esquinero

Es utilizado para proteger las esquinas de los muros del panel de yeso y todas las aristas que estén expuestas a ser dañadas por golpes (alrededor de puertas, ventanas o nichos) o cualquier daño debido al uso.

Dimensiones (in)

Ancho B	Calibre	Ala C	Moleteado* M	Longitud Nom. L
± 0.10				
1 1/4	26	1.150 - 1.350	0.005 - 0.020	$\pm 1/8$

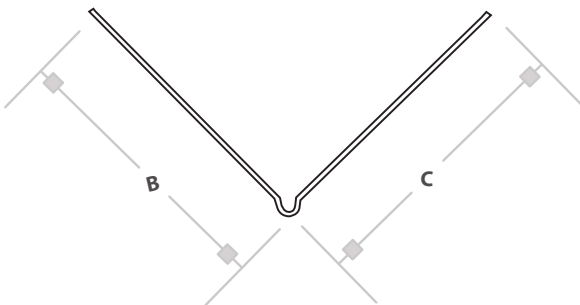

Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com


Sitio de Internet
www.panelrey.com

Poste Metálico

Es uno de los principales elementos para formar la estructura ligera, se utiliza normalmente en posición vertical. Cada poste metálico tiene en su peralte tres perforaciones ubicadas a la altura adecuada para la colocación de instalaciones eléctricas, dichas perforaciones permitirán el paso de tuberías o mangueras.

Dimensiones (in)

Ancho A ± 0.060	Calibre	Flanco B*	Flanco C*	Ribete D	Ribete E	Ancho F	Labio G	Labio H
1 5/8	26	≥ 1.200		0.420 - 0.560		1.565 - 1.685	≥ 0.1875	
	25	≥ 1.200		0.420 - 0.560		1.565 - 1.685	≥ 0.1875	
2 1/2	26	≥ 1.200		0.420 - 0.560		2.440 - 2.560	≥ 0.1875	
	25	≥ 1.200		0.420 - 0.560		2.440 - 2.560	≥ 0.1875	
3 5/8	26	≥ 1.200		0.420 - 0.560		3.565 - 3.685	≥ 0.1875	
	25	≥ 1.200		0.420 - 0.560		3.565 - 3.685	≥ 0.1875	
4	26	≥ 1.200		0.420 - 0.560		3.940 - 4.060	≥ 0.1875	
	25	≥ 1.200		0.420 - 0.560		3.940 - 4.060	≥ 0.1875	
6	26	≥ 1.200		0.420 - 0.560		3.940 - 4.060	≥ 0.1875	
	25	≥ 1.200		0.420 - 0.560		5.940 - 6.060	≥ 0.1875	

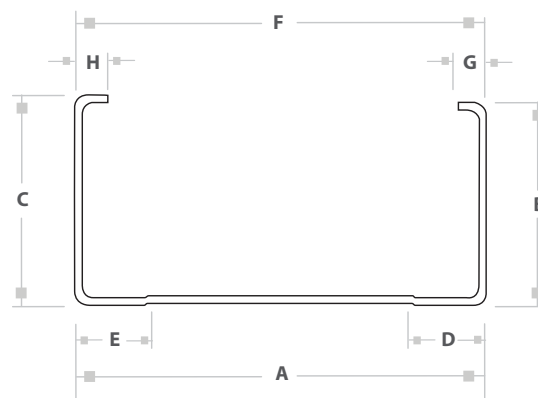

Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com


Sitio de Internet
www.panelrey.com

Reborde “L”

El reborde “L” es un perfil que sirve para proteger los bordes del panel de yeso. La diferencia de su forma respecto al reborde “J” es que le permite conservar aparentemente, la totalidad de la superficie frontal del panel de yeso.

Dimensiones (in)

Ancho A	Calibre	Peralte B	Pestaña C	Longitud Nom. L
± 0.06				
1/2	26	0.800 - 1.000	0.100 - 0.200	$\pm 1/8$

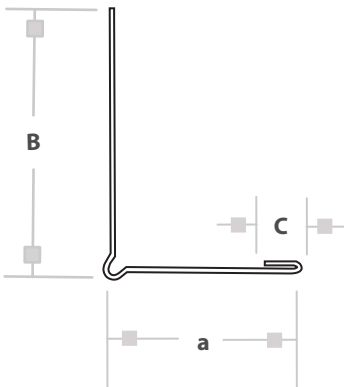


Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com

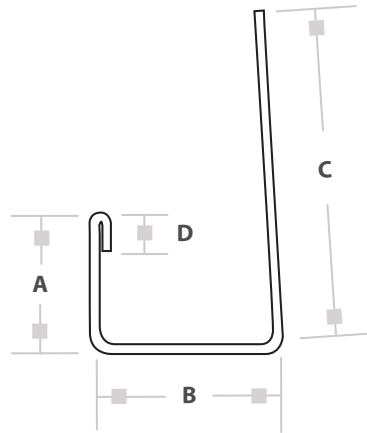

Reborde “J”

Este perfil tiene como objeto el proteger los bordes del panel de yeso. Se coloca en forma horizontal en la parte baja del muro, separada del suelo 5 mm como mínimo, esto evita que el panel de yeso entre en contacto con el agua en caso de derrames de agua.

También se utiliza en juntas de expansión, en todas las aplicaciones que requieran la protección del borde del panel de yeso. Se coloca tanto horizontal como verticalmente.

Dimensiones (in)

Ancho A	Calibre	Flanco B	Peralte C	Pestaña D	Longitud Nom. L
+ 1/8					
1/2	26	0.450 - 0.550	0.800 - 1.000	0.100 - 0.200	± 1/8

