CELOSÍA SERIE PH de 84 mm

Características técnicas y especificaciones

LAMAS

Aluminio: aleación 3005 H18

Espesor: 0,6 y 0,75 mm

Anchura: 84 mm

Altura: 16 mm

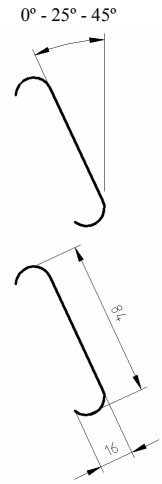

OPCIÓN LAMAS PERFORADAS:

Agujero: Ø1,8 mm en tresbolillo

Perforación: 17% de la superficie total.

PINTURA:

Poliéster-poliamida espesor entre 20 y 25 micras, aplicada en continuo y secado al horno, cumplimentando todas las normativas y especificaciones ECCA (*).

SOPORTES:

Para celosías a 0º, vigueta en forma de U de aluminio lacado al horno de 1 mm de espesor. Anchura vigueta soporte de 35 mm, altura vigueta 37 mm.

Para celosías a 25º y 45º, vigueta en forma de omega de aluminio lacado al horno de 1 mm de espesor. Se cumplimenta con pinzas para la fijación de las lamas.

Posibilidad de remachado de las lamas.

FIJACIÓN A OBRA:

Fijación directa de la vigueta soporte a obra o subestructura manteniendo distancias y fijaciones especificadas en catálogo.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO:

Amparados en los ensayos realizados y emitidos por Applus, con referencia 06/32300548 M1 Parte2, la celosía PHALCEL 84 se clasifica como CLASE A1 según norma UNE-EN 13501-1:2002.

(*) ECCA: European Coil Coating Association.