ORIGEN CHINA

AB Küpfer

PISOS VINÍLICOS:
Línea WPC Deco

TekFloor® Deco

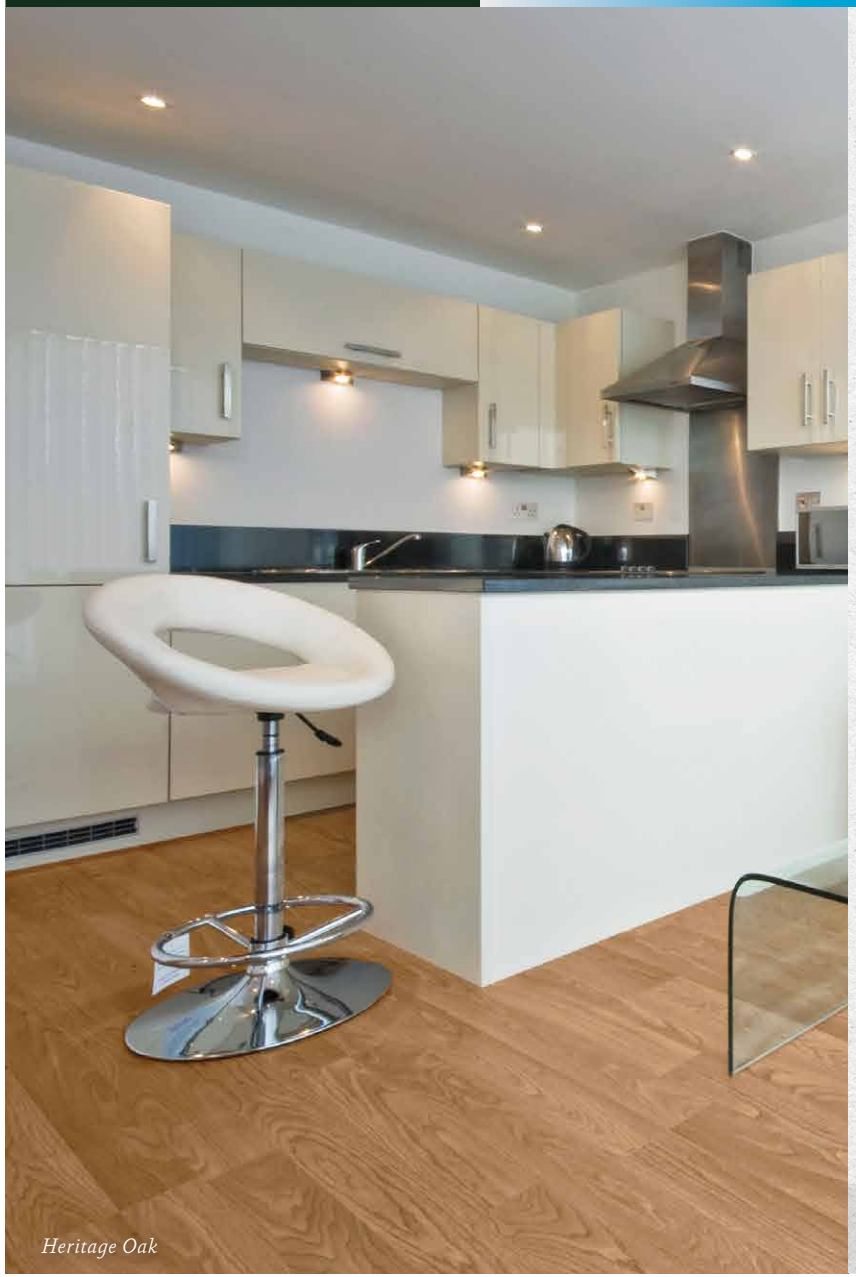
Heritage Oak

Pisos vinílicos con estructura de WPC, material que mezcla madera natural (fibras de madera) con polímeros (plásticos reciclados), compuesto más durable y resistente. Con sistema de instalación flotante de última generación, permitiendo rapidez, limpieza y facilidad de ensamblaje. 100% reutilizable y resistente al agua.

DECO: En tablones con imagen y textura imitación madera para uso residencial con capa de uso 0.3 mm.

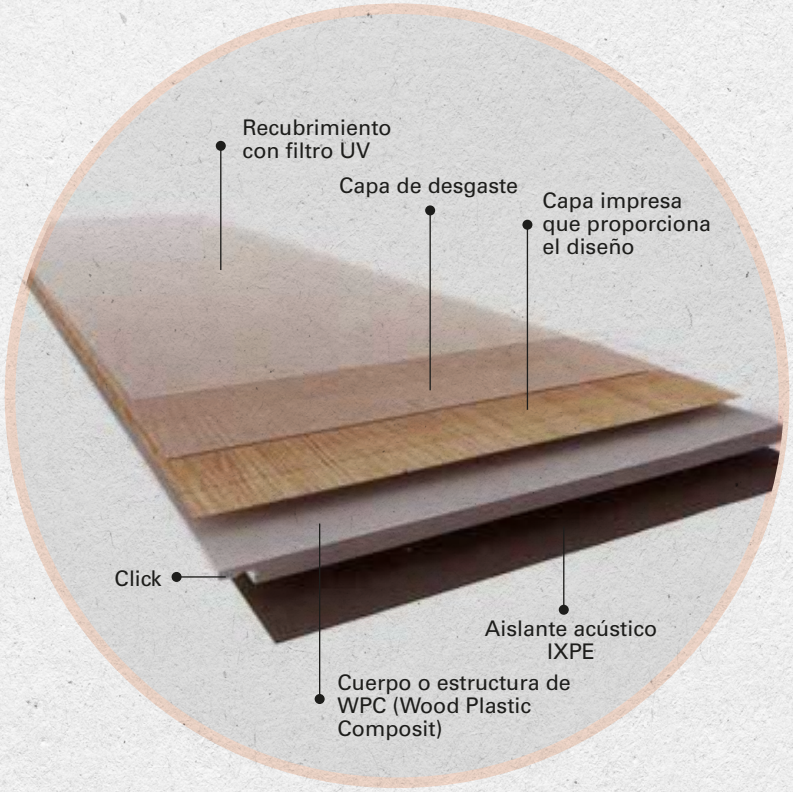

Conductividad térmica: en 12664 = [W/(m*K)] 0.133
Resistencia térmica: en 12664 = [(M²*K) / W] 0.040
Resistencia al calor: ASTM F1514-030(2013) = ΔE* ab: 0.93

www.abkupfer.cl | Av. Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile | Tel.: +562 2211 9086

ORIGEN CHINA

AB Küpfer

PISOS VINÍLICOS:
Línea WPC Deco

TekFloor® Deco

HERITAGE OAK · Largo: 1220 mm · Ancho: 180 mm · 1 lama — **6 MM**

PALE GREY FROST · Largo: 1220 mm · Ancho: 180 mm · 1 lama — **6 MM**

COOL WALNUT· Largo: 1220 mm · Ancho: 180 mm · 1 lama — **6 MM**

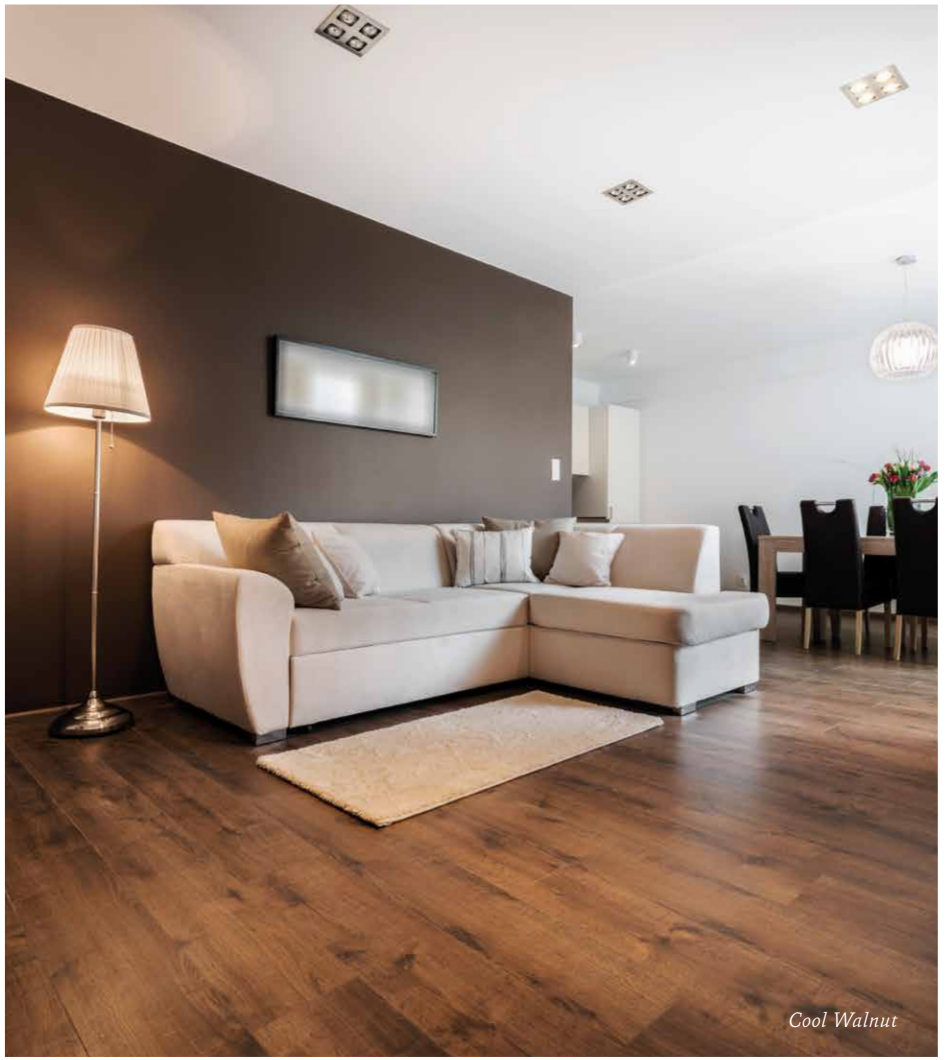

Cool Walnut

23 EN 685	31 EN 685	AQUASEALING	6 MM	CLICK	INSTALACIÓN FLOTANTE	DUREZA ALTA

www.abkupfer.cl | Av. Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile | Tel.: +562 2211 9086

ORIGEN CHINA

AB Küpfer

PISOS VINÍLICOS:
Línea WPC Elite

TekFloor® Elite

Pisos vinílicos con estructura de WPC, material que mezcla madera natural (fibras de madera) con polímeros (plásticos reciclados), compuesto más durable y resistente. Con sistema de instalación flotante de última generación, permitiendo rapidez, limpieza y facilidad de ensamblaje. 100% reutilizable y resistente al agua.

ELITE: En tablones de gran formato con imagen y textura imitación madera sincronizada para uso residencial o comercial con capa de uso 0.5 mm.

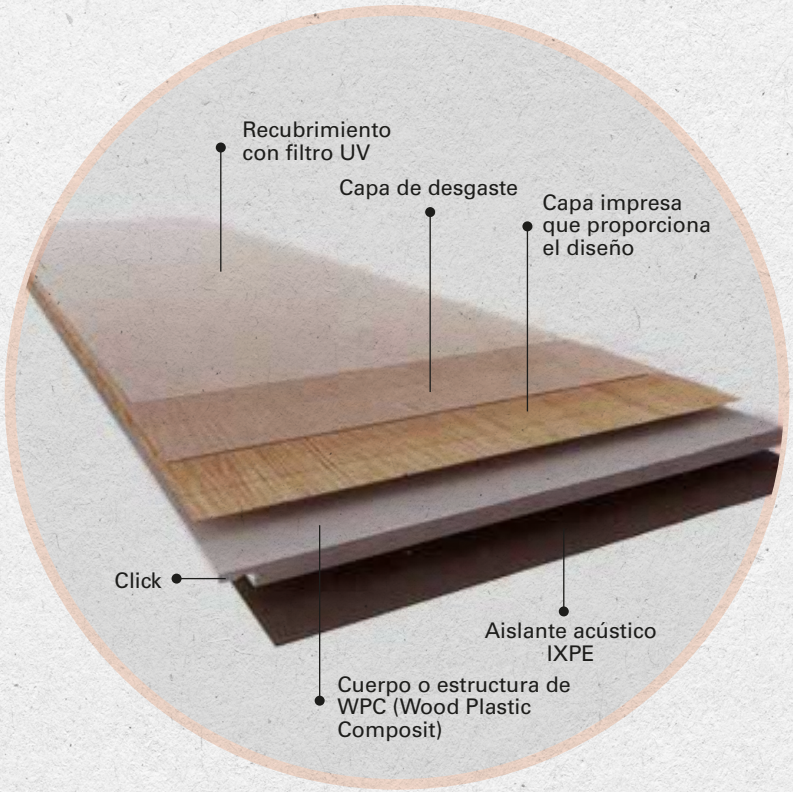

Conductividad térmica: en 12664 = [W/(m*K)] 0.133
Resistencia térmica: en 12664 = [(M²*K) / W] 0.040
Resistencia al calor: ASTM F1514-030(2013) = $\Delta E^{*}{}_{ab}$: 0.93

www.abkupfer.cl | Av. Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile | Tel.: +562 2211 9086

ORIGEN CHINA

AB Küpfer

PISOS VINÍLICOS:
Línea WPC Elite

TekFloor® Elite

BOSTON OAK · Largo: 1522 mm · Ancho: 225 mm · 1 lama **8 MM**

VERMONT OAK · Largo: 1522 mm · Ancho: 225 mm · 1 lama **8 MM**

SUNDANCE OAK · Largo: 1522 mm · Ancho: 225 mm · 1 lama **8 MM**

COLUMBUS OAK · Largo: 1522 mm · Ancho: 225 mm · 1 lama **8 MM**

33 EN 685

42 EN 685

AQUASEALING

8 MM

CLICK

INSTALACIÓN FLOTANTE

DUREZA ALTA

www.abkupfer.cl | Av. Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile | Tel.: +562 2211 9086

ORIGEN CHINA

AB Küpfer

PISOS VINÍLICOS:
Línea WPC Ultra

TekFloor® Ultra

Pisos vinílicos con estructura de WPC, material que mezcla madera natural (fibras de madera) con polímeros (plásticos reciclados), compuesto más durable y resistente. Con sistema de instalación flotante de última generación, permitiendo rapidez, limpieza y facilidad de ensamblaje. 100% reutilizable y resistente al agua.

ULTRA: En tablones con imagen y textura imitación madera e inspiración textil, para uso residencial o comercial con capa de uso 0.5 mm.

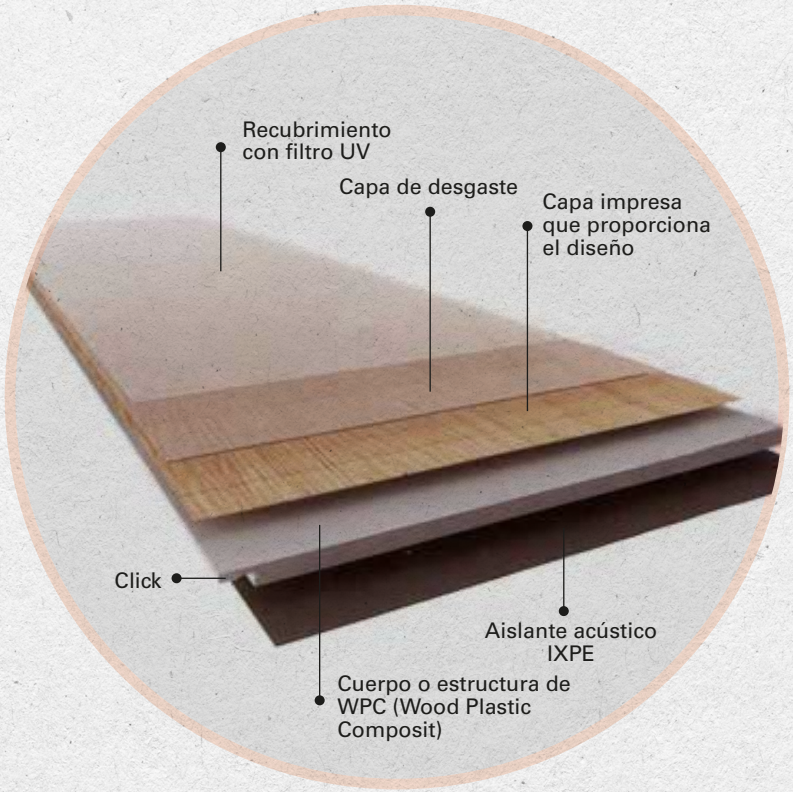

Conductividad térmica: en 12664 = [W/(m*K)] 0.133
Resistencia térmica: en 12664 = [(M²*K) / W] 0.040
Resistencia al calor: ASTM F1514-030(2013) = $\Delta E^{*}{}_{ab}$: 0.93

www.abkupfer.cl | Av. Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile | Tel.: +562 2211 9086

ORIGEN CHINA

AB Küpfer

PISOS VINÍLICOS:
Línea WPC Ultra

TekFloor® Ultra

OAK AMATIQUE · Largo: 1220 mm · Ancho: 180 mm · 1 lama — **7 MM**

OAK FROST · Largo: 1220 mm · Ancho: 180 mm · 1 lama — **7 MM**

TEXTIL GREY· Largo: 610 mm · Ancho: 305 mm · 1 lama — **7 MM**

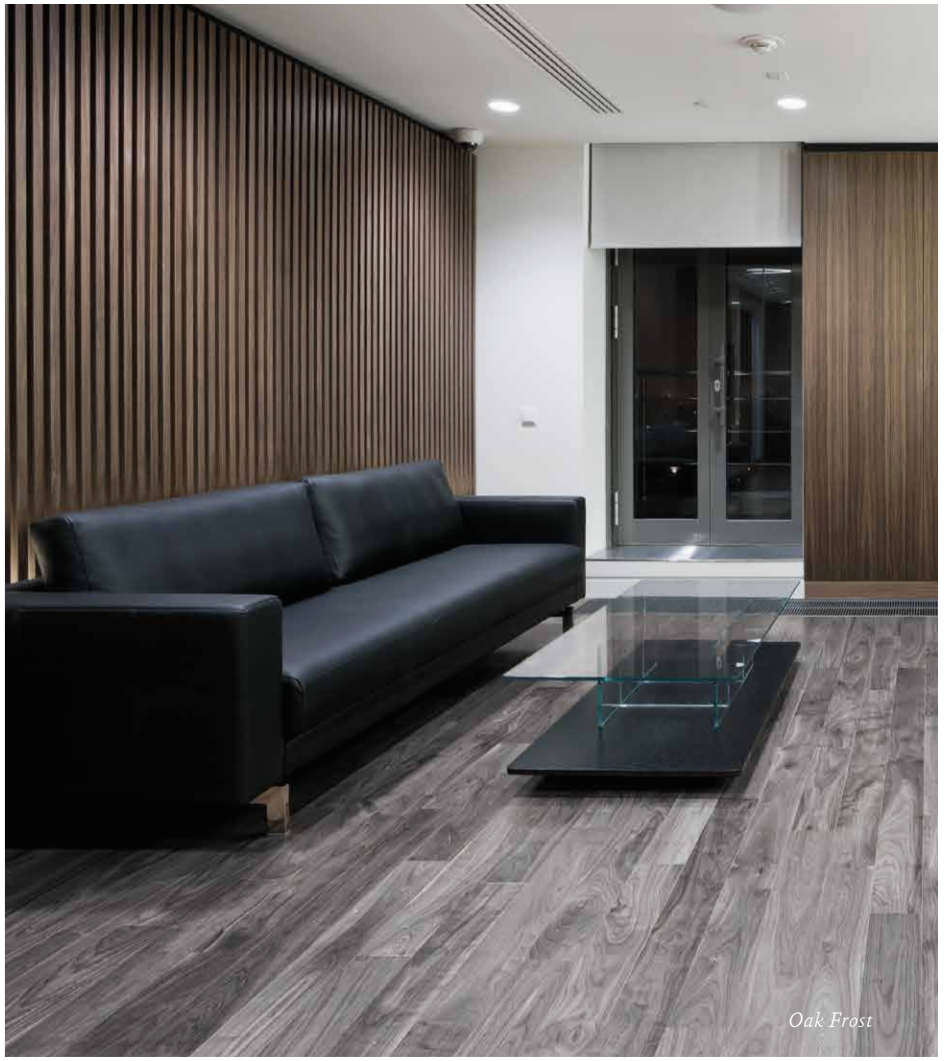

Oak Frost

33 EN 685

42 EN 685

AQUASEALING

7 MM

CLICK

INSTALACIÓN FLOTANTE

DUREZA ALTA

www.abkupfer.cl | Av. Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile | Tel.: +562 2211 9086