

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Piso vinílico similar madera en formato de duelas, tablón de 15,2 * 91,4 cm de largo en espesores de 2 y 2,5mm. Para uso interior en obras de tipo residencial, mixto y comercial.

CARACTERÍSTICAS:

- Amigables con el medio ambiente.
- Ligeras y delgadas.
- De gran resistencia al uso.
- Ignífugas.

COLORES:

- Merbau.
- Dark Oak.
- Medium Oak.
- Maple.
- Otros colores a pedido.

USOS:

- Residencial en capa de uso de 0,3 mm.
- Mixto en capa de uso de 0,5 mm.
- Comercial en capa de uso de 0,7mm.

VENTAJAS



Crean un ambiente confortable
 Superficie para alto tráfico, resistente con filtro UV
 Resistente a la humedad y al fuego
 Tamaños uniformes estables y colores durables

DATOS TECNICOS

	Variabilidad de Tamaño	EN 427	< 0,13 % (máx. v) < 0,3 mm
	Espesor Total	EN 428	+ 0.1 mm - 0.05 mm
	Flexión		<0,5 mm
	Resistencia al Desgarro	EN 431	(V/H)106.8 N/108.9 N
	Estabilidad Dimensional	EN 434	<0,1 %
	Resistencia a la Abrasión	EN 660-1	0,065 mm
	Resistencia al Deslizamiento	ASTMD 1894	Dinámico/Estático(en sí mismo) 0,46/0,3 Dinámico/Estático suela de goma(reforzamiento D4) 0,6/0,45
	Efecto Sillas con Ruedas	EN 425	No afecta
	Indentación Residual	EN 433	< 0,1 mm
	Moho	ASTM G20	
	Toxicidad	EN 71-3	PASA
	Resistencia a la Corrosión	EN 423	
	Solidez del Color	EN 20105-B02	> 6
	Resistencia al Fuego	EN 71-2	Pasa
	Flexibilidad	EN 435	Test en círculos de 10 mm de eje, no se resquebraja

LVT WOOD PLANK

PISO VINILICO SIMILAR MADERA

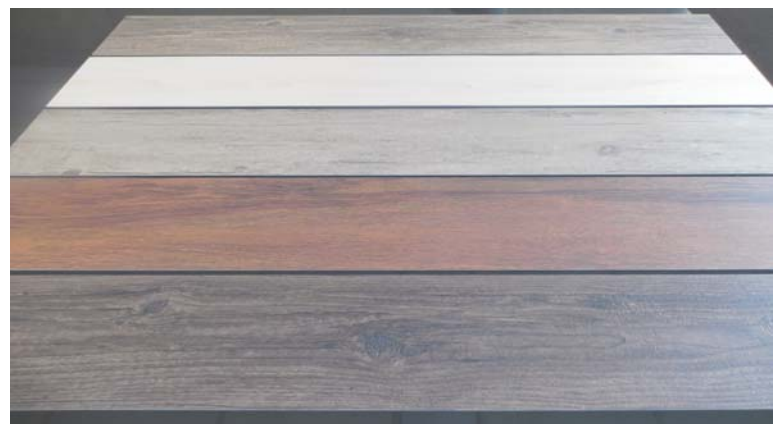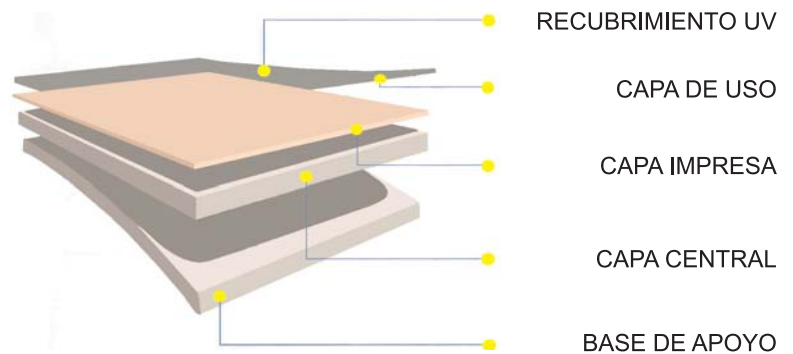

COLORES



Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto para mejorar su funcionalidad e instalación así como retirar cualquier producto sin previo aviso.