


RECOMENDACIONES PARA EL COLOR CEPILLADO/BSH

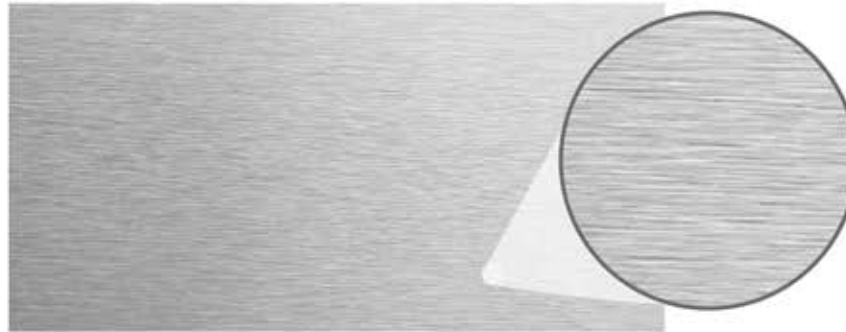

1

El BSH por ser aluminio natural con un acabado cepillado, no cuenta con recubrimiento PVDF KYNAR por lo tanto la garantía se aplica únicamente sobre los siguientes conceptos de fabricación:

- desprendimiento
- burbujas de aire




2

En exteriores no se recomienda su uso en grandes superficies, preferentemente aplicarlo en detalles.

3

El acabado cepillado tiene un comportamiento variable en el panel de acuerdo al reflejo de la luz según la profundidad de las hendiduras en la capa de aluminio.

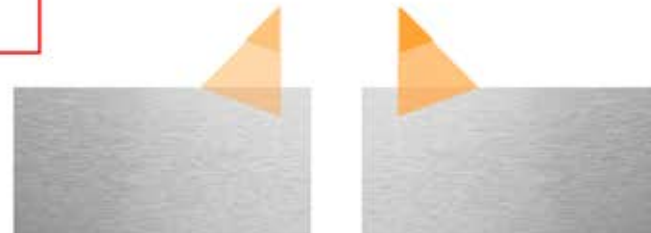

4

Se recomienda realizar un mantenimiento frecuente debido a los contaminantes que pueden adherirse con mayor facilidad a la superficie del panel con acabado cepillado (smog, polvo, salinidad, humedad entre otros), provocando la aparición de moho o variación de tono.

Basta con limpiar la superficie del panel con agua y jabón, no requiere de ningún otro tipo de sustancia especial.